DECOMATIC® COSIFLOR®

Das Plissee - Die Technik

Plissee

Technische Stoffdaten:

DW Nr.	PG	Seite	Design	Farbe	Mat	Dicke	Gew	LE	B1	R	A	T	G	Breite mtr.
P1131	1	24	Dreams	Weiss	PES	0,17	75	5-7	N	54	2	44	-	2,30
P1132	1	24	Dreams	Weiss Flitter	PES	0,17	75	5-7	N	54	2	44	-	2,30
P1140	1	2	Uni Color	Weiss	PES	0,16	90	5-7	B1	50	3	47	-	2,30
P1141	1	2	Uni Color	Beige	PES	0,16	90	5-7	B1	48	8	44	-	2,30
P1142	1	2	Uni Color	Grau	PES	0,16	90	5-7	B1	34	35	31	-	2,30
P1144	1	2	Uni Color	Gelb	PES	0,16	90	5-7	B1	47	10	43	-	2,30
P1146	1	2	Uni Color	Terra	PES	0,16	90	5-7	B1	22	58	20	-	2,30
P1147	1	2	Uni Color	Dunkel Rot	PES	0,16	90	5-7	B1	19	64	17	-	2,30
P1148	1	2	Uni Color	Sand	PES	0,16	72	5-7	B1	44	10	46	-	2,35
P1149	1	2	Uni Color	Rot	PES	0,16	72	5-7	B1	12	74	14	-	2,35
P1201	1	5	Crush	Weiss	PES	0,27	85	5-7	B1	49	2	49	-	2,30
P1202	1	5	Crush	Sand	PES	0,27	85	5-7	B1	47	8	45	-	2,30
P1203	1	5	Crush	Grau	PES	0,27	85	5-7	B1	36	40	24	-	2,30
P1204	1	5	Crush	Apricot	PES	0,27	85	5-7	B1	33	35	32	-	2,30
P1205	1	5	Crush	Blau	PES	0,27	85	5-7	B1	18	63	19	-	2,30
P1206	1	5	Crush	Gelb	PES	0,27	85	5-7	B1	41	18	41	-	2,30
P1207	1	5	Crush	Lind	PES	0,27	85	5-7	B1	39	19	42	-	2,30
P1208	1	5	Crush	Terra	PES	0,27	85	5-7	B1	35	32	33	-	2,30
P2000	2	21	Ginko	Ginko Rot	PES	0,21	95	5-6	N	56	21	23	0,47	2,30
P2001	2	21	Ginko	Ginko Grün	PES	0,21	95	5-6	N	42	11	47	0,49	2,30
P2002	2	21	Ginko	Ginko Gelb	PES	0,21	95	5-6	N	46	3	51	0,50	2,30
P2003	2	21	Ginko	Ginko Beige	PES	0,21	95	5-6	N	36	21	43	0,48	2,30
P2004	2	21	Ginko	Ginko Grau	PES	0,21	95	5-6	N	33	28	39	0,48	2,30
P2020	2	19	Experience	Streifen Pink	PES	0,21	95	5-6	N	49	5	46	0,52	2,30
P2022	2	19	Experience	Streifen Blau	PES	0,21	95	5-6	N	38	21	41	0,49	2,30
P2023	2	19	Experience	Streifen Grau	PES	0,21	95	5-6	N	46	7	47	0,50	2,30
P2024	2	19	Experience	Streifen Rot	PES	0,21	95	5-6	N	48	2	50	0,52	2,30
P2031	2	18	Stripes	Apricot	PES	0,35	145	5-6	N	32	41	27	0,41	2,38
P2032	2	18	Stripes	Beige	PES	0,35	145	5-6	N	50	11	39	0,43	2,38
P2033	2	18	Stripes	Grau	PES	0,35	145	5-6	N	43	27	30	0,38	2,38
P2034	2	18	Stripes	Blau	PES	0,35	145	5-6	N	48	19	33	0,40	2,38
P2050	2	6	Crush Reflex	Weiss	PES	0,30	95	6-7	N	67	2	31	-	2,30
P2051	2	6	Crush Reflex	Vanille	PES	0,30	95	6-7	N	61	9	30	-	2,30
P2052	2	6	Crush Reflex	Umbra	PES	0,30	95	6-7	N	53	21	26	-	2,30
P2053	2	6	Crush Reflex	Orange	PES	0,30	95	6-7	N	34	54	12	-	2,30
P2054	2	7	Crush Reflex	Ton	PES	0,30	95	6-7	N	33	56	11	-	2,30
P2055	2	7	Crush Reflex	Caramel	PES	0,30	95	6-7	N	43	41	16	-	2,30
P2056	2	7	Crush Reflex	Erz	PES	0,30	95	6-7	N	36	55	9	-	2,30
P2058	2	6	Crush Reflex	Lilac	PES	0,30	95	6-7	N	49	28	23	-	2,30
P2059	2	6	Crush Reflex	Marine	PES	0,30	95	6-7	N	22	75	3	-	2,30
P2060	2	6	Crush Reflex	Zister	PES	0,30	95	6-7	N	22	75	3	-	2,30
P2061	2	6	Crush Reflex	Rrot	PES	0,30	95	6-7	N	39	54	7	-	2,30
P2062	2	7	Crush Reflex	Blau	PES	0,30	95	6-7	N	33	59	8	-	2,30
P2063	2	7	Crush Reflex	Bleu	PES	0,30	95	6-7	N	38	51	11	-	2,30
P2064	2	7	Crush Reflex	Apfel	PES	0,30	95	6-7	N	41	43	16	-	2,30
P2065	2	7	Crush Reflex	Limette	PES	0,30	95	6-7	N	48	34	18	-	2,30
P2066	2	7	Crush Reflex	Eierschale	PES	0,30	95	6-7	N	59	8	33	-	2,30
P2131	2	24	Dreams	Weiss Schwarz	PES	0,12	130	5-7	B1	52	14	34	-	2,20
P2138	2	24	Dreams	Weiss Blumen	PES	0,13	87	5-7	B1	52	14	34	-	2,30
P2231	2	11	Linea	Grau	PES	0,13	87	5-7	B1	56	5	39	-	2,30
P2233	2	11	Linea	Gelb	PES	0,13	87	5-7	B1	51	15	34	-	2,30
P2234	2	11	Linea	Blau	PES	0,13	87	5-7	B1	66	1	33	-	2,30
P2235	2	11	Linea	Weiss	PES	0,13	87	5-7	B1	44	9	47	-	2,30
P2236	2	11	Linea	Lind	PES	0,13	87	5-7	B1	48	14	38	-	2,30
P2237	2	11	Linea	Schwarz	PES	0,13	87	5-7	B1	45	27	28	-	2,30

Die Stoffdaten berufen sich auf den uns zur Verfügung gestellten Lieferantendaten. Irrtum vorbehalten

Plissee

Technische Stoffdaten:

DW Nr.	PG	Seite	Design	Farbe	Mat	Dicke	Gew	LE	B1	R	A	T	G	Breite mtr.
P2238	2	11	Linea	Rot	PES	0,13	87	5-7	B1	45	27	28	-	2,30
P2239	2	11	Linea	Beige	PES	0,14	87	5-8	B1	58	7	35	-	2,30
P2251	2	5	Crush Reflex	Weiss	PES	0,42	95	5-7	B1	70	3	27	-	2,30
P2252	2	5	Crush Reflex	Sand	PES	0,42	95	5-7	B1	68	9	23	-	2,30
P2253	2	5	Crush Reflex	Grau	PES	0,42	95	5-7	B1	52	26	22	-	2,30
P2254	2	5	Crush Reflex	Apricot	PES	0,42	95	5-7	B1	60	23	17	-	2,30
P2255	2	5	Crush Reflex	Lind	PES	0,42	95	5-7	B1	64	14	22	-	2,30
P2256	2	5	Crush Reflex	Gelb	PES	0,42	95	5-7	B1	64	13	23	-	2,30
P2257	2	5	Crush Reflex	Blau	PES	0,42	95	5-7	B1	51	43	6	-	2,30
P2258	2	5	Crush Reflex	Terra	PES	0,42	95	5-7	B1	54	38	8	-	2,30
P2265	2	24	Dreams	Weiss-Silber	PES	0,26	70	5-6	N	38	0	62	0,58	2,00
P2270	2	10	Vertigo	Weinrot	PES	0,15	75	6-7	N	10	86	4	-	2,20
P2274	2	10	Vertigo	Cassio	PES	0,15	75	6-7	N	40	39	21	-	2,20
P2275	2	10	Vertigo	Sand	PES	0,15	75	6-7	N	42	33	25	-	2,20
P2277	2	10	Vertigo	Weiss	PES	0,15	75	6-7	N	39	40	21	-	2,20
P2278	2	10	Vertigo	Hell Grau	PES	0,15	125	6-7	N	32	47	21	-	2,20
P2280	2	28	Objeckta Alu	Grün	TCS	0,21	125	6-7	B1	60	34	6	0,38	2,30
P2281	2	28	Objeckta Alu	Anthrazit	TCS	0,21	125	6-7	B1	52	45	3	0,47	2,30
P2282	2	28	Objeckta Alu	Grau	TCS	0,21	125	6-7	B1	67	27	6	0,36	2,30
P2283	2	28	Objeckta Alu	Beige	TCS	0,21	125	6-7	B1	57	37	6	0,39	2,30
P2284	2	28	Objeckta Alu	Hellblau	TCS	0,21	125	6-7	B1	53	42	5	0,43	2,30
P2285	2	28	Objeckta Alu	Blau	TCS	0,21	125	6-7	B1	52	43	5	0,41	2,30
P2286	2	28	Objeckta Alu	Terra	TCS	0,21	75	6-7	B1	56	37	7	0,40	2,30
P2287	2	10	Vertigo	Blau	PES	0,15	75	6-7	N	25	69	6	-	2,20
P2288	2	10	Vertigo	Dunkel Grau	PES	0,15	75	6-7	N	27	57	16	-	2,20
P2289	2	10	Vertigo	Lachs	PES	0,15	130	6-7	N	31	52	17	-	2,20
P2401	2	4	Shantung	Weiss	PES	0,25	130	6-7	N	47	15	38	-	2,20
P2402	2	4	Shantung	Creme	PES	0,25	130	6-7	N	46	23	31	-	2,20
P2403	2	4	Shantung	Braun	PES	0,25	130	6-7	N	22	60	18	-	2,20
P2404	2	4	Shantung	Rot	PES	0,25	130	6-7	N	16	70	14	-	2,20
P2405	2	4	Shantung	Graphit	PES	0,25	130	6-7	N	15	70	15	-	2,20
P2406	2	4	Shantung	Aqua	PES	0,25	130	6-7	N	32	33	35	-	2,20
P2407	2	4	Shantung	Petrol	PES	0,25	130	6-7	N	16	68	16	-	2,20
P2408	2	4	Shantung	Black	PES	0,25	90	6-7	N	10	76	14	-	2,20
P2420	2	22	Vigo	Weiss	PES	0,28	90	6-7	N	45	2	53	0,49	2,40
P2421	2	22	Vigo	Blau	PES	0,28	90	6	N	32	22	46	0,52	2,40
P2422	2	22	Vigo	Grün	PES	0,28	90	6	N	31	25	44	0,52	2,40
P2423	2	22	Vigo	Grau	PES	0,28	90	6	N	29	27	44	0,52	2,40
P2424	2	22	Vigo	Braun	PES	0,28	200	6	N	29	27	44	0,52	2,40
P2430	2	25	Gloss	Aqua	TCS	0,35	200	6-7	B1	38	47	15	-	2,20
P2431	2	25	Gloss	Pink	TCS	0,35	200	6-7	B1	51	21	28	-	2,20
P2432	2	25	Gloss	Lemon	TCS	0,35	80	6-7	B1	53	15	32	-	2,20
P2500	2	17	Bubble	Rot-Flieder	PES	0,12	80	5-7	N	48	38	14	-	2,35
P2502	2	17	Bubble	Flieder	PES	0,12	80	5-7	N	51	24	25	-	2,35
P2503	2	17	Bubble	Hellblau	PES	0,12	80	5-7	N	52	19	29	-	2,35

Die Stoffdaten berufen sich auf den uns zur Verfügung gestellten Lieferantendaten. Irrtum vorbehalten

Plissee

Technische Stoffdaten:

DW Nr.	PG	Seite	Design	Farbe	Mat	Dicke	Gew	LE	B1	R	A	T	G	Breite mtr.
P2504	2	17	Bubble	Lind	PES	0,12	80	5-7	N	56	13	31	-	2,35
P2505	2	17	Bubble	Grün	PES	0,12	80	5-7	N	57	14	29	-	2,35
P2506	2	17	Bubble	Kugeln Blau	PES	0,12	70	5-7	N	44	0	56	-	2,35
P2507	2	17	Bubble	Kugeln Rot	PES	0,12	70	5-7	N	44	0	56	-	2,35
P2620	2	3	Uni Color Refl	Weiss	PES	0,22	95	7	B1	61	2	37	0,60	2,21
P2621	2	3	Uni Color Refl	Beige	PES	0,22	95	7	B1	52	26	22	0,70	2,21
P2622	2	3	Uni Color Refl	Gelb	PES	0,22	95	7	B1	58	13	29	0,60	2,21
P2623	2	3	Uni Color Refl	Hellgrau	PES	0,22	95	7	B1	38	54	8	0,70	2,21
P2624	2	3	Uni Color Refl	Violett	PES	0,22	95	7	B1	19	78	3	0,80	2,21
P2625	2	3	Uni Color Refl	Lichtgrau	PES	0,22	95	7	B1	56	18	26	0,60	2,21
P2626	2	3	Uni Color Refl	Terra	PES	0,22	95	7	B1	30	62	8	0,70	2,21
P2627	2	3	Uni Color Refl	Hellblau	PES	0,22	95	7	B1	37	61	2	0,60	2,21
P2628	2	3	Uni Color Refl	Schnee	PES	0,22	95	7	B1	62	3	35	0,60	2,21
P2630	2	3	Uni Color Refl	Mais	PES	0,22	95	7	B1	50	24	26	0,70	2,21
P2632	2	3	Uni Color Refl	Purpur	PES	0,22	95	7	B1	28	66	6	0,70	2,21
P2633	2	3	Uni Color Refl	Petrol	PES	0,22	95	7	B1	20	76	4	0,80	2,21
P2634	2	3	Uni Color Refl	Rot	PES	0,22	95	7	B1	36	55	9	0,70	2,21
P2635	2	3	Uni Color Refl	Marine	PES	0,22	95	7	B1	18	63	19	0,80	2,21
P2636	2	3	Uni Color Refl	Creme	PES	0,22	95	7	B1	60	8	32	0,60	2,21
P2637	2	3	Uni Color Refl	Mocca	PES	0,22	95	7	B1	36	55	9	0,70	2,21
P2650	2	13	New Linnen	Hellgrau	PES	0,35	145	5-6	N	35	31	34	0,43	2,38
P2651	2	13	New Linnen	Basalt	PES	0,35	145	5-6	N	20	19	61	0,36	2,38
P2652	2	12	New Linnen	Quarz	PES	0,35	145	5-6	N	50	44	6	0,46	2,38
P2653	2	12	New Linnen	Sand	PES	0,35	145	5-6	N	52	0	48	0,42	2,38
P2654	2	12	New Linnen	Beige	PES	0,35	145	5-6	N	40	26	34	0,42	2,38
P2655	2	13	New Linnen	Sandbeige	PES	0,35	145	5-6	N	41	27	32	0,40	2,38
P2656	2	13	New Linnen	Weiss	PES	0,35	145	5-6	N	50	0	50	0,48	2,38
P2657	2	12	New Linnen	Braun	PES	0,35	145	5-6	N	12	72	16	0,42	2,38
P2658	2	13	New Linnen	Violett	PES	0,35	145	5-6	N	15	64	21	0,40	2,38
P2659	2	13	New Linnen	Pink	PES	0,35	145	5-6	N	24	51	25	0,45	2,38
P2660	2	12	New Linnen	Rot	PES	0,35	145	5-6	N	11	72	17	0,43	2,38
P2661	2	13	New Linnen	Aqua	PES	0,35	145	5-6	N	38	27	35	0,44	2,38
P2662	2	12	New Linnen	Lind	PES	0,35	145	5-6	N	45	15	40	0,44	2,38
P2663	2	12	New Linnen	Gelb	PES	0,35	145	5-6	N	52	2	46	0,45	2,38
P2664	2	12	New Linnen	Terra	PES	0,35	145	5-6	N	26	47	27	0,44	2,38
P2665	2	13	New Linnen	Marine	PES	0,35	145	5-6	N	10	73	17	0,41	2,38
P3010	3	20	Fresh	Weiss	PES	0,18	85	5-6	N	40	0	60	0,58	2,40
P3011	3	20	Fresh	Aqua	PES	0,18	85	5-6	N	32	22	46	0,53	2,40
P3012	3	20	Fresh	Flieder	PES	0,18	85	5-6	N	25	34	41	0,52	2,40
P3020	3	9	Forest	Aqua	PES	0,30	160	5-6	N	47	34	19	-	2,25
P3021	3	9	Forest	Basalt	PES	0,30	160	5-6	N	18	69	13	-	2,25
P3022	3	9	Forest	Grey	PES	0,30	160	5-6	N	59	27	14	-	2,25
P3023	3	9	Forest	Arctic	PES	0,30	160	5-6	N	69	12	19	-	2,25
P3024	3	9	Forest	Sand	PES	0,30	160	5-6	N	67	19	14	-	2,25
P3026	3	9	Forest	Ramin	PES	0,30	160	5-6	N	24	61	15	-	2,25
P3027	3	9	Forest	Petrol	PES	0,30	160	5-6	N	19	65	16	-	2,25
P3028	3	9	Forest	Bast	PES	0,30	160	5-6	N	42	40	18	-	2,25
P3040	2	9	Porto	Hell Beige	PES	0,43	155	5-6	N	50	14	36	0,42	2,40
P3041	2	9	Porto	Grau	PES	0,43	155	5-6	N	40	35	25	0,39	2,40
P3042	2	9	Porto	Beige	PES	0,43	155	5-6	N	38	34	28	0,41	2,40
P3043	2	9	Porto	Braun	PES	0,43	155	5-6	N	22	67	11	0,37	2,40
P3044	2	9	Porto	Gelb	PES	0,43	155	5-6	N	53	5	42	0,43	2,40
P3045	2	9	Porto	Terra	PES	0,43	155	5-6	N	30	50	20	0,39	2,40
P3046	2	9	Porto	Blau	PES	0,43	155	5-6	N	22	64	14	0,38	2,40
P3047	2	9	Porto	Violett	PES	0,43	155	5-6	N	19	72	9	0,37	2,40

Die Stoffdaten berufen sich auf den uns zur Verfügung gestellten Lieferantendaten. Irrtum vorbehalten

Plissee

Technische Stoffdaten:

DW Nr.	PG	Seite	Design	Farbe	Mat	Dicke	Gew	LE	B1	R	A	T	G	Breite mtr.
P3060	3	15	Smart	Weiss	PES	0,43	119	6-7	N	48	0	52	0,47	2,40
P3061	3	15	Smart	Beige	PES	0,43	119	6	N	41	13	46	0,49	2,40
P3062	3	15	Smart	Braun	PES	0,43	119	6	N	27	40	33	0,51	2,40
P3063	3	15	Smart	Ocker	PES	0,43	119	6	N	35	21	44	0,50	2,40
P3064	3	15	Smart	Lind	PES	0,43	119	6	N	33	22	45	0,51	2,40
P3065	3	15	Smart	Grau	PES	0,43	119	5-6	N	20	53	27	0,53	2,40
P3066	3	15	Smart	Rot	PES	0,43	119	5-6	N	19	56	25	0,53	2,40
P3067	3	15	Smart	Aqua	PES	0,43	119	5-6	N	24	47	29	0,52	2,40
P3080	3	26	Vandeo Reflex	Grau	PES	0,25	110	5-7	N	79	6	15	-	2,80
P3081	3	26	Vandeo Reflex	Weiss	PES	0,25	110	5-7	N	77	9	14	-	2,80
P3082	3	26	Vandeo Reflex	Gelb	PES	0,25	110	5-7	N	77	10	13	-	2,80
P3083	3	26	Vandeo Reflex	Rot	PES	0,25	110	5-7	N	75	16	9	-	2,80
P3084	3	26	Vandeo Reflex	Grün	PES	0,25	110	5-7	N	74	12	14	-	2,80
P3085	3	26	Vandeo Reflex	Sand	PES	0,25	110	5-7	N	74	11	15	-	2,80
P3086	3	26	Vandeo Reflex	Blau	PES	0,25	110	5-7	N	72	15	13	-	2,80
P3087	3	26	Vandeo Reflex	Braun	PES	0,25	110	5-7	N	71	14	15	-	2,80
P3101	3	29	Darkside	Weiss	PES	0,36	210	5	N	86	14	0	0,27	2,10
P3102	3	29	Darkside	Grau	PES	0,36	210	5	N	85	15	0	0,27	2,10
P3103	3	29	Darkside	Gelb	PES	0,36	210	5	N	85	15	0	0,27	2,10
P3104	3	29	Darkside	Lind	PES	0,36	210	5	N	86	14	0	0,27	2,10
P3105	3	29	Darkside	Blau	PES	0,36	210	5	N	87	13	0	0,27	2,10
P3106	3	29	Darkside	Terracotta	PES	0,36	210	5	N	86	14	0	0,27	2,10
P3107	3	29	Darkside	Rot	PES	0,36	210	5	N	86	14	0	0,27	2,10
P3108	3	29	Darkside	Burgund	PES	0,36	210	5	N	85	15	0	0,27	2,10
P3120	3	28	Darkside Refl	Weiss	PES	0,23	160	6-7	B1	75	14	11	0,36	2,10
P3121	3	28	Darkside Refl	Düne	PES	0,23	160	6-7	B1	75	15	10	0,38	2,10
P3122	3	28	Darkside Refl	grau	PES	0,23	160	6-7	B1	72	19	9	0,38	2,10
P3123	3	28	Darkside Refl	Kiesel	PES	0,23	160	6-7	B1	71	25	4	0,37	2,10
P3124	3	28	Darkside Refl	Anthrazit	PES	0,23	160	6-7	B1	66	29	5	0,40	2,10
P3125	3	28	Darkside Refl	Blau	PES	0,23	160	6-7	B1	67	32	1	0,40	2,10
P3126	3	28	Darkside Refl	Rot	PES	0,23	160	6-7	B1	70	29	1	0,37	2,10
P3128	3	28	Darkside Refl	Beige	PES	0,23	160	6-7	B1	70	22	8	0,38	2,10
P3131	3	33	Duo Color	Sand	POS	0,21	138	4-5	N	47	17	36	0,40	3,00
P3133	3	33	Duo Color	Moussee	POS	0,21	138	4-5	N	41	32	27	0,40	3,00
P3134	3	33	Duo Color	Rot	POS	0,26	143	4-5	N	40	41	19	0,40	3,00
P3140	3	33	Duo Color	Beige	POS	0,22	139	4-5	N	41	26	33	0,40	3,00
P3141	3	33	Duo Color	Coco	POS	0,23	140	4-5	N	43	38	19	0,40	3,00
P3142	3	33	Duo Color	Mahagoni	POS	0,24	141	4-5	N	43	38	19	0,40	3,00
P3143	3	33	Duo Color	Burgund	POS	0,27	144	4-5	N	39	46	15	0,40	3,00
P3144	3	33	Duo Color	Grau	POS	0,28	145	4-5	N	48	24	28	0,40	3,00
P3150	3	24	Dreams	Grau-Silber	PES	0,20	115	5-6	N	15	76	9	0,36	2,25
P3151	3	24	Dreams	Weiss Gold	PES	0,20	115	5-6	N	53	0	47	0,46	2,25
P3152	3	24	Dreams	Weiss-Weiss	PES	0,20	115	5-6	N	56	0	44	0,43	2,00
P3160	3	25	Gloss	Aqua White	TCS	0,35	200	6-7	B1	38	47	15	-	2,20
P3161	3	25	Gloss	Pink White	TCS	0,35	200	6-7	B1	51	21	28	-	2,20
P3162	3	25	Gloss	Lemon White	TCS	0,35	200	6-7	B1	53	15	32	-	2,20
P3163	3	25	Gloss	Gray White	TCS	0,35	200	6-7	B1	16	71	13	-	2,20
P3164	3	25	Gloss	Natur White	TCS	0,35	200	6-7	B1	54	3	43	-	2,20
P3420	3	22	Vigo	Weiss-Gold	PES	0,34	103	6	N	49	8	43	0,46	2,40
P3421	3	22	Vigo	Weiss-Schwarz	PES	0,34	103	6	N	49	9	42	0,46	2,40
P3500	3	14	Ontario	Weiss	PES	0,17	90	5-6	N	70	0	30	0,35	2,15
P3501	3	14	Ontario	Petrol	PES	0,17	90	5-6	N	40	44	16	0,35	2,15
P3502	3	14	Ontario	Lind	PES	0,17	90	5-6	N	54	25	21	0,35	2,15
P3503	3	14	Ontario	Terra	PES	0,17	90	5-6	N	51	30	19	0,34	2,15
P3504	3	14	Ontario	Sand	PES	0,17	90	5-6	N	68	3	29	0,36	2,15

Die Stoffdaten berufen sich auf den uns zur Verfügung gestellten Lieferantendaten. Irrtum vorbehalten

Plissee

Technische Stoffdaten:

DW Nr.	PG	Seite	Design	Farbe	Mat	Dicke	Gew	LE	B1	R	A	T	G	Breite mtr.
P3505	3	14	Ontario	Beige	PES	0,17	90	5-6	N	56	27	17	0,33	2,15
P3506	3	14	Ontario	Grau	PES	0,17	90	5-6	N	27	65	8	0,34	2,15
P3600	3	34	Duo Color	Gelb	PES	0,21	145	5-6	N	46	39	15	0,68	2,20
P3601	3	34	Duo Color	Grün	PES	0,21	145	5-6	N	34	55	11	0,75	2,20
P3602	3	34	Duo Color	Violett	PES	0,21	145	5-6	N	35	55	10	0,73	2,20
P3603	3	34	Duo Color	Bleu	PES	0,21	145	5-6	N	36	55	9	0,73	2,20
P3604	3	34	Duo Color	Blau	PES	0,21	145	5-6	N	37	55	8	0,74	2,20
P3605	3	33	Duo Color	Terra	PES	0,21	145	5-6	N	38	54	8	0,72	2,20
P3606	3	34	Duo Color	Ziegel	PES	0,21	145	5-6	N	36	55	9	0,74	2,20
P3607	3	33	Duo Color	Arctic	PES	0,21	145	5-6	N	41	42	17	0,71	2,20
P3608	3	34	Duo Color	Apricot	PES	0,21	145	5-6	N	35	55	10	0,75	2,20
P3609	3	34	Duo Color	Sand	PES	0,21	145	5-6	N	41	46	13	0,71	2,20
P3610	3	34	Duo Color	Vanille	PES	0,21	145	5-6	N	39	43	18	0,73	2,20
P3611	3	34	Duo Color	Düne	PES	0,21	145	5-6	N	44	42	14	0,69	2,20
P3612	3	34	Duo Color	Myrre	PES	0,21	145	5-6	N	30	55	15	0,78	2,20
P3613	3	34	Duo Color	Basalt	PES	0,21	145	5-6	N	31	55	14	0,77	2,20
P4001	4	36	Duo Color AD	Arctic	PES	0,15	205	5-6	N	69	31	0	0,50	2,20
P4002	4	36	Duo Color AD	Rose	PES	0,15	205	5-6	N	69	31	0	0,50	2,20
P4003	4	35	Duo Color AD	Blau	PES	0,15	205	5-6	N	69	31	0	0,50	2,20
P4004	4	35	Duo Color AD	Violett	PES	0,15	205	5-6	N	69	31	0	0,50	2,20
P4005	4	36	Duo Color AD	Braun	PES	0,15	205	5-6	N	69	31	0	0,50	2,20
P4006	4	35	Duo Color AD	Grün	PES	0,15	205	5-6	N	69	31	0	0,50	2,20
P4007	4	35	Duo Color AD	Petrol	PES	0,15	205	5-6	N	69	31	0	0,50	2,20
P4008	4	35	Duo Color AD	Terra	PES	0,15	205	5-6	N	69	31	0	0,50	2,20
P4009	4	35	Duo Color AD	Pink	PES	0,15	205	5-6	N	69	31	0	0,50	2,20
P4011	4	35	Duo Color AD	Curry	PES	0,15	205	5-6	N	69	31	0	0,50	2,20
P4012	4	35	Duo Color AD	Nelke	PES	0,15	205	5-6	N	69	31	0	0,50	2,20
P4013	4	35	Duo Color AD	Vanille	PES	0,15	205	5-6	N	69	31	0	0,50	2,20
P4014	4	35	Duo Color AD	Gelb	PES	0,15	205	5-6	N	69	31	0	0,50	2,20
P4015	4	35	Duo Color AD	Apricot	PES	0,15	205	5-6	N	69	31	0	0,50	2,20
P4016	4	35	Duo Color AD	Ramin	PES	0,15	205	5-7	N	69	31	0	0,50	2,20
P4017	4	36	Duo Color AD	Gray	PES	0,15	205	5-6	N	69	31	0	0,50	2,20
P4031	4	36	Duo Color AD	Sand	PES	0,19	166	4-5	N	67	33	0	0,35	3,00
P4032	4	36	Duo Color AD	Terra	PES	0,19	166	4-5	N	67	33	0	0,35	3,00
P4034	4	36	Duo Color AD	Ramin	PES	0,19	166	4-5	N	67	33	0	0,35	3,00
P4035	4	36	Duo Color AD	Braun	PES	0,19	166	4-5	N	67	33	0	0,35	3,00
P4040	4	36	Duo Color AD	Alpaca	PES	0,19	166	4-5	N	67	33	0	0,35	3,00
P4041	4	36	Duo Color AD	Zimt	PES	0,19	166	4-5	N	67	33	0	0,35	3,00
P4042	4	36	Duo Color AD	Burgund	PES	0,19	166	4-5	N	67	33	0	0,35	3,00
P4043	4	36	Duo Color AD	Basalt	PES	0,19	166	4-5	N	67	33	0	0,35	3,00
P5000	2x3	30	Signum Duo	Violett	PES	0,20	265	5-6	N	16	84	1	0,19	2,20
P5001	2x3	30	Signum Duo	Grau	PES	0,20	265	5-6	N	44	52	4	0,18	2,20
P5002	2x3	30	Signum Duo	Weiss	PES	0,20	265	5-6	N	71	20	9	0,16	2,20
P5003	2x3	30	Signum Duo	Sand	PES	0,20	265	5-6	N	63	27	10	0,18	2,20
P5020	2x3	31	Signum Duo	Grau	PES	0,20	265	5-6	N	45	50	5	0,18	2,20
P5021	2x3	32	Signum Duo	Weiss	PES	0,20	265	5-6	N	69	24	8	0,15	2,20
P5022	2x3	33	Signum Duo	Weiss	PES	0,20	265	5-6	N	70	21	9	0,16	2,20
P5030	2x3	32	Signum Duo	Burgund	PES	0,20	265	5-6	N	41	55	5	0,19	2,20
P5031	2x3	32	Signum Duo	Lind	PES	0,20	265	5-6	N	61	33	6	0,16	2,20
P5032	2x3	32	Signum Duo	Sand	PES	0,20	265	5-6	N	60	35	5	0,15	2,20
P5033	2x3	32	Signum Duo	Grau	PES	0,20	265	5-6	N	54	42	4	0,15	2,20
P5034	2x3	32	Signum Duo	Weiss	PES	0,20	265	5-6	N	69	24	7	0,15	2,20

Die Stoffdaten berufen sich auf den uns zur Verfügung gestellten Lieferantendaten. Irrtum vorbehalten



Modellübersicht Standardmodelle frei verschiebbar, Schnurzug
Für Senkrecht Dreh- und Kippfenster

COSIFLOR®

Bediengriff

VS1	VS2	VS3
		
Seite 67	Seite 67	Seite 68

Schnurzug

F1

Seite 68

DECOMATIC

Standardtechnik

P1400	P1415	P1420
		
Seite 69	Seite 69	Seite 70

DECOMATIC

Komforttechnik

P1600	P1615	P1620
		
Seite 71	Seite 71	Seite 72

P1621

Seite 72

COSIFLOR®

Lieferbare Profilfarben:
silber
weiß
messing
schwarz-braun

DECOMATIC

Lieferbare Profilfarben:		
weiß	pulverbeschichtet	RAL 9016
silber	eloxiert	EV1
bronze	eloxiert	C32
schwarz	eloxiert	C35

Cosiflor
Bedienstab mit Gelenk



eloxiert 125 cm 50700 Siehe Zubehörliste
eloxiert 150 cm 50701 Siehe Zubehörliste
eloxiert 200 cm 50702 Siehe Zubehörliste
eloxiert 250 cm 50699 Siehe Zubehörliste

Decomatic
Bedienstab für Anlagen mit Bediengriff

eloxiert 125 cm 80700 Siehe Zubehörliste
eloxiert 150 cm 80701 Siehe Zubehörliste
eloxiert 200 cm 80702 Siehe Zubehörliste
eloxiert 250 cm 80699 Siehe Zubehörliste

Bedienvarianten Bediengriff - Unterschiede Modelle 1400er und 1600er

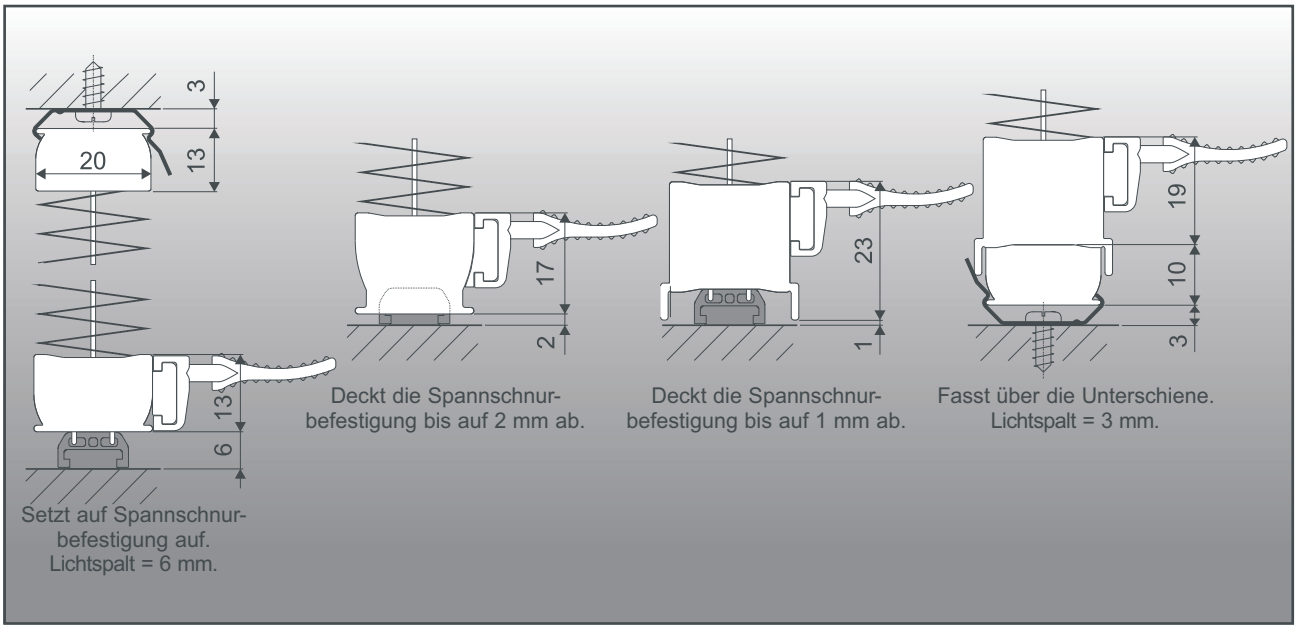

Standardprofil
Anlagenbreite
bis 0,70 m

Spannprofil
Anlagenbreite
ab 0,70 m bis 1,00 m

Spannprofil-hoch
Anlagenbreite ab 1,00 m
oder optional

Komforttechnik P1600-P1615

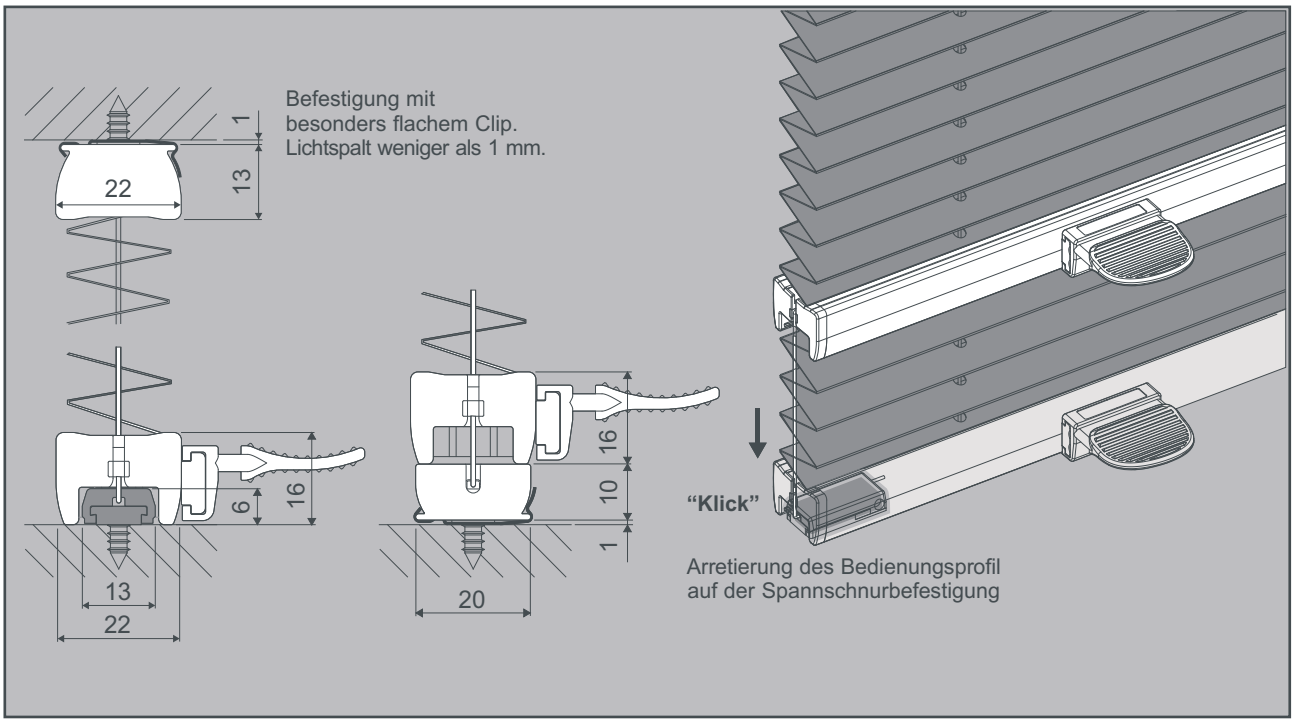

Spannschnurbefestigung
wird durch Bedienungsprofil
komplett abgedeckt.
Kein Lichtspalt

Befestigungsprofil
Befestigung mit Clip
Lichtspalt weniger
als 1 mm

Griffbedienungen

Gespannte Anlage mit Bediengriff, für Senkrecht, Dreh- und Kippfenster bis max. 15° Neigung.

Anlagenbreiten: 20-150 cm

Standardtechnik P1400 - P1415

Mit variablem Bedienungsprofil, unterschiedliche Schienenhöhen, je nach Breite des Behanges. Siehe Skizze.

Komforttechnik P1600 - P1615

Ein Profil, eine Schienenhöhe,für alle Breiten. Mit besonders flachem Befestigungsclip, zur Reduzierung des Lichtspaltes auf weniger als 1 mm. Volle Abdeckung der Spannschuhe durch das Profil. Einrasten der Schiene in die Spannschuhe (Klick), dadurch kein nachrutschen des Behanges. Die Spannschnur lässt sich mit Hilfe eines Inbusschlüssels an den Spannfüsschen bei Bedarf nachspannen. Mitgelieferte Montagehilfe zur exakten Positionierung und einfachen Montage der Spannschuhe.



Modellübersicht Sondermodelle Bediengriff, Schnurzug, Kettenzug, Elektro, Feststehend.

Bediengriff

DECOMATIC

P1402	P1410	P1412
		
Seite 73	Seite 73	Seite 73

P1422	P1426
	
Seite 74	Seite 74

P1434	P1435
	
Seite 75	Seite 75

P1436	P1437	P1460	P1461
			
Seite 76	Seite 76	Seite 78	Seite 78

P1450	P1452	P1462	P1463
			
Seite 77	Seite 77	Seite 79	Seite 79

DECOMATIC

Lieferbare Profilfarben:		
weiß	pulverbeschichtet	RAL 9016
silber	eloxiert	EV1
bronze	eloxiert	C32
schwarz	eloxiert	C35

Decomatic
Bedienstab für Anlagen mit Bediengriff

eloxiert 125 cm 80700 Siehe Zubehörliste
eloxiert 150 cm 80701 Siehe Zubehörliste
eloxiert 200 cm 80702 Siehe Zubehörliste
eloxiert 250 cm 80699 Siehe Zubehörliste

Bediengriff

DECOMATIC

P1602	P1610	P1612	P1622
			
Seite 80	Seite 80	Seite 80	Seite 81

Schnurzug

P1100	P1102	P1105
		
Seite 82	Seite 82	Seite 82

P1110	P1112	P1115
		
Seite 83	Seite 83	Seite 83

P1120	P1122	P1125
		
Seite 84	Seite 84	Seite 84

P1130	P1131	P1140	P1141
			
Seite 85	Seite 85	Seite 86	Seite 86

P1150	P1151	P1152
		
Seite 87	Seite 87	Seite 87



Modellübersicht Sondermodelle Bediengriff, Schnurzug, Kettenzug, Elektro, Feststehend.

Kettenzug

P1200	P1202	P1205
		
Seite 88	Seite 88	Seite 88
P1210	**P1212**	**P1215**
		
Seite 89	Seite 89	Seite 89
P1220	**P1222**	**P1225**
		
Seite 90	Seite 90	Seite 90
P1230	**P1231**	**P1241**
		
Seite 91	Seite 91	Seite 92

Feststehend

P1000	P1085
	
Seite 94	Seite 95
P1034	**P1040**
	
Seite 94	Seite 96
P1035	**P1042**
	
Seite 94	Seite 96
P1080	
Seite 95	
P1081	
Seite 95	

E-Motor

P1300	P1302
	
Seite 97	Seite 97
P1305	**P1310**
	
Seite 97	Seite 98
P1312	**P1315**
	
Seite 98	Seite 98
P1320	**P1322**
	
Seite 99	Seite 99
P1325	**P1330**
	
Seite 99	Seite 100
P1331	**P1340**
	
Seite 100	Seite 101
	P1341
	Seite 101

Schnurlos

P1500	P1505
	
Seite 93	Seite 93

Neuartige Plisseetechnik der neuen Generation, vollkommen ohne Bedienungsschnüre. Der Behang wird am Bediengriff oder an der Unterleiste in die Stellung gezogen, die Sie benötigen. Der Behang stoppt immer an der Stelle, die Sie wünschen. Zum Hochfahren des Behanges genügt es, die Unterleiste hochzuschieben.

DECOMATIC

Lieferbare Profilfarben:		
weiß	pulverbeschichtet	RAL 9016
silber	eloxiert	EV1
bronze	eloxiert	C32
schwarz	eloxiert	C35

Bei den Elektroversionen ist in den Modellaufpreisen der Preis für den Elektromotor, sowie der elektronischen Abschaltautomatik bereits enthalten.

Varianten - Bedienungen- und Ausführungsmöglichkeiten

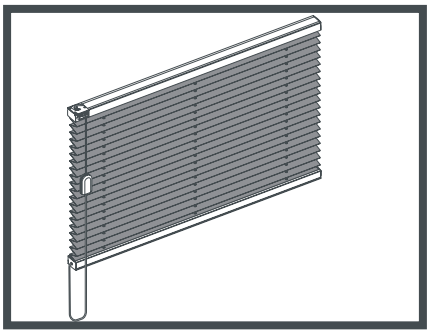

Schnurbedienung
mit integriertem Schnurschloss ohne lästigen Nachlauf.

Anlagenbreiten: 30 - 220 cm
Anlagenhöhen: max. 260 cm

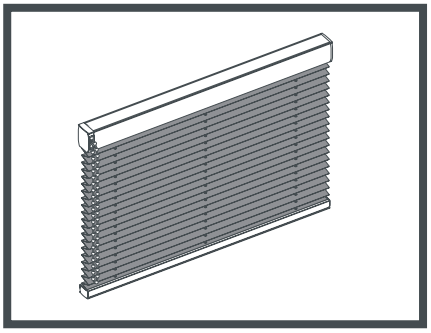

Kettenbedienung
mit Kettengetriebe,
einfache Bedienung mit Endloskette.

Anlagenbreiten: 40 - 220 cm
Anlagenhöhen: max. 260 cm

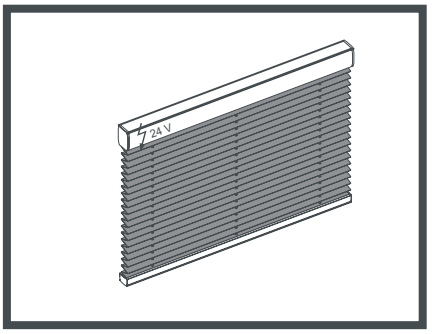

Motorbedienung
Verfahren des Behanges mit einem 24 Volt Elektromotor.

Anlagenbreiten: 70 - 220 cm
Anlagenhöhen: max. 260 cm

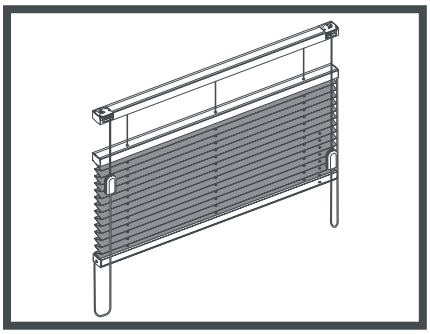

Behang variabel
Der Behang kann durch eine zweite Bedienung zusätzlich von oben geöffnet werden.

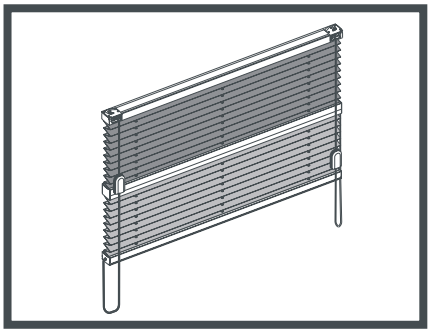

Zwei Behänge
Zwei verschiedene Behänge sind in einer Anlage kombiniert.
Beide Behänge sind einzeln bedienbar.

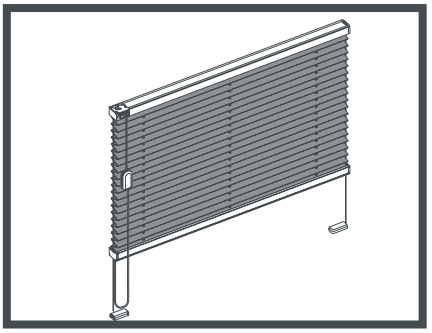

Pendelsicherung
Seitliche Führung durch gespannten Draht.
Für Drehkippfenster bis max. 15° Neigung.
Spannprofil optional einsetzbar.

Modellabhängige Aufpreise beachten.
Preisfindung:
Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang = Stoffpreis
Stoffpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Modell mit zwei Behängen:
Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang oben = Stoffpreis A
Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang unten = Stoffpreis B
Stoffpreis A + Stoffpreis B + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Bitte beachten Sie zusätzlich zur Grundpreisliste die Modellaufpreise.

Zubehör
Bedienungszubehör, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehör"

Deckenclips bzw. Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten, Profilfarben wahlweise aluminium eloxiert (EV1), bronze (C32), schwarz (C35) oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Kunststoffteile passend dazu grau, bronze, schwarz oder weiß. Bei einigen Stoffen gibt es Maßbegrenzungen (siehe Stoffkollektion). Technische Erläuterungen in der Beschreibung beachten. Zwischenmaße, sowie Plisseeanlagen mit kleineren Abmessungen als in der Preisliste aufgeführt, werden zum nächsthöheren Tabellenpreis berechnet. Alle Vorhänge werden für Sie speziell auf Maß gefertigt, daher kein Umtausch.

Senkrecht- und Drehkippfenster



Freihängende Anlagen mit verschiedenen Bedienungs- und Behangvarianten.
Mit Pendelsicherung für Drehkippfenster bis max. 15° Neigung.
Gespannte Anlagen mit Griffbedienung oder Sonderformen (feststehend).



Modellübersicht Bediengriff Kurbelbedienung Elektro. Für Plafond (Decke) und Wintergarten.

DECOMATIC

Bediengriff

P3400		P3430	P3431	P3432	P3433	P3434	P3435	P3436	P3437
									
Seite 102		Seite 103	Seite 103	Seite 104	Seite 104	Seite 105	Seite 105	Seite 106	Seite 106

Bediengriff

P3450	P3460	P3461	P3462	P3463
				
Seite 107	Seite 108	Seite 108	Seite 109	Seite 109

Kurbelbedienung

P3500	P3502	P3530	P3531	P3532	P3533	P3534	P3535	P3536	P3537	P3562	P3563
								229,00 € 			
Seite 110	Seite 110	Seite 111	Seite 111	Seite 112	Seite 112	Seite 113	Seite 113	Seite 114	Seite 114	Seite 115	Seite 115

E-Motor

P3300	P3302	P3330	P3331	P3332	P3333	P3334	P3335	P3336	P3337	P3362	P3363
											
Seite 116	Seite 116	Seite 117	Seite 117	Seite 118	Seite 118	Seite 119	Seite 119	Seite 120	Seite 120	Seite 121	Seite 121

DECOMATIC

Lieferbare Profilfarben:		
weiß	pulverbeschichtet	RAL 9016
silber	eloxiert	EV1
bronze	eloxiert	C32
schwarz	eloxiert	C35

Bei den Elektroversionen ist in den Modellaufpreisen der Preis für den Elektromotor, sowie der elektronischen Abschaltautomatik bereits enthalten.

Bedienstab
für Anlagen mit Bediengriff

eloxiert	125 cm	80700 Siehe Zubehörliste
eloxiert	150 cm	80701 Siehe Zubehörliste
eloxiert	200 cm	80702 Siehe Zubehörliste
eloxiert	250 cm	80699 Siehe Zubehörliste

Kurbel
Handkurbel für Plafond-Anlagen



eloxiert	100 cm	80703 Siehe Zubehörliste
eloxiert	150 cm	80704 Siehe Zubehörliste
eloxiert	200 cm	80705 Siehe Zubehörliste

Elektrokurbel
für Plafond-Anlagen, inkl. Akku und Ladegerät

eloxiert	100 cm	80706 Siehe Zubehörliste
eloxiert	150 cm	80707 Siehe Zubehörliste
eloxiert	200 cm	80708 Siehe Zubehörliste

Plafondfenster und Wintergarten

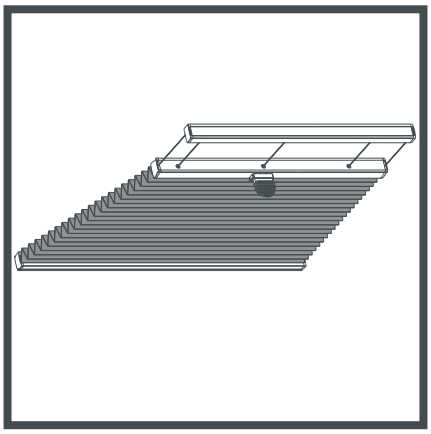

Anlage mit schrägem Behang

Bis zu einem Breitenversatz von 15 cm oder bis zu einem Breitenversatz von 50 cm
Anlagenbreite: 30 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 400 cm

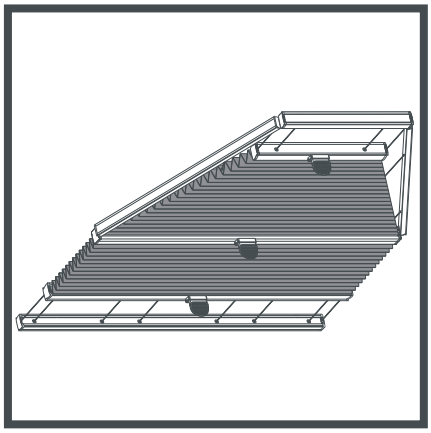

5-Eck und 6-Eck Anlagen

Mit verschiedenen Bedienungs- und Behangvarianten.
Anlagenbreite: 30 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 200 cm

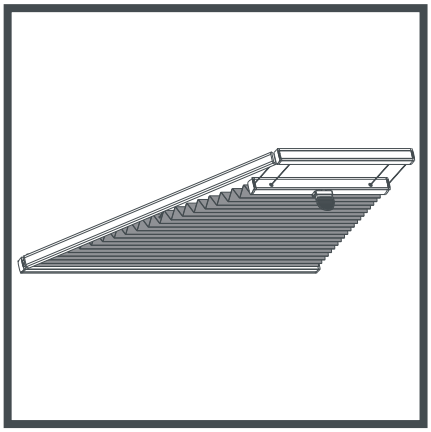

Trapezanlage

Einseitig schräg (Breitenversatz max. 120 cm), zweiseitig schräg (Breitenversatz max. 70 cm pro Seite).

Anlagenbreite: 30 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 200 cm

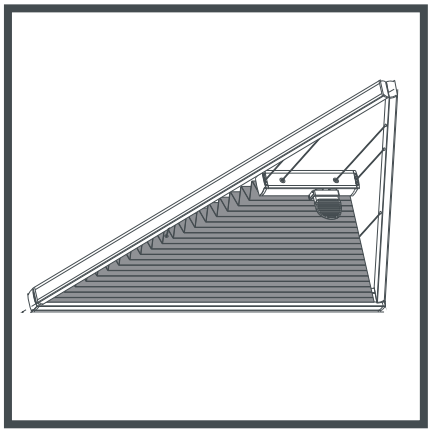

Dreieckanlage

Eine Seite schräg (rechtwinkliges Dreieck) oder zwei Seiten schräg (gleichschenkliges Dreieck).
Anlagenbreite: 30 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 200 cm

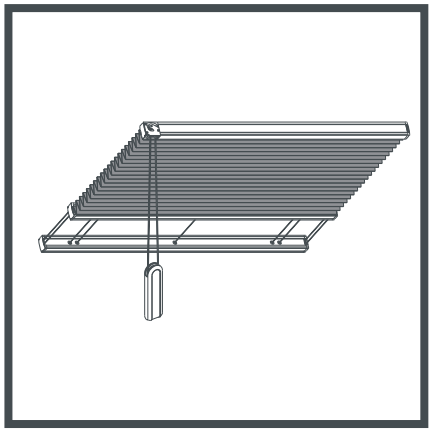

Schnurbedienung

Einfache Bedienung durch Schnurzug (Schnurschloss ohne Klemmfunktion).

Anlagenbreite: 30 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 400 cm

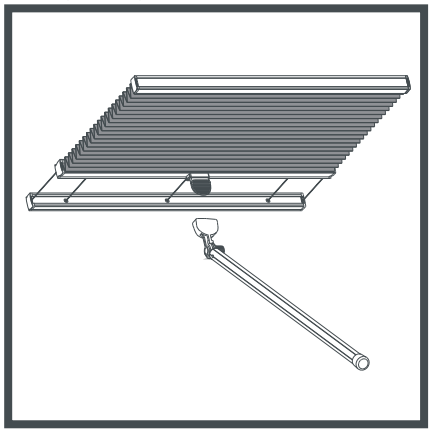

Griffbedienung

Gespannte Anlage mit Bediengriff oder zusätzlichem Bedienstab.

Anlagenbreite: 30 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 400 cm

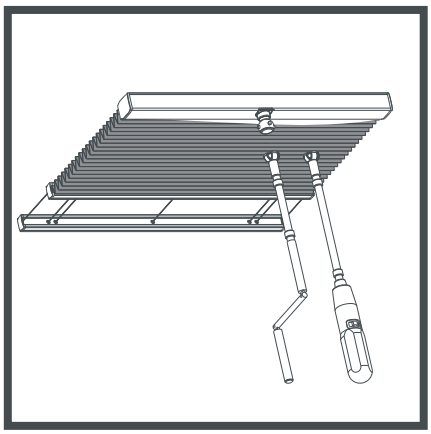

Kurbelbedienung

Bedienung durch Handkurbel oder mit einem Elektrostab.

Anlagenbreite: 75 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 400 cm

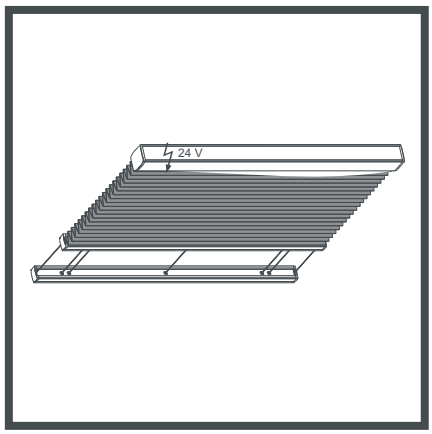

Motorbedienung

Verfahren des Behanges mit einem 24 V Elektromotor.

Anlagenbreite: 80 - 150 cm
Anlagenlängen: max. 400 cm

Plafondfenster und Wintergarten

Zubehör
Bedienungszubehör, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehör"

Deckenclips bzw. Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten, Profilfarben wahlweise aluminium eloxiert (EV1), bronze (C32), schwarz (C35) oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Kunststoffteile passend dazu grau, bronze, schwarz oder weiß. Bei einigen Stoffen gibt es Maßbegrenzungen (siehe Stoffkollektion). Technische Erläuterungen in der Beschreibung beachten.
Zwischenmaße, sowie Plisseeanlagen mit kleineren Abmessungen als in der Preisliste aufgeführt, werden zum nächsthöheren Tabellenpreis berechnet. Alle Vorhänge werden für Sie speziell auf Maß gefertigt, daher kein Umtausch.

Bitte beachten Sie zusätzlich zur Grundpreisliste die Modellaufpreise.

Plafondfenster und Wintergarten



Gepannte Anlagen (Stahlseilverspannung) mit verschiedenen Bedienungsvarianten für Plafondfenster und Wintergarten, Neigungswinkel bis max. 90° (horizontal).



Modellübersicht Dachflächenfenster frei verschiebbar.

Dachflächenmodelle

P2600	P2615	P2620
		
Seite 122	Seite 122	Seite 122
P2601	**P2616**	**P2621**
		
Seite 123	Seite 123	Seite 123

Dachflächenmodelle für:
Velux, Roto, Fakro und sonstige Dachflächen.

Ausführliche Ausmess- und Bestellanleitungen finden Sie auf den Seiten, die unter dem für Sie in Frage kommenden Modell aufgeführt ist.

DECOMATIC

Lieferbare Profilfarben:		
weiß	pulverbeschichtet	RAL 9016
silber	eloxiert	EV1
bronze	eloxiert	C32
schwarz	eloxiert	C35

Bedienstab
für Anlagen mit Bediengriff

eloxiert 125 cm 80700 Siehe Zubehörliste
eloxiert 150 cm 80701 Siehe Zubehörliste
eloxiert 200 cm 80702 Siehe Zubehörliste
eloxiert 250 cm 80699 Siehe Zubehörliste

Dachfächenfenster

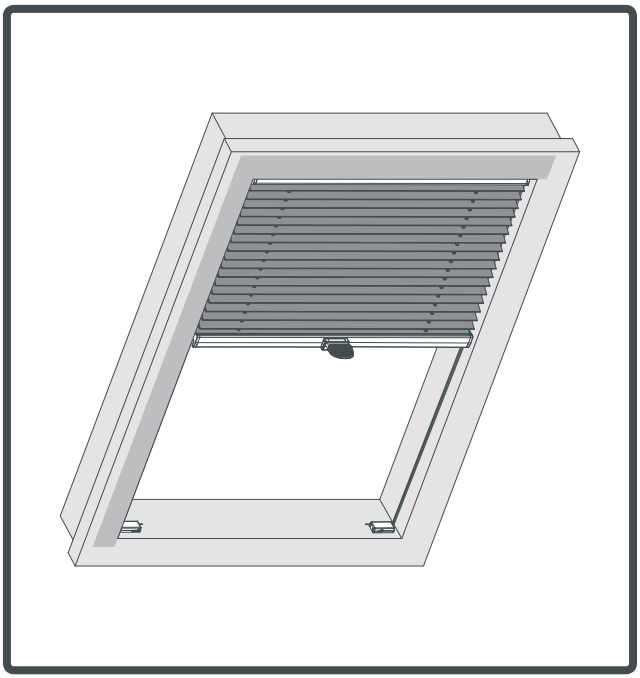

Gespannte Dachfensteranlage mit Bediengriff
und **Seilverspannung**

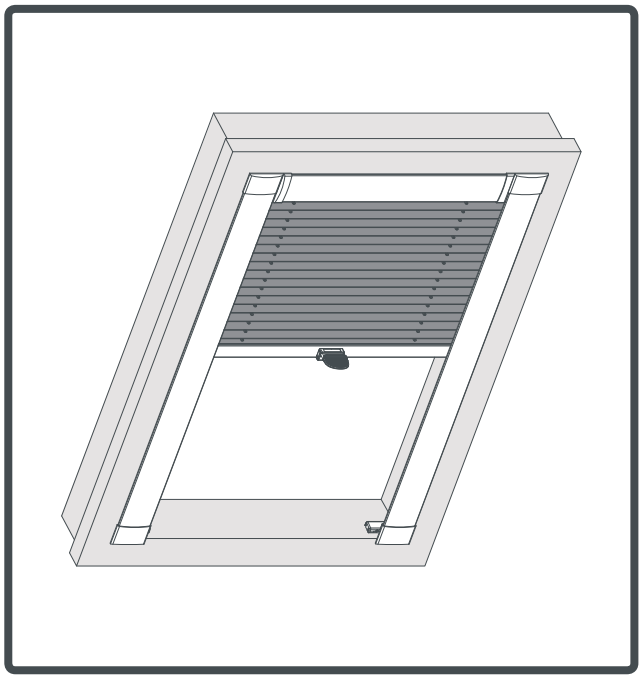

Gespannte Dachfensteranlage mit Bediengriff
und **Seitenführungsschienen**

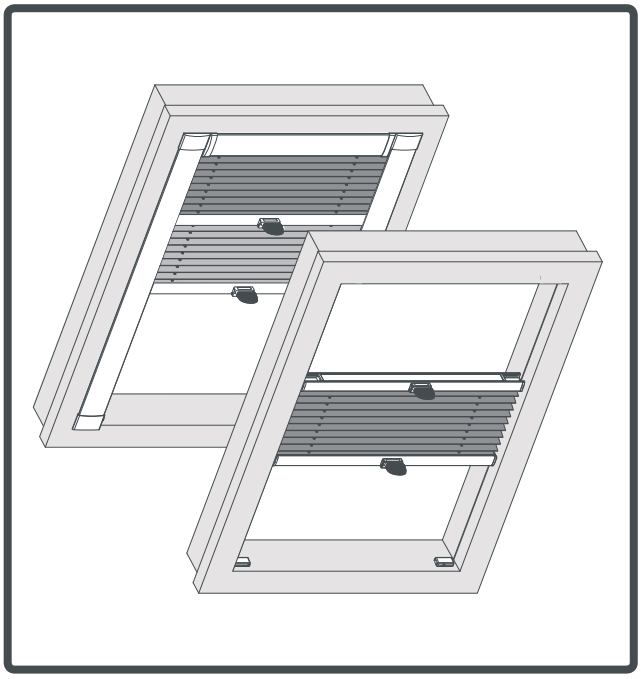

Behang variabel - Der Behang kann mit einem zweiten Bediengriff von oben und unten geöffnet werden.
Zwei Behänge (Tag-Nacht) - Zwei verschiedene Behänge sind in einer Anlage kombiniert und einzeln bedienbar.

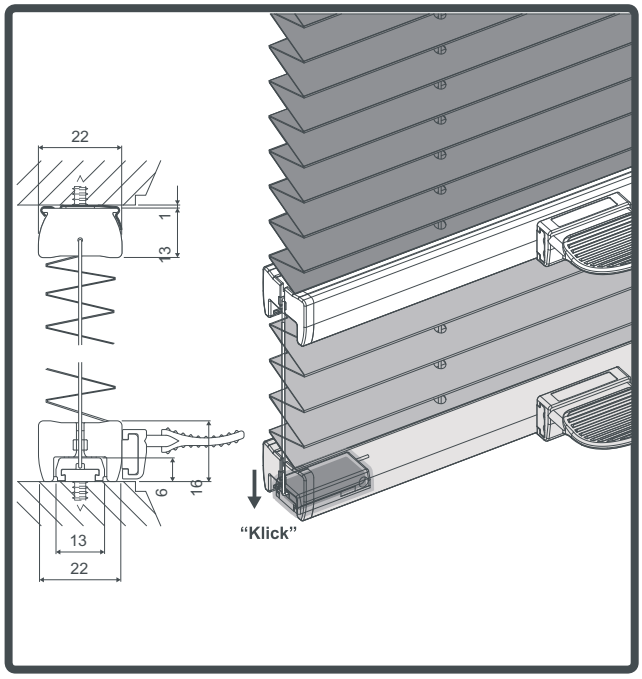

Befestigung mit besonders **flachem Clip** (Lichtspalt weniger als 1 mm) und einer **Spannschnurbefestigung**, die durch das **Bedienungsprofil komplett abgedeckt** wird (kein Lichtspalt).
Bedienungsprofil mit **Arretierfunktion** ("Klick").

Dachflächenfenster



mit Bediengriff.
Gespannte
Dachfensteranlagen

Für Dachflächenfenster
bis max. 60° Neigung.

Anlagenmaße:
20 cm - 120 cm x 220 cm
20 cm - 150 cm x 150 cm

Bestellmaße Dachflächenfenster

DECOMATIC

Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto

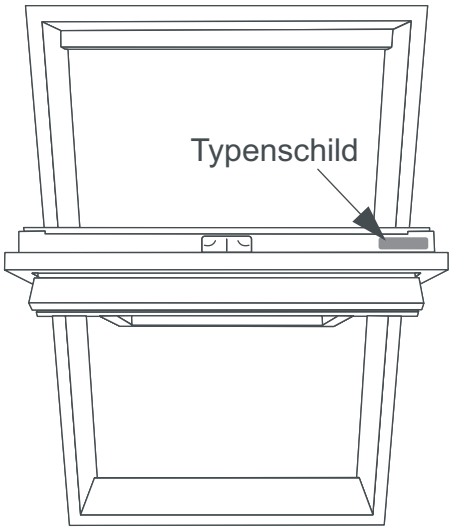

Fenster-Typ
Baujahr (wenn möglich)

Hinweis
Auf dem geöffneten Fensterflügel befindet sich in den meisten Fällen rechts oben das Typenschild.
Diese Angaben beinhalten den Fenstertyp, Größe und evtl. das Baujahr.

Beispiel:

Sonstige Fenster

Bestellmaße:
Rahmen-Breite (RB)
Rahmen-Höhe (RH)
Rahmen-Tiefe (T)
Glas-Breite (GB)
Glas-Höhe (GH)

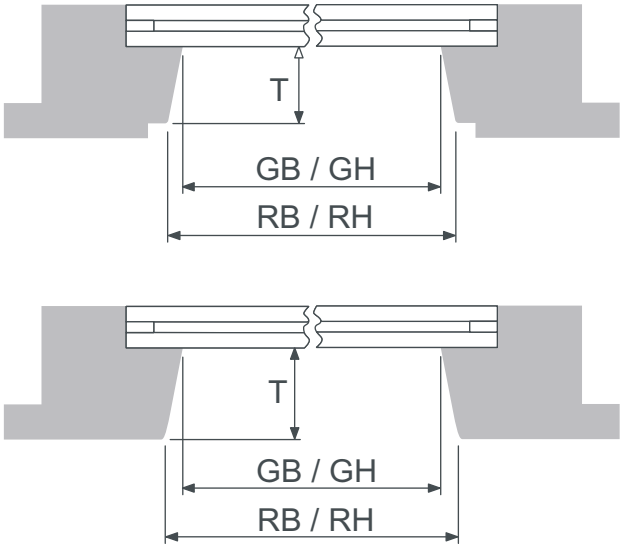

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Preisfindung:
Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang = Stoffpreis
Stoffpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Modell mit zwei Behängen:
Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang oben = Stoffpreis A
Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang unten = Stoffpreis B
Stoffpreis A + Stoffpreis B + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Zubehör
Bedienungszubehör, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehör". Mit Motor nicht möglich.

Deckenclips bzw. Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten, Profilfarben wahlweise aluminium eloxiert (Ev1), bronze (C32), schwarz (C35) oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Kunststoffteile passend dazu grau, bronze, schwarz oder weiß. Bei einigen Stoffen gibt es Maßbegrenzungen (siehe Stoffkollektion). Technische Erläuterungen “in der Beschreibung” beachten. Zwischenmaße, sowie Plisseeanlagen mit kleineren Abmessungen als in der Preisliste aufgeführt, werden zum nächsthöheren Tabellenpreis berechnet. Alle Vorhänge werden für Sie speziell auf Maß gefertigt, daher kein Umtausch.

Bitte beachten Sie zusätzlich zur Grundpreisliste die Modellaufpreise.

Zubehör gegen Aufpreis lieferbar

Artikel	Bezeichnung	Code
	**Deckenträger**	
	silber	50080
	weiß	50081
	schwarz	50082
	**Ausgleichskeil 15°**	
	weiß	50040
	schwarz	50041
	**Ausgleichskeil 45°**	
	weiß	50050
	schwarz	50051
	**Ausgleichskeil 11°adaptierbar (-44°)**	
	grau	50060
	weiß	50061
	braun	50062
	**Wandträger**	
	grau	50090
	weiß	50091
	schwarz	50092
	**Winkel mit Spannschuh**	
	grau	50130
	weiß	50131
	schwarz	50132
	**Winkel und Spannschuh mit Verrastung**	
	grau	50140
	weiß	50141
	schwarz	50142
	**Klemmträger**	
	grau	50100
	weiß	50101
	schwarz	50102

Zubehör gegen Aufpreis lieferbar

Artikel	Bezeichnung	Code
	**Klemmträger, Kunstofffenster (ohne bohren)** zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel für Clip Montage weiß grau schwarz	 50165 50166 50167
	**Klemmträger, Kunstofffenster (ohne bohren)** zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel für Spannschuh weiß grau schwarz	 50150 50151 50152
	**Glasleistenwinkel VS unten** grau weiß schwarz	 50170 50171 80172
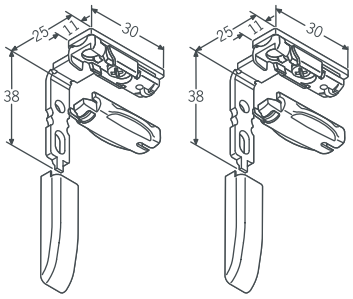	**Glasleistenwinkel VS und Spannschuh mit Verrastung oben** grau weiß schwarz	 50180 50181 50182
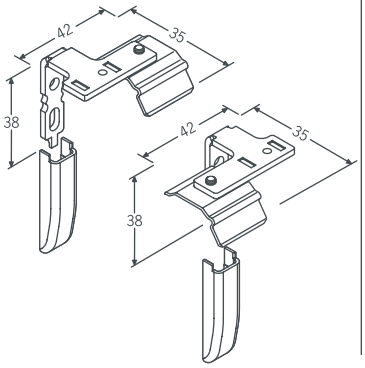	**Glasleistenwinkel F, Paar** grau weiß schwarz	 50070 50071 80072

Zubehör gegen Aufpreis lieferbar

Artikel	Bezeichnung	Code
	Verdrehsicherung schwarz	 50010
	**Spannschuh** grau weiß schwarz	 50110 50111 50112
	**Spannschuh mit Verrastung** grau weiß schwarz	 50120 50121 50122
	**Verrastung •10 VS** (empfohlen ab 100 cm Anlagenbreite) grau weiß schwarz	 50020 50021 50022
	**Schnurhalter** grau weiß schwarz	 50030 50031 50032
	**Halte Platte** weiß grau	 50810 50811
	Griff VS2 weiß grau 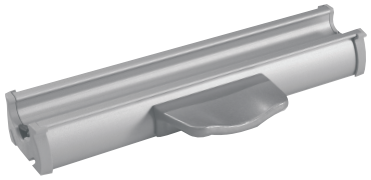	 50800 50801
	Designgriff - Metall weiß silbergrau schwarz	 50300 50301 50302
	**Bedienstab** mit Gelenk eloxiert 125 cm eloxiert 150 cm eloxiert 200 cm eloxiert 250 cm	 50700 50701 50702 50703

Klebebefestigungs-Set für Cosiflor Plissee Vorhänge.
Das Set besteht aus zwei Klebeleisten und wird einfach auf die Glasscheibe geklebt.
Kein Bohren, kein Schrauben, kein seitlicher Lichteinfall, optimale Hinterlüftung.

VS 2 KL

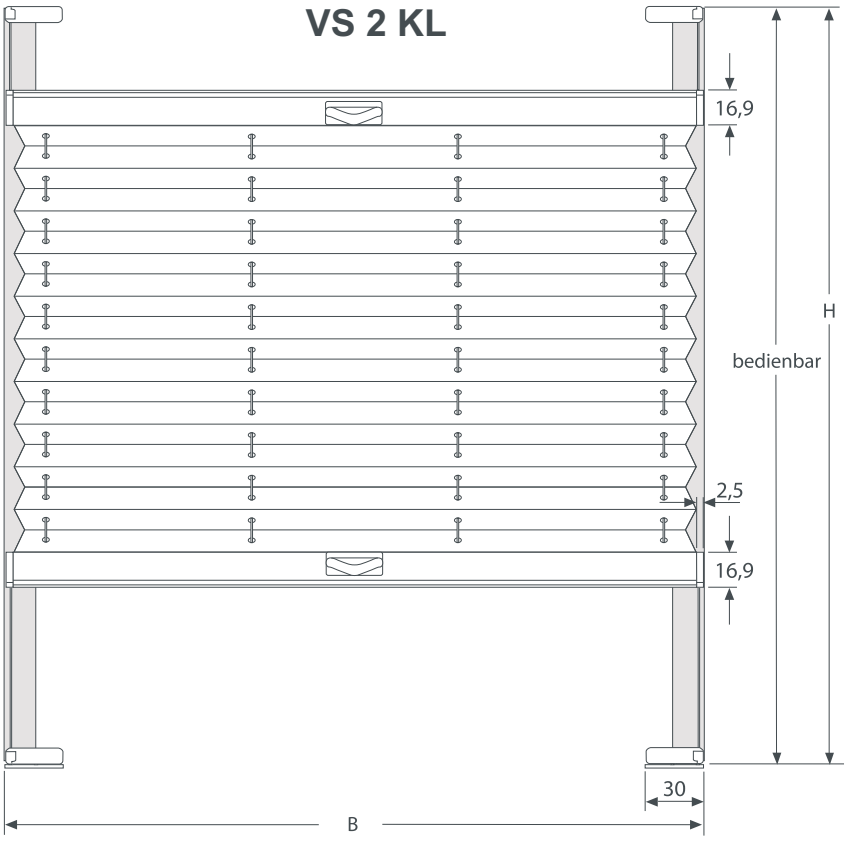

Winkel für Klebeprofil mit Spannschuh mit Verrastung, Paar
49 217 grau
49 218 weiß

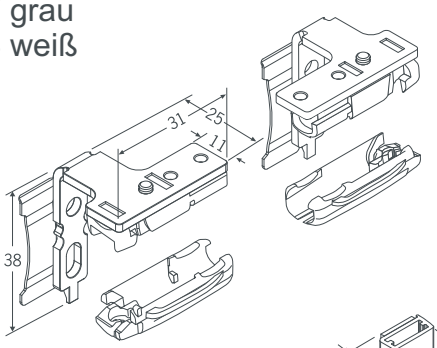

Winkel für Klebeprofil mit Spannschuh mit Verrastung, Paar
49 213 grau
49 214 weiß

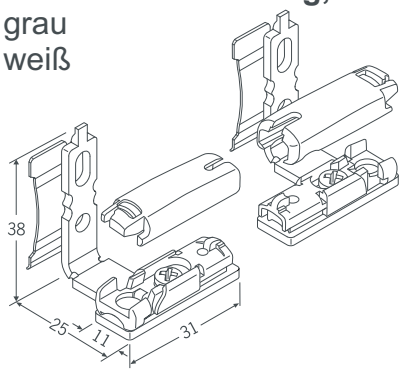



Reinigungstuch
49 091

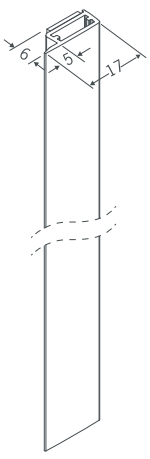

Klebeprofil
49 612 silber
49 613 weiß

VS 2 Anlagenhöhen:



50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
220 cm

Pakethöhen:

ca. 5 cm
ca. 6 cm
ca. 7 cm
ca. 8 cm
ca. 9 cm

Maße für Klebebefestigungs-Set

D kleiner oder gleich 5 mm

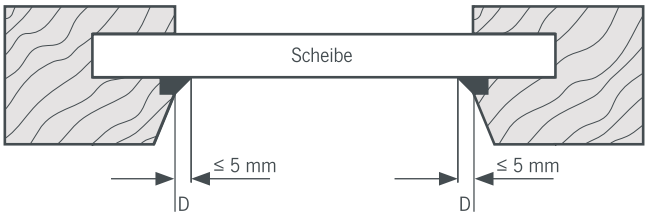

Bestellmaße der VS2 Anlage

Maße genau nehmen, immer mehrmals messen!

Bestellbreite
= lichte Breite „LB" abzgl. 4 mm,
LB **vor** der Dichtung gemessen

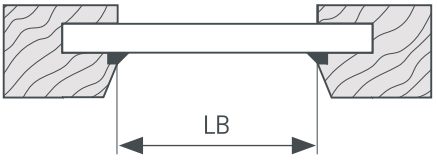

Bestellbreite
= lichte Höhe „LH" abzgl. 8 mm,
LH **vor** der Dichtung gemessen

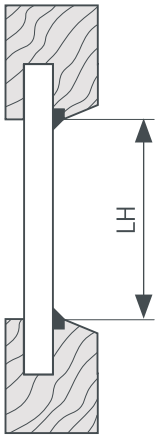

D größer 5 mm

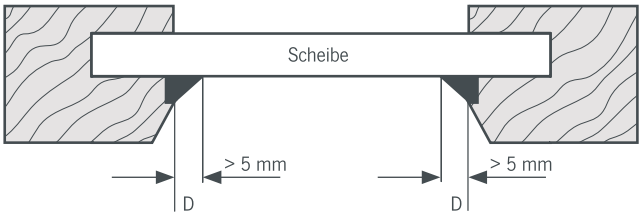

Bestellmaße der VS2 Anlage

Maße genau nehmen, immer mehrmals messen!

Bestellbreite
= lichte Glasbreite „LGB" zzgl. 7 mm,
LGB **zwischen** der Dichtung gemessen

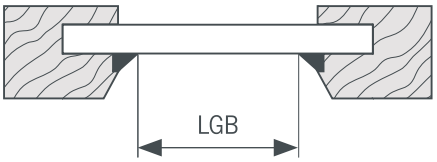

Bestellbreite
= lichte Glashöhe „LGH" zzgl. 3 mm,
LGH **zwischen** der Dichtung gemessen

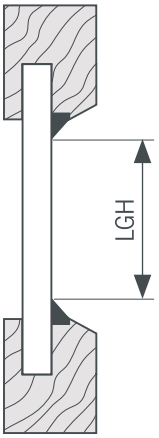

Bitte beachten:
• Die Glasscheibe muss trocken und frei von Fett, Silikon und sonstigen Verschmutzungen sein.
• Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise zum Reinigungstuch.
• Lufteinschlüsse innerhalb der Klebefläche stellen keinen Reklamationsgrund dar, solange die Funktion des Profils nicht beeinträchtigt wird.

Zubehör gegen Aufpreis lieferbar

Artikel	Bezeichnung	Code
	**Standard Clip Deckenträger Langloch 20 mm**	
	verzinkt	80010
	weiß	80011
	schwarz	80012
	bronze	80013
	**Standard Clip** Deckenträger **Langloch 27 mm**	
	verzinkt	80020
	weiß	80021
	schwarz	80022
	bronze	80023
	**Standard Clip Deckenträge Langloch 20 mm flach**	
	Für Modelle P1600, P1602, P1610, P1612	
	verzinkt	80030
	weiß	80031
	schwarz	80032
	bronze	80033
	**Wandhalter, klein mit Clip 20 mm,**	
	einstellbares Abstandsmaß von 13-21 mm	
	verzinkt	80040
	weiß	80041
	schwarz	80042
	bronze	80043
	**Wandhalter, klein mit Clip 27 mm,**	
	einstellbares Abstandsmaß von 13-21 mm für Motorprofil	
	verzinkt	80050
	weiß	80051
	schwarz	80052
	bronze	80053
	**Wandhalter mit Clip 20 mm**	
	verzinkt	80060
	weiß	80061
	schwarz	80062
	bronze	80063
	**Wandhalter, klein mit Clip 27 mm** für Motorprofil	
	verzinkt	80070
	weiß	80071
	schwarz	80072
	bronze	80073
	**Wandhalter 60-108 mm, einstellbar mit Clip 20 mm**	
	verzinkt	80080
	weiß	80081
	schwarz	80082
	bronze	80083
	**Wandhalter 60-108 mm, einstellbar mit Clip 27 mm**	
	für Motorprofil	
	verzinkt	80090
	weiß	80091
	schwarz	80092
	bronze	80093

Zubehör gegen Aufpreis lieferbar

Artikel	Bezeichnung	Code
	**Wandhalter klein mit Befestigungsschraube** **einstellbares Abstandsmaß** von 13-21 mm verzinkt weiß schwarz bronze	 80100 80101 80102 80103
	**Wandhalter klein für Spannschnurbefestigung** verzinkt weiß schwarz bronze	 80110 80111 80112 80113
	**Wandhalter Spannschnurbefestigung normal** verzinkt weiß schwarz bronze	 80120 80121 80122 80123
	**Befestigungswinkel** galvanisiert	 80600
	**Aufsatz Schnurhalter Set** weiß grau schwarz bronze	 80620 80621 80622 80623
	**Aufsatz Halter für Clip 20 mm** weiß grau schwarz bronze	 80630 80631 80632 80633
	**Aufsatz Halter für Clip 27 mm** weiß grau schwarz bronze	 80640 80641 80642 80643
	**Kappe Befestigungswinkel** weiß grau schwarz bronze	 80650 80651 80652 80623

Zubehör gegen Aufpreis lieferbar

Artikel	Bezeichnung	Code
	**Klemmträger, Kunstofffenster (ohne bohren)** zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel für Clip Montage weiß grau schwarz	 80130 80131 80132
	**Klemmträger, Kunstofffenster (ohne bohren)** zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel für Spannschuh weiß grau schwarz	 80135 80136 80137
	**Fensterflügelträger V2a** Zum Betrieb des Plissees in der Glasleiste, ohne zu bohren. Nur für Spannschuhbefestigung Einfach unter den Fensterflügel klemmen. Für oben und unten. Für ein Fenster und ein Plissee brauchen Sie vier Träger.	80170
	**Spannschnurbefestigung Modell P1415** weiß grau schwarz bronze	 80300 80301 80302 80303
	**Spannschnurbefestigung Modell P1615** weiß grau schwarz bronze	 80310 80311 80312 80313
	**Aufnahme für Spannschnur** weiß grau schwarz bronze für Spannschuhe rechts und links	 80320 80321 80322 80323
	**Träger zum Anschrauben an die Glasleiste** für Spannschuhe oben und unten weiß grau schwarz bronze	 80140 80141 80142 80143
	**Träger zum Anschrauben an die Glasleiste** für Clips oben und unten weiß grau schwarz bronze	 80150 80151 80152 80153
	**Montagekeil 15° klar** transparent	 80160

Zubehör gegen Aufpreis lieferbar

Artikel	Bezeichnung	Code
	**Kettenhaltesatz** zur Arretierung der Bedienungskette weiß grau schwarz bronze	 80190 80191 80192 80193
	Bediengriff Metall silber	80400
	**Einlage Bediengriff Metall** weiß grau schwarz bronze	 80500 80510 80520 80530
	**Bediengriff - verschiebbar** klar	 80350
	**Montageplatte Modelle 1400 ...** weiß grau schwarz bronze	 80550 80551 80552 80553
	**Montageplatte universal PMA** weiß grau schwarz bronze	 80560 80562 80564 80566
	**Bediengriff universal** weiß grau schwarz bronze	 80561 80563 80565 80567

Zubehör gegen Aufpreis lieferbar

Artikel	Bezeichnung	Code
	**Schnurwicklerplatte selbstklebend** weiß zur Schnurarretierung	80200
	**Schnurklemme** weiß	80210
	**Montageprofil 25 x 25 mm** max. Länge 500 cm weiß silber schwarz bronze	 80220 80221 80222 80223
	**Klemmset mit Clip 20 mm** Clipbefestigung für Montageprofil verzinkt	 80230
	**Klemmset mit Clip 27 mm** Clipbefestigung für Montageprofil verzinkt	 80240
	**Montagewinkel** für Montageprofil biegbar weiß silber schwarz bronze	 80250 80251 80252 80253
	**Endlager** für Montageprofil weiß silber schwarz bronze	 80260 80261 80262 80263

Zubehör gegen Aufpreis lieferbar

Artikel	Bezeichnung	Code
	Bedienstab für Anlagen mit Bediengriff eloxiert 125 cm eloxiert 150 cm eloxiert 200 cm eloxiert 250 cm	 80700 80701 80702 80699
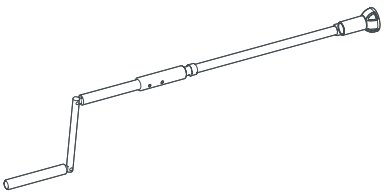	**Kurbel** Handkurbel für Plafond-Anlagen eloxiert 100 cm eloxiert 150 cm eloxiert 200 cm	 80703 80704 80705
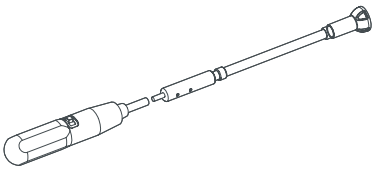	**Elektrokurbel** für Plafond-Anlagen, inkl. Akku und Ladegerät eloxiert 100 cm eloxiert 150 cm eloxiert 200 cm	 80706 80707 80708

Gegen Aufpreis lieferbar

Motorvarianten

Artikel	Bezeichnung	Code
	Motor 24V **Bei Motoranlagen im Preis enthalten**	80900
	Steckdosentrafo 230/24 V DC Für 1 Anlage	80901
	Tastschalter	80902
	Schalternetzteil Einbau	80903
	Schalternetzteil Aufbaukappe	80904
	Funkempfänger extern	80905
	**Funkempfänger intern**	80920
	1 Kanal Funk Handsender	80906
	4 Kanal Funk Handsender	80907

Gegen Aufpreis lieferbar

Motorvarianten

Artikel	Bezeichnung	Code
	Funk Wandsender	80908
	Funk Programm Schaltuhr	80909
	Netzteil 1.1 DC **Bis 3m² 2 Anlagen** **Ab 3m² 1 Anlage**	80910
	Gruppennetzteil 1,5 DC Power **Bis 3m² 3 Anlagen** **Ab 3m² 2 Anlagen**	80911
	Gruppennetzteil Power 2,7 DC **Bis 3m² 6 Anlagen** **Ab 3m² 4 Anlagen**	80912
	Gruppennetzteil GPS 100 **Bis 3m² 11 Anlagen** **Ab 3m² 7 Anlagen**	80913

Für die Planung von Motoranlagen, sprechen Sie uns bitte an

HOME MOTION by somfy®

Eine gute Belüftung muss vorhanden sein. Dafür sind sowohl ein Mindestabstand zur Verglasung als auch Lüftungsschlitze oben und unten Voraussetzung. Bei unzureichender Luftzirkulation kann es zu Hitzestaus und Kondenswasserbildung kommen.
Für Stoffbeschädigungen durch Tropfwasser oder Insektenexkremente sowie für Glasschäden können wir keine Gewährleistung übernehmen.

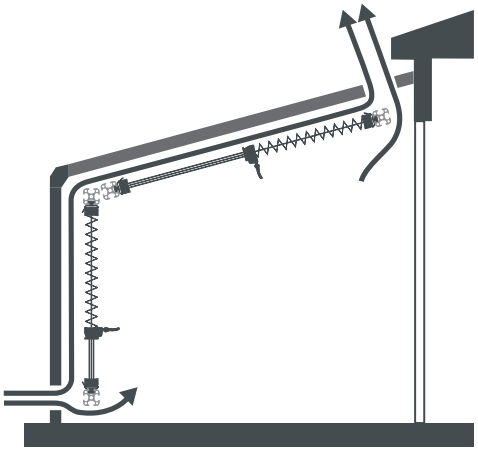

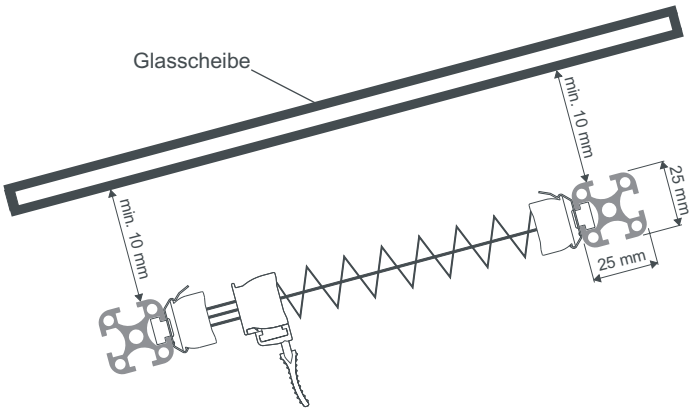

Montageabstand
Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, sollte zwischen der Plisseeanlage und der Glasscheibe ein Mindestabstand von 10 mm eingehalten werden. Ebenfalls sollten Lüftungsschlitze berücksichtigt werden.

Stoffinformation
Physikalische Eigenschaften

Reflexion (R) ist der von einem Körper zurückgewiesene Energieanteil (Lichtstrahlen werden reflektiert).

Transmission (T) ist die durch einen Körper gelangende Energie (Lichtstrahlen gehen durch den Stoff).

Absorption (A) gibt den Anteil der von einem Körper zu Wärme umgewandelten Energie wieder (Lichtstrahlen werden vom Stoff aufgenommen).

Die drei Werte ergeben zusammen 100 %.

R + T + A = 100 % Energie

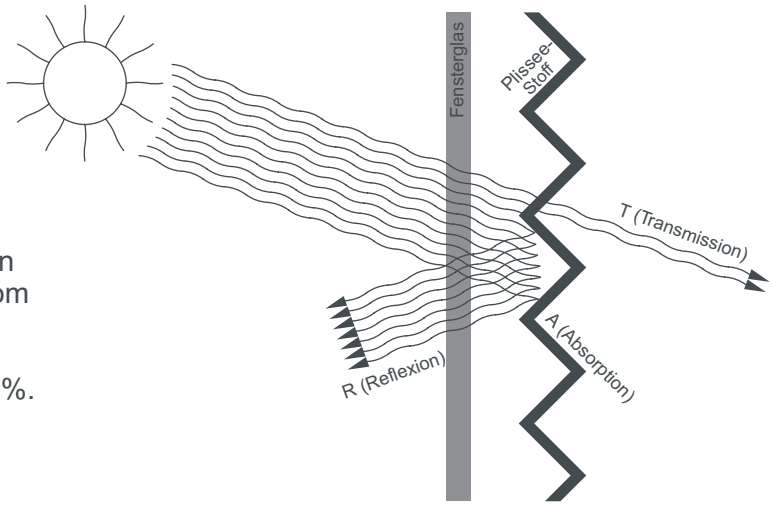

Die oberhalb der schematischen Zeichnung erläuterten Begriffe Reflexion, Transmission und Absorption sind von Kollektion zu Kollektion sehr unterschiedlich. Speziell veredelte Plissee-Qualitäten sind bezüglich dieser "RTA-Werte" besonders leistungsfähig.
Es handelt sich hierbei um Stoffe mit aluminiumbedampfter Oberfläche. Der spezifische Lichtreflexionsgrad liegt im Durchschnitt bei 60 %.
Hinsichtlich der Lichttransmission gibt es deutliche Unterschiede, die maßgeblich durch die Beschaffenheit des Trägergewebes bedingt sind. Das heißt, je offener ein Stoff gewebt wurde, desto mehr Licht kann durch den Stoff dringen.
Dieses gilt auch für die zweite Kategorie von veredelten Textilien. Speziell für die Realisierung hoher Lichtreflexion, weisen diese Qualitäten auf ihrer nach außen gewandten Stoffoberfläche, eine sogenannte Reflexbeschichtung auf. Diese Stoffe besitzen einen noch höheren Grad an Lichtreflexion als aluminiumbedampfte Stoffe und sind außerdem resistenter gegenüber dem Kontakt mit Spritzwasser oder Insektenexkrementen.

Montagehinweise

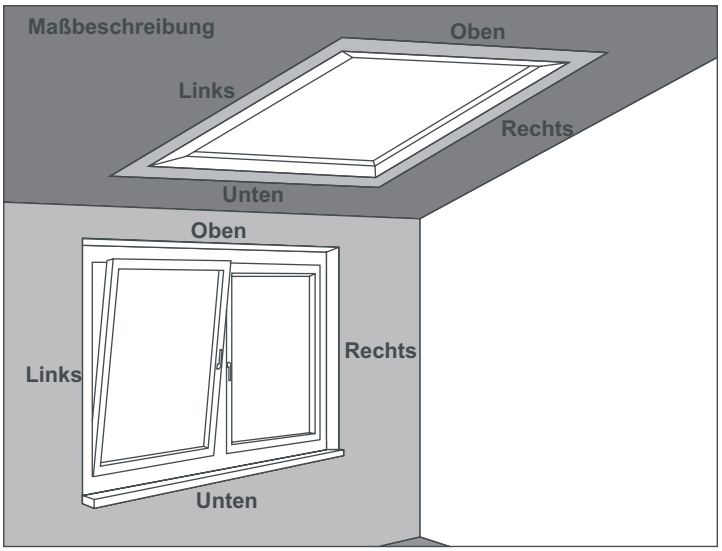

Maßtabelle - Dreieck-Anlagen

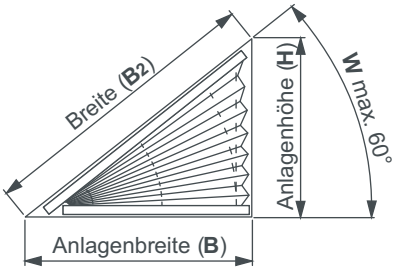

Modell P1140
Modell P1340
Modell P1040

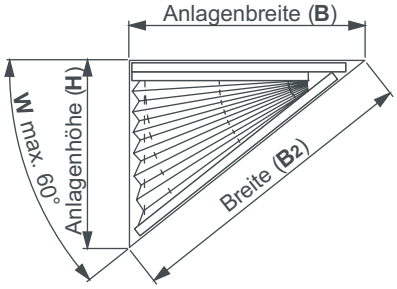

Modell P1141
Modell P1241
Modell P1341

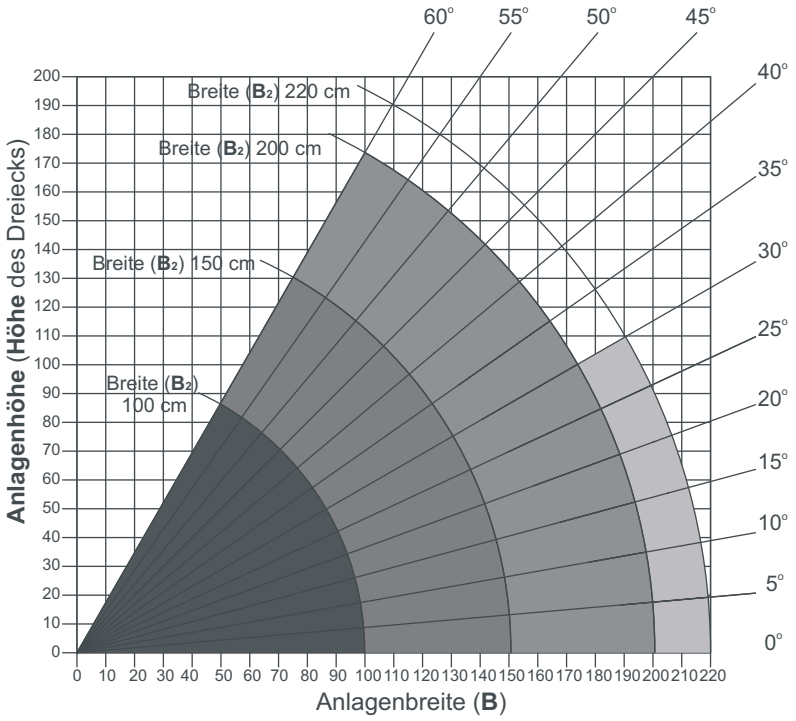

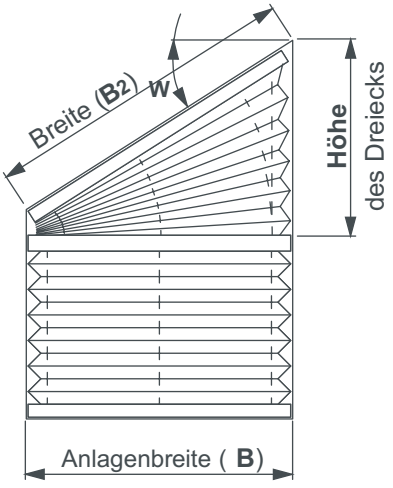

Modell P1150
Modell P1151
Modell P1152
Modell P1450
Modell P1452
Modell P3450

Montagemöglichkeiten

Deckenmontage

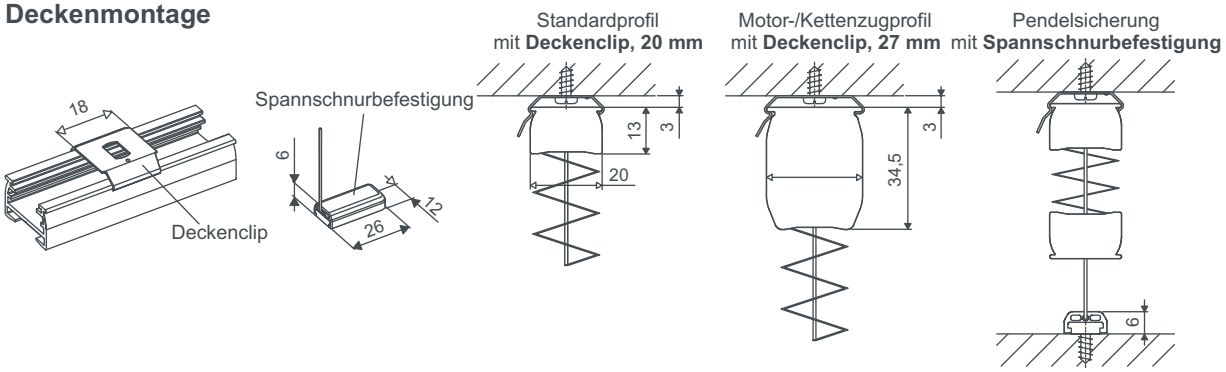

Wandmontage

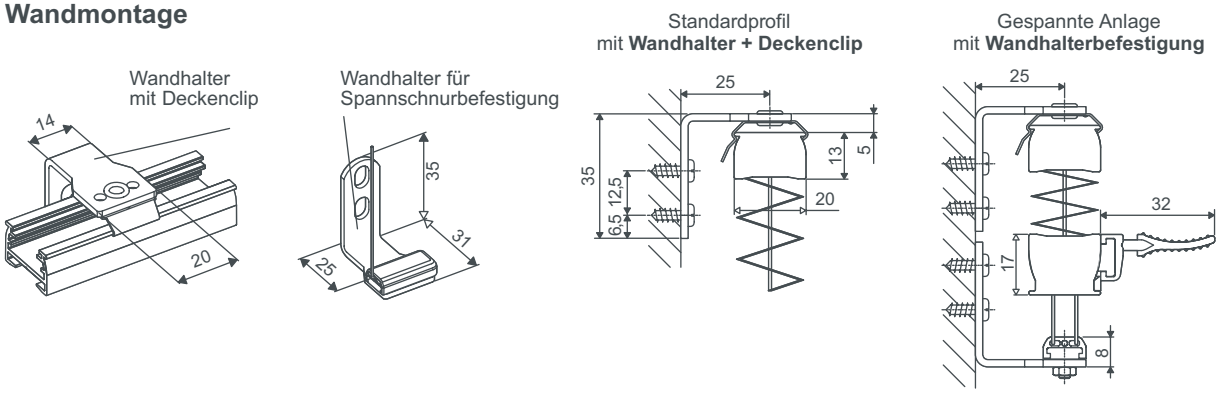

Wandmontage (mit verstellbarem Wandhalter)

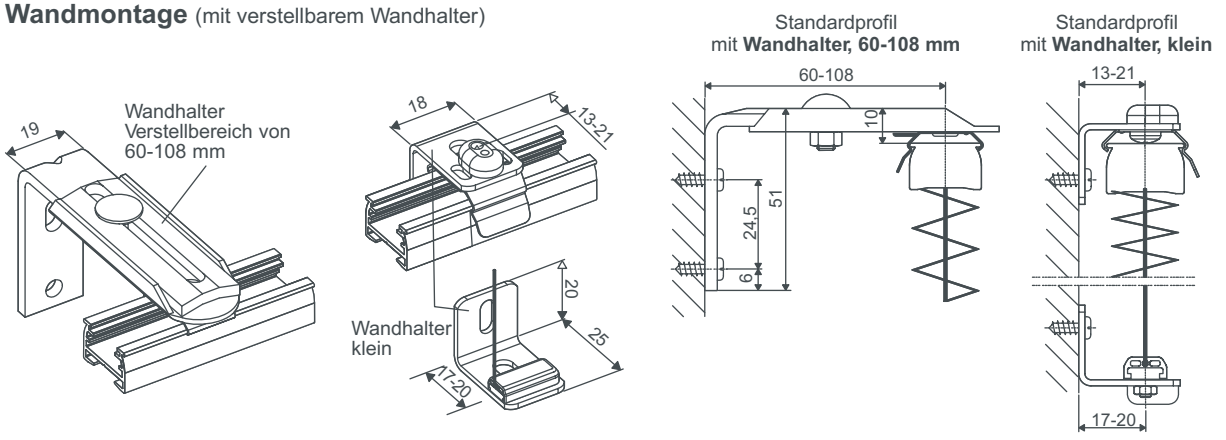

Fensterflügelmontage

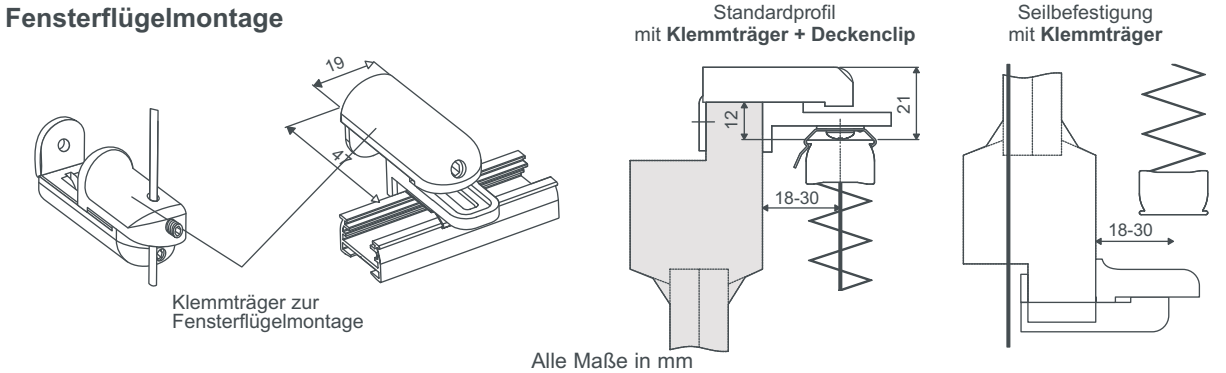

Alle Maße in mm

Montage- Spannschuh

Montagemöglichkeiten

Befestigungsplättchen
oben und/oder unten



mit Schraubendreher montieren, nicht mit

Ermittlung der Position der Befestigungsplättchen durch markieren der Bestellbreite und Berücksichtigung der Abzugmaße.

Hinweis: Die Bestellbreite läßt sich bequem durch anlegen des Plisseevorhanges und markieren der Enden ermitteln.

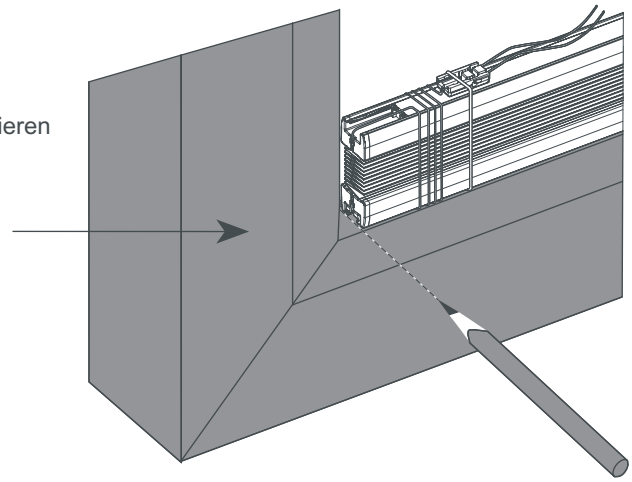

Befestigungsplättchen in Montagehilfe schieben.
Hinweis: + 3 mm bzw. **+ 5 mm**
ist der gewünschte Mindestabstand zur Glasscheibe (Hinterlüftungsabstand).

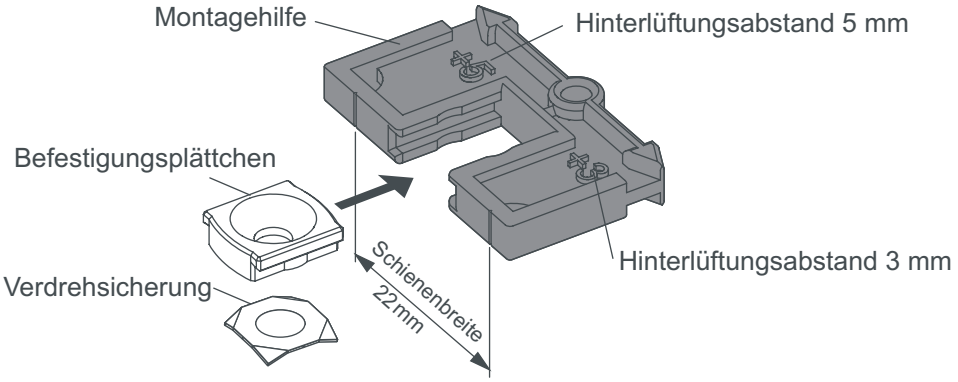

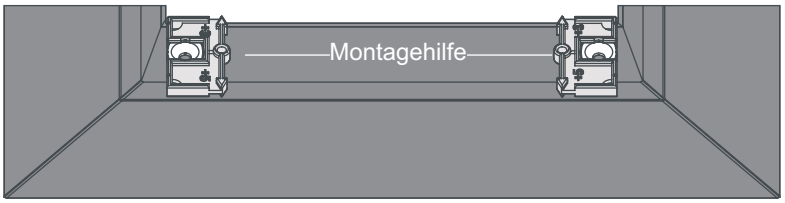

Montagehilfe auf der Glasleiste positionieren.
Vorbohren und dann Befestigungsplättchen anschrauben.

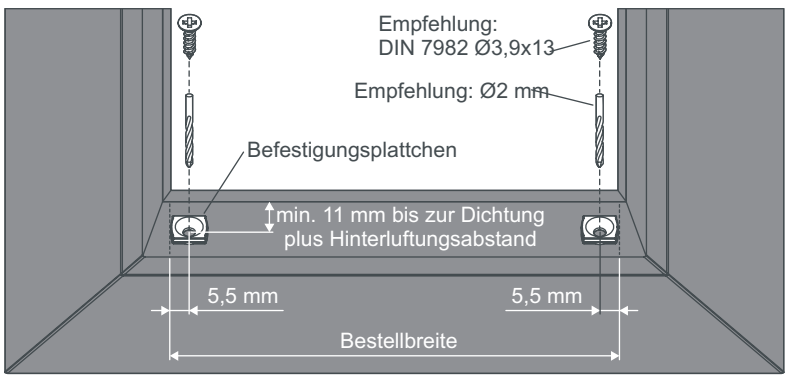

Hinweis:
Um Glasbruchschäden zu vermeiden, muss ein Mindestabstand zur Glasscheibe eingehalten werden!

Empfehlung:
Transparente Stoffe min. 3 mm Hinterlüftungsabstand. Abdunkelnde Stoffe min. 5 mm Hinterlüftungsabstand (Spezialgläser benötigen Aufgrund der Herstelleranweisung evtl. größere Abstände).

Montagemöglichkeiten

Montage zum Anschrauben vor die Glasleiste-Füßchenmontage für alle Anlagen mit Spannschuhe.

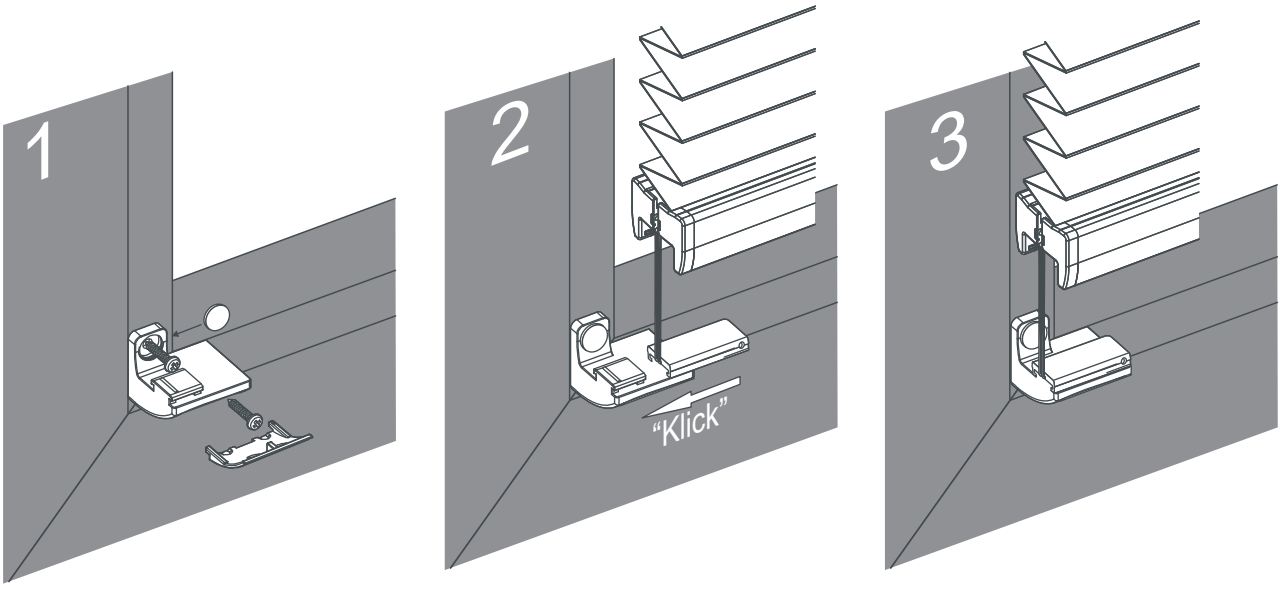

1. Verschrauben Sie die Träger links und rechts, bzw. oben und unten in die Glasleiste.
2. Rasten Sie die Füßchen in die Aufnahme des Trägers ein.

Montage zum Anschrauben vor die Glasleiste Clipmontage.

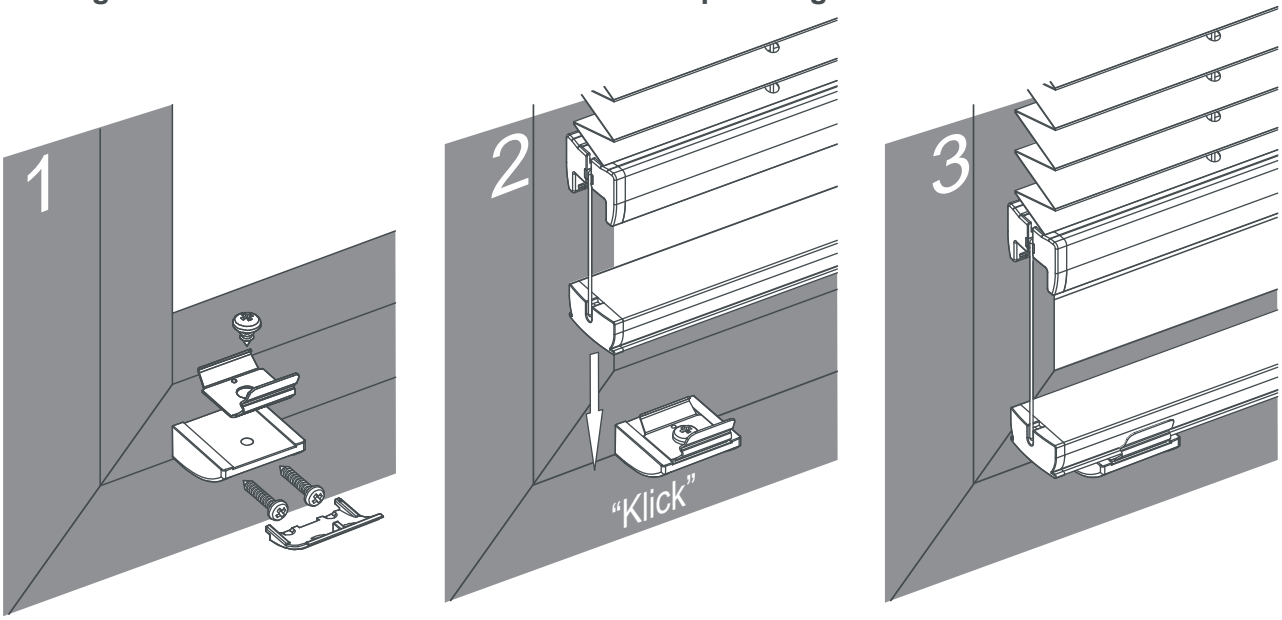

1. Verschrauben Sie die Träger links und rechts, bzw. oben und unten in die Glasleiste.
2. Rasten Sie die Schienen (Profile) in die Clipse ein.

Montagemöglichkeiten

Spannschnurbefestigung mit Verdrehsicherung für schmale Rahmen.

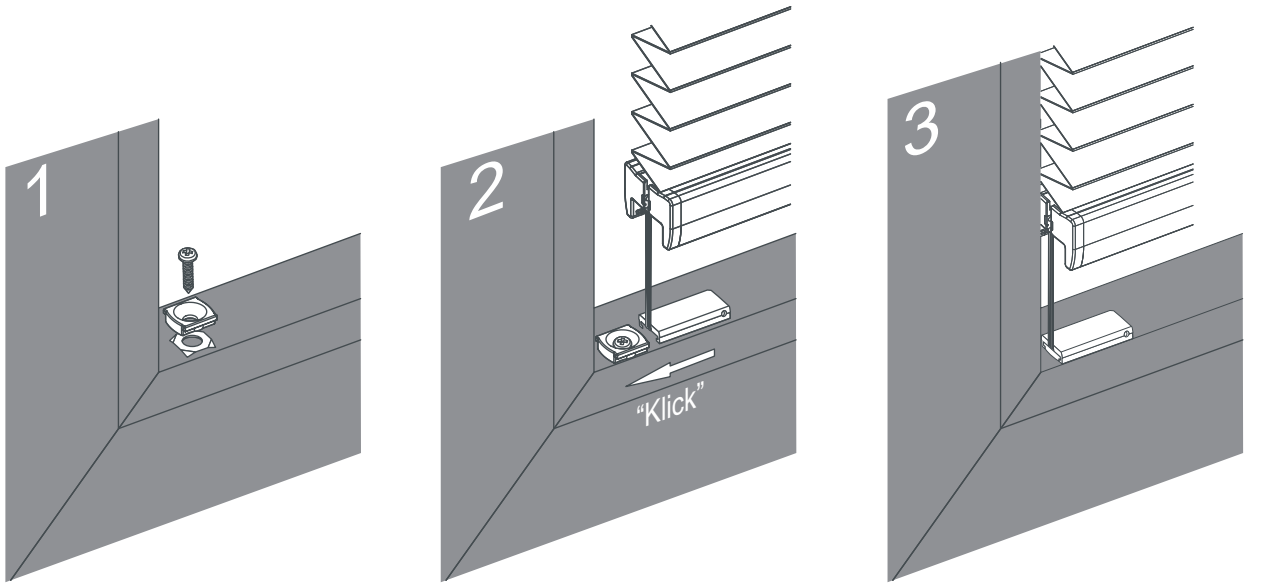

Nicht mit Akkuschrauber befestigen.

Spannschnurbefestigung mit Verdrehsicherung für breite Rahmen.

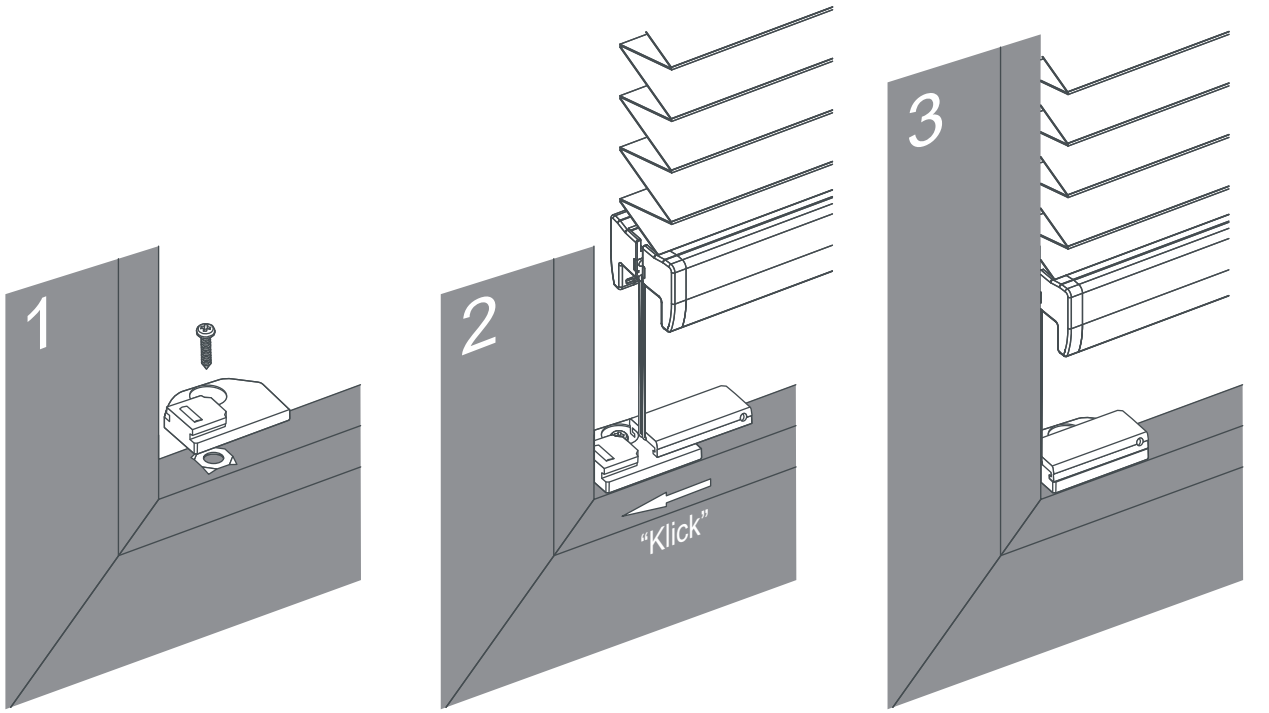

Nicht mit Akkuschrauber befestigen.

Montagemöglichkeiten

Plissee FFT für Typ P1615

- Einfache und schnelle Klemm-Befestigung auf dem Fensterflügel OHNE bohren, OHNE kleben
- Sichere und platzsparende Montageart ab einer Glasleistentiefe von 10 mm.
- Kleiner, unauffälliger und kostengünstiger Klemmträger aus V2A.
- Keine Beschädigung der Fensterdichtung.
- Klemmbereich von 15 mm bis 24 mm*



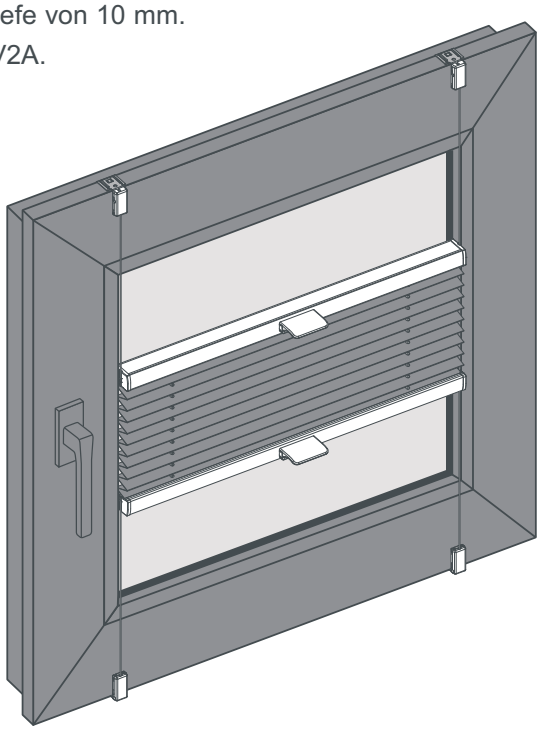

Fensterflügelträger FFT / 15-24 mm

Farbe/Material	Art.-Nr.
V2A	**98989857**

*** bei Aluminium-Fenstern bitte auf Klemmbereich achten.**

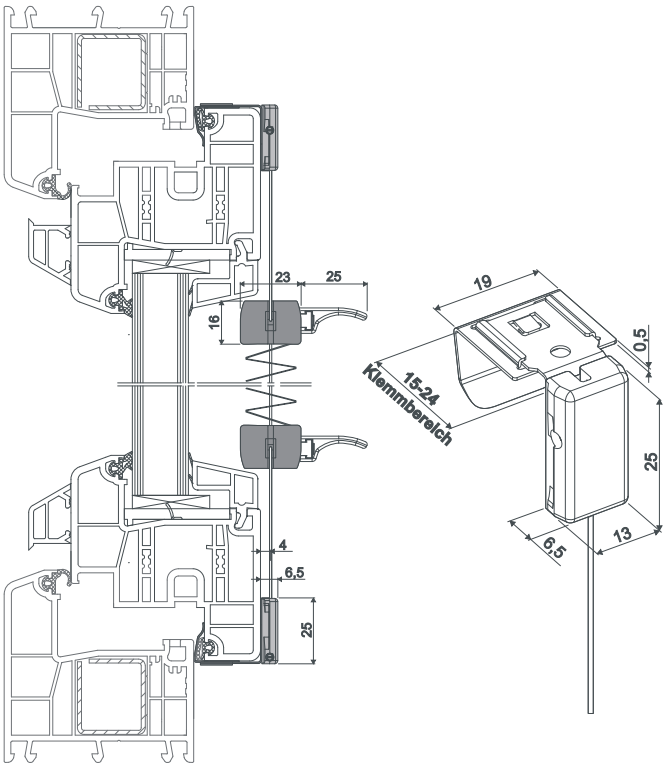

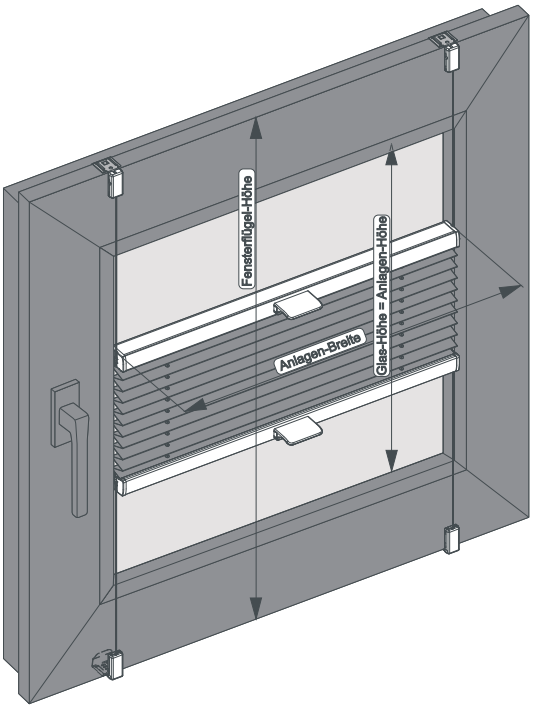

Montage in der Glasleiste

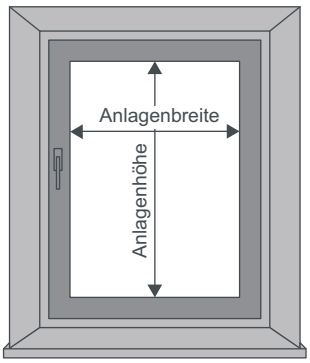

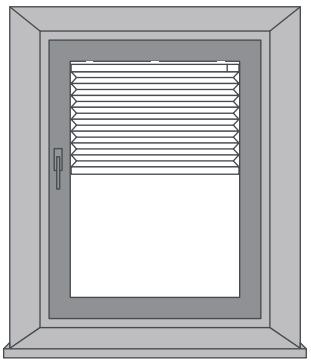



Montagemöglichkeiten



Empfehlung:
Kleinstes gemessenes Maß abzüglich 2 mm pro Seite = Bestellmaß
Hinweis:
Mindestglasleistentiefe = 25 mm

Montage auf dem Fensterflügel

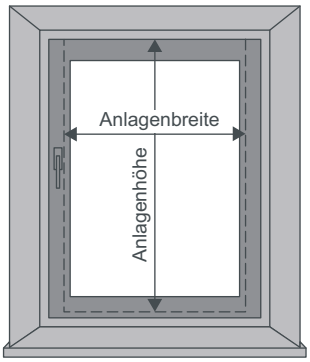

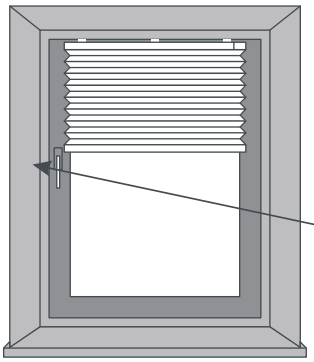





Empfehlung:
Seitlicher Überstand pro Seite ca. 20 mm (auf Beschläge achten)
Hinweis:
Auf vorstehende Beschläge achten (Fenstergriff od. ähnl.)

Montage in der Fensternische

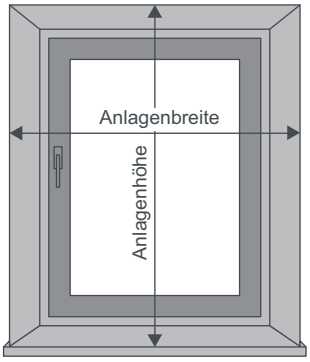

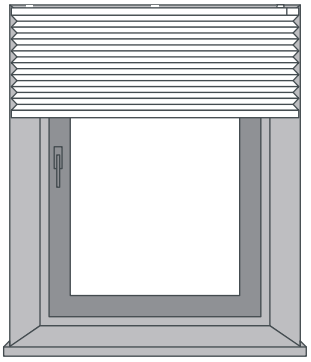





Empfehlung:
Kleinstes gemessenes Maß abzüglich 2 mm pro Seite = Bestellmaß
Hinweis:
Pakethöhe beachten, wegen Fensteröffnung

Montage vor der Fensternische

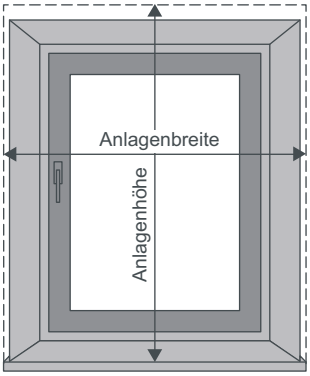

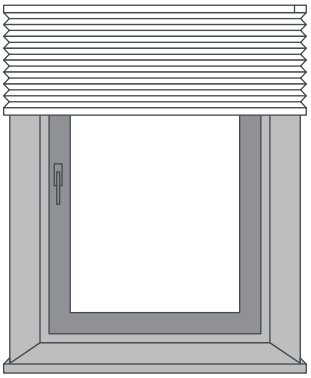





Empfehlung:
Seitlicher Überstand pro Seite ca. 50 mm
Hinweis:
Auf Montageposition achten, wegen Fensteröffnung

VS1

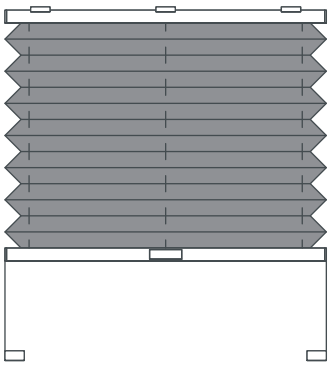

Gespannte Anlage mit Bediengriff.

VS2

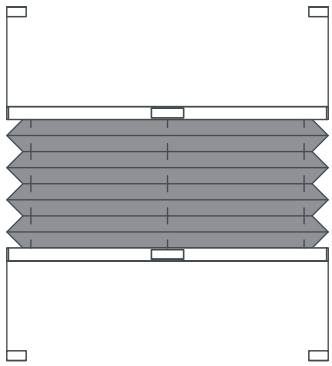

Gespannte Anlage mit Bediengriffen, Behang frei verschiebbar.

Aufmaß + Preisfindung

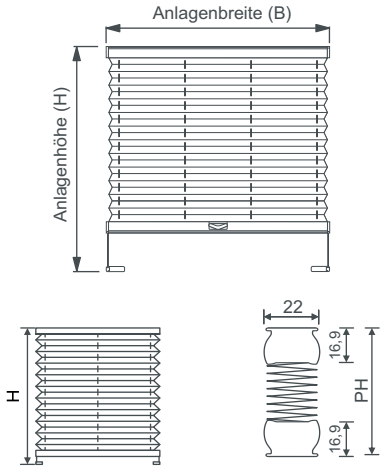

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 50 mm
100 cm	ca. 60 mm
150 cm	ca. 70 mm
200 cm	ca. 80 mm
220 cm	ca. 90 mm

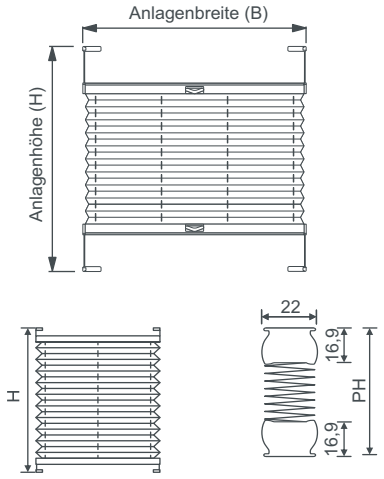

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 50 mm
100 cm	ca. 60 mm
150 cm	ca. 70 mm
200 cm	ca. 80 mm
220 cm	ca. 90 mm

	VS1	VS2
Anlagenbreite:	min. 12 cm	min. 20 cm
	max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)	
	max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)	
Anlagenhöhe:	max. 220 cm	
Neigungswinkel:	max. 15°	
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)	
Profilfarbe:	Wahlweise silber, weiß, messing oder schwarz-braun	
Bedienungsoption:	Bedienstab 125 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm	

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe) = Gesamtpreis

COSIFLOR®

Standard - Zubehör

Deckenträger



Wandträger



Spannschuh



Winkel mit Spannschuh



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

VS 3

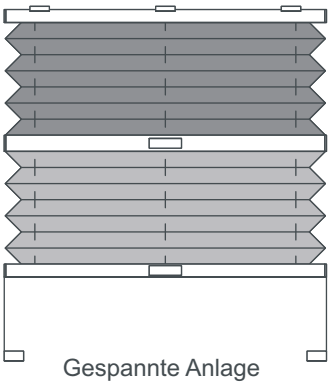

Gespannte Anlage
mit zwei Behängen, Bediengriffen.

F1



Freihängende Anlage
mit Schnurzugbedienung.

Aufmaß + Preisfindung

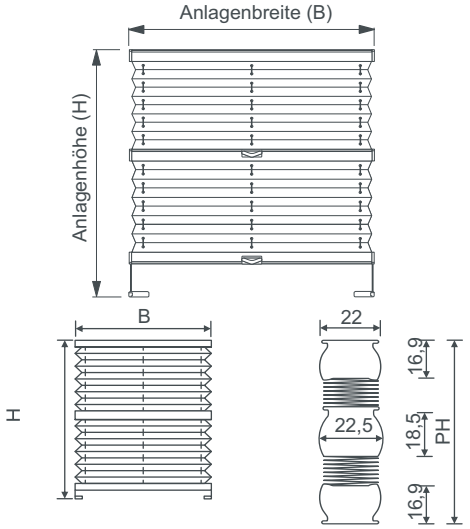

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 90 mm
100 cm	ca. 100 mm
150 cm	ca. 110 mm
200 cm	ca. 120 mm
220 cm	ca. 130 mm

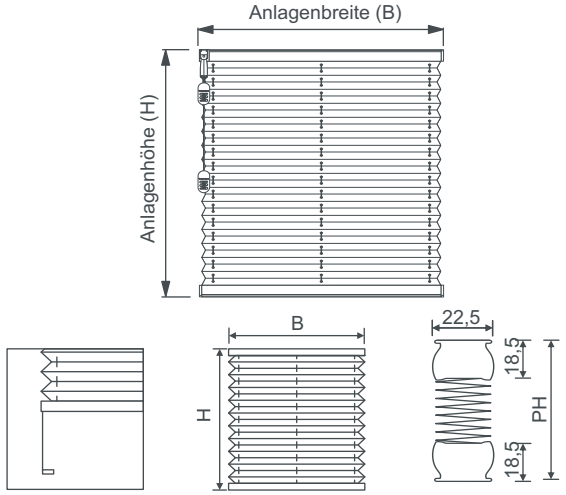

Möglich mit
Pendelsicherung
Aufpreis 19,00 €

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 50 mm
100 cm	ca. 60 mm
150 cm	ca. 70 mm
200 cm	ca. 80 mm
260 cm	ca. 90 mm

Anlagenbreite:	min. 12 cm / min. 15 cm (F1) stoffabhängig max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm) max. 150 cm / 230 cm (F1) (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe:	max. 220 cm / max. 260 cm (F1)
Neigungswinkel:	max. 15° (Bei F1 nur mit Pendelsicherung)
Bedienungsseite:	Wahlweise links oder rechts (F1)
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise silber, weiß, messing oder schwarz-braun
Bedienungsoption:	Bedienstab 125 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, H
Preisfindung VS3:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis Stoff oben + Grundpreis Stoff unten = Gesamtpreis
Preisfindung F1:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis

COSIFLOR®

Standard - Zubehör

Deckenträger



Wandträger



Spannschuh



Winkel
mit Spannschuh



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1400

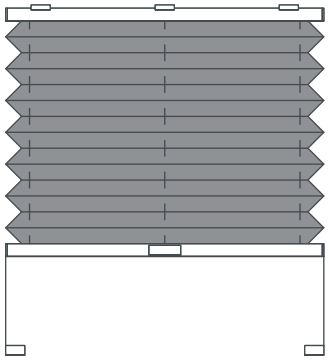

Gespannte Anlage mit Bediengriff.

P1415



Gespannte Anlage mit Bediengriffen,
Behang frei verschiebbar.

Aufmaß + Preisfindung

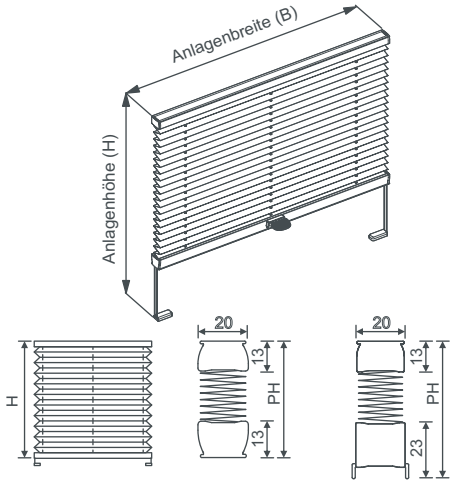

H Höhe	B Breite bis 100 cm Pakethöhe	B Breite ab 100 cm Pakethöhe
50 cm	35-39 mm	41-45 mm
100 cm	38-46 mm	44-52 mm
150 cm	42-53 mm	48-59 mm
200 cm	46-60 mm	52-66 mm
220 cm	47-63 mm	53-69 mm

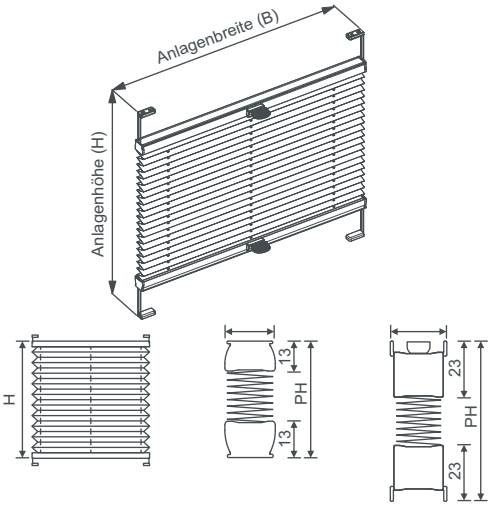

H Höhe	B Breite bis 100 cm Pakethöhe	B Breite ab 100 cm Pakethöhe
50 cm	37-41 mm	53-57 mm
100 cm	41-48 mm	57-64 mm
150 cm	44-55 mm	60-71 mm
200 cm	48-62 mm	64-78 mm
220 cm	49-65 mm	65-81 mm

Anlagenbreite:	min. 20 cm
	max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
	max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe:	max. 220 cm
Neigungswinkel:	max. 15°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption:	Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, H
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis

Gespannte Anlage mit Bediengriff, komfortable, robuste und verschleissarme Technik.
Alle Komponenten sind farblich aufeinander abgestimmt.

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter



Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1420



Gespannte Anlage
mit zwei Behängen, Bediengriffen.

Aufmaß + Preisfindung

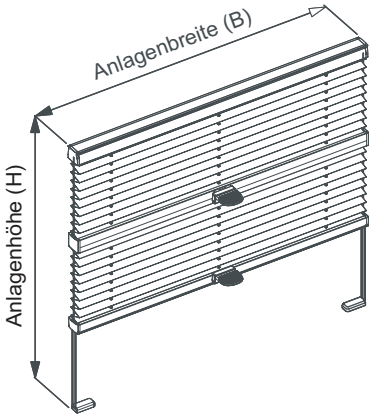







H Höhe	B Breite bis 100 cm Pakethöhe	B Breite ab 100 cm Pakethöhe
50 cm	58-67 mm	64-73 mm
100 cm	66-81 mm	72-87 mm
150 cm	73-95 mm	79-101 mm
200 cm	79-108 mm	85-114 mm
220 cm	83-114 mm	89-120 mm

Anlagenbreite: min. 20 cm stoffabhängig
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe: max. 220 cm
Neigungswinkel: max. 15°
Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung P1420: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
= Gesamtpreis

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter



Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1600

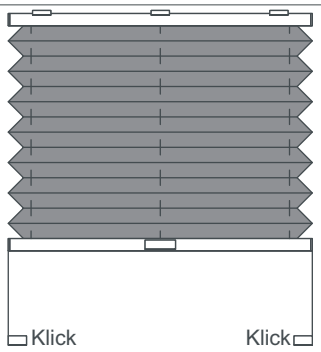

Gespannte Anlage mit Bediengriff
und Spannschuhverrastung.

P1615



Gespannte Anlage
mit Bediengriffen und Spannschuhverrastung,
Behang frei verschiebbar.

Aufmaß + Preisfindung

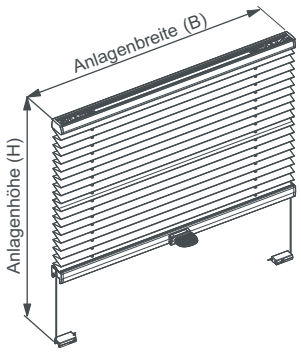

Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
220 cm





Pakethöhe
34-38 mm
37-45 mm
41-52 mm
45-59 mm
46-62 mm

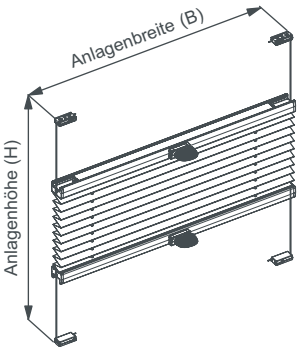

Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
220 cm





Pakethöhe
37-41 mm
41-48 mm
44-55 mm
48-62 mm
49-65 mm

Anlagenbreite:	min. 20 cm
	max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
	max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe:	max. 220 cm
Neigungswinkel:	max. 15°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption:	1 Bediengriff bis Anlagebreite 80 cm
	2 Bediengriffe ab Anlagebreite 80 cm
	Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm (Seite 3)

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, H
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis

Ein Profil, eine Schienenhöhe für alle Breiten. Mit besonders flachem Befestigungsclip, zur Reduzierung des Lichtspaltes auf weniger als 1 mm. Volle Abdeckung der Spannschuhe durch das Profil. Einrasten der Schiene in die Spannschuhe (Klick), dadurch kein nachrutschen des Behanges. Die Spannschnur lässt sich mit Hilfe eines Inbusschlüssels an den Spannfüsschen bei Bedarf nachspannen. Mitgelieferte Montagehilfe zur exakten Positionierung und einfachen Montage der Spannschuhe.

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter



Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P1620



Gespannte Anlage mit zwei Behängen,
Bediengriffen und Spannschuhverrastung.

P1621

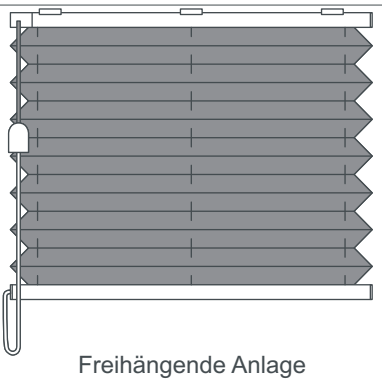

Freihängende Anlage
mit Schnurzugbedienung.

Aufmaß + Preisfindung





Möglich mit
Pendelsicherung
Aufpreis 19,00 €



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	57-66 mm
100 cm	65-80 mm
150 cm	72-94 mm
200 cm	78-107 mm
220 cm	82-113 mm



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	34-39 mm
100 cm	37-45 mm
150 cm	41-52 mm
200 cm	45-59 mm
260 cm	49-67 mm

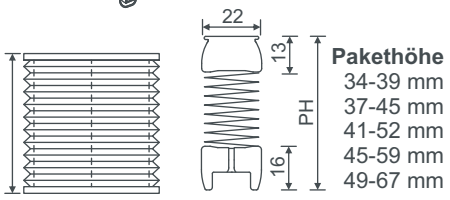

Anlagenbreite:	min. 20 cm / min. 30 cm (P1621) stoffabhängig max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm) max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)	**Anlagenbreite:** **Anlagenhöhe:** **Bestellmaße:**	Bestellbreite (B) Bestellhöhe (H) B, H
Anlagenhöhe:	max. 220 cm / max. 260 cm (P1621)	**Preisfindung P1620:**	B (Breite) x H (Höhe)
Neigungswinkel:	max. 15° (P1621 nur mit Pendelsicherung)		= Grundpreis Stoff oben
Bedienungsseite:	Wahlweise links oder rechts		+ Grundpreis Stoff unten
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)		= Gesamtpreis
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)	**Preisfindung P1621:**	B (Breite) x H (Höhe)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze		= Grundpreis
Bedienungsoption:	1 Bediengriff bis Anlagebreite 80 cm, 2 Bediengriffe ab Anlagebreite 80 cm Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm		

Ein Profil, eine Schienenhöhe für alle Breiten. Mit besonders flachem Befestigungsclip, zur Reduzierung des Lichtspaltes auf weniger als 1 mm. Volle Abdeckung der Spannschuhe durch das Profil. Einrasten der Schiene in die Spannschuhe (Klick), dadurch kein nachrutschen des Behanges. Die Spannschnur lässt sich mit Hilfe eines Inbusschlüssels an den Spannfüsschen bei Bedarf nachspannen. Mitgelieferte Montagehilfe zur exakten Positionierung und einfachen Montage der Spannschuhe.

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter



Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P1402



Gespannte Anlage
mit Bediengriff und Spannschiene.

P1410



Gespannte Anlage mit Bediengriff,
Spannschiene oben,
Behang frei verschiebbar.

P1412



Gespannte Anlage mit Bediengriff,
Spannschiene oben und unten,
Behang frei verschiebbar.

Aufmaß + Preisfindung

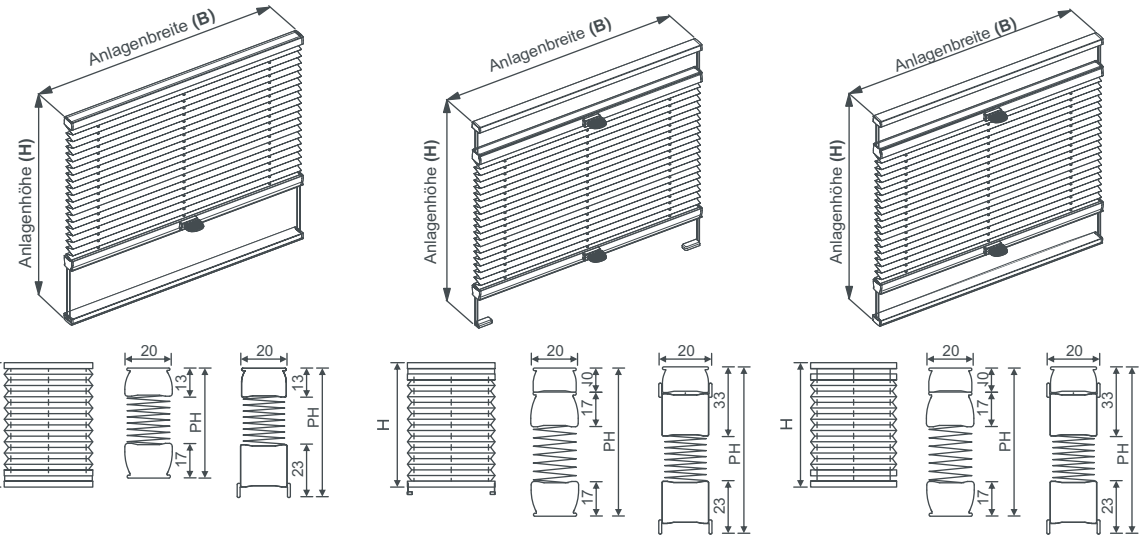

H Höhe	B Breite bis 100 cm Pakethöhe	B Breite ab 100 cm Pakethöhe
50 cm	35-39 mm	41-45 mm
100 cm	38-46 mm	44-52 mm
150 cm	42-53 mm	48-59 mm
200 cm	46-60 mm	52-66 mm
220 cm	47-63 mm	53-69 mm

H Höhe	B Breite bis 100 cm Pakethöhe	B Breite ab 100 cm Pakethöhe
50 cm	49-53 mm	61-65 mm
100 cm	53-60 mm	65-72 mm
150 cm	56-67 mm	68-79 mm
200 cm	60-74 mm	72-86 mm
220 cm	61-77 mm	73-89 mm

H Höhe	B Breite bis 100 cm Pakethöhe	B Breite ab 100 cm Pakethöhe
50 cm	49-53 mm	61-65 mm
100 cm	53-60 mm	65-72 mm
150 cm	56-67 mm	68-79 mm
200 cm	60-74 mm	72-86 mm
220 cm	61-77 mm	73-89 mm

Anlagenbreite:	min. 20 cm max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm) max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe:	max. 220 cm
Neigungswinkel:	max. 15°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiss, schwarz oder bronze
Bedienungsoption:	Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite = Bestellbreite
Anlagenhöhe = Bestellhöhe
Preisfindung = Breite (B) x Höhe (H)
= Stoffpreis + Modell-Aufpreis
= Gesamtpreis
Bestellmaße: BxH

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter



Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P1422



Gespannte Anlage mit Bediengriff,
zwei Behängen (z.B. Tag/Nacht)
und Spannschiene.

P1426



Gespannte Anlage mit Bediengriff,
zwei getrennten Behängen (z.B. Tag/Nacht)
und Spannschiene.

Aufmaß + Preisfindung



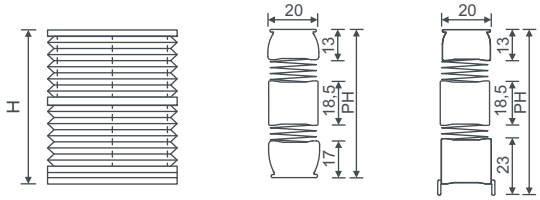

H Höhe	B Breite bis 100 cm Pakethöhe	B Breite ab 100 cm Pakethöhe
50 cm	58 - 67 mm	64 - 73 mm
100 cm	66 - 81 mm	72 - 87 mm
150 cm	73 - 95 mm	79 - 101 mm
200 cm	79 - 108 mm	85 - 114 mm
220 cm	83 - 114 mm	89 - 120 mm



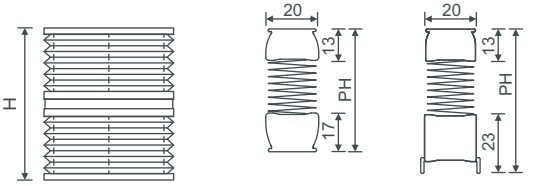

H Höhe	B Breite bis 100 cm Pakethöhe	B Breite ab 100 cm Pakethöhe
50 cm	35 - 39 mm	41 - 45 mm
100 cm	38 - 46 mm	44 - 52 mm
150 cm	42 - 53 mm	48 - 59 mm
200 cm	46 - 60 mm	52 - 66 mm
220 cm	47 - 63 mm	53 - 69 mm

Anlagenbreite:	min. 20 cm max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm) max. 150 cm (Anlagenhöhe max 150 cm)
Anlagenhöhe:	max. 220 cm
Neigungswinkel:	max. 15°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiss, schwarz oder bronze
Bedienungsoption:	Bedienstab 125 cm, 150 cm, 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Gesamtpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1434



Gespannte Anlage mit Bediengriff
und einseitigem schrägen Behang.

P1435



Gespannte Anlage mit Bediengriff
und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß + Preisfindung

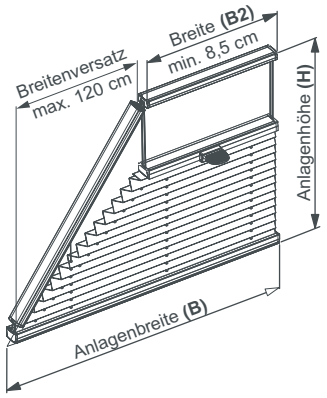

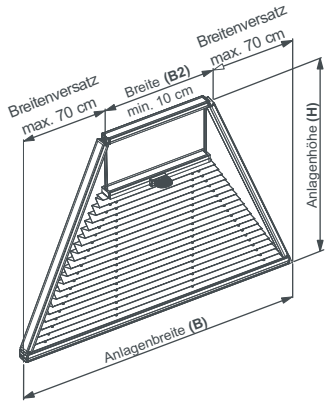

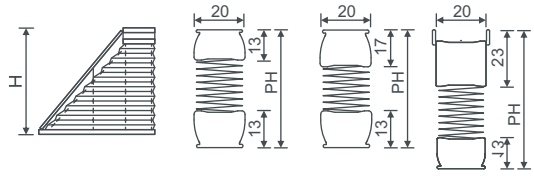

Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm	41-45 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm	44-52 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm	48-59 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm	52-66 mm

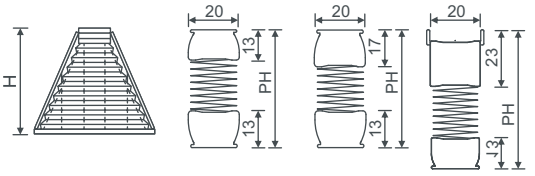

Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm	41-45 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm	44-52 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm	48-59 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm	52-66 mm

Anlagenbreite:	min. 30 cm max. 150 cm (stoffabhängig P1435)
Anlagenhöhe:	max. 200 cm
Breitenversatz:	min. 5 cm max. 120 cm (70 cm P1435)
Breite (B2):	min. 8,5 cm (10 cm P1435)
Neigungswinkel:	max. 15°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption:	Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, H
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1436



Gespannte Anlage mit Bediengriff
und einseitigem schrägen Behang.

P1437



Gespannte Anlage mit Bediengriff
und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß + Preisfindung

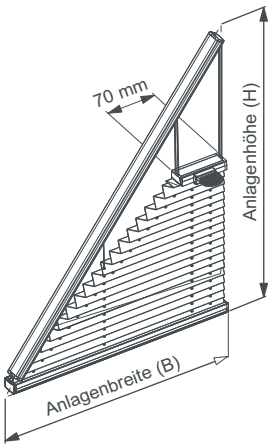



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm

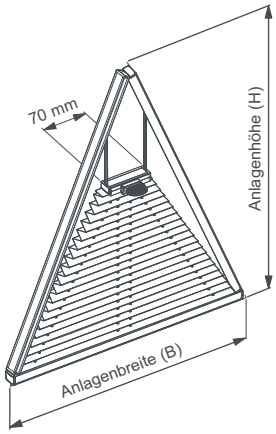



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm

Anlagenbreite:	min. 30 cm max. 120 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 200 cm
Neigungswinkel:	max. 15°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption:	Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, H
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1450



Gespannte Slopeanlage
mit Bediengriff.

P1452



Gespannte Slopeanlage
mit Bediengriff und Spannschiene.

Aufmaß + Preisfindung

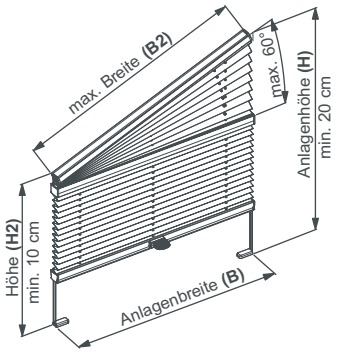

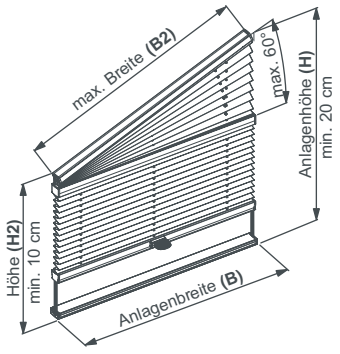

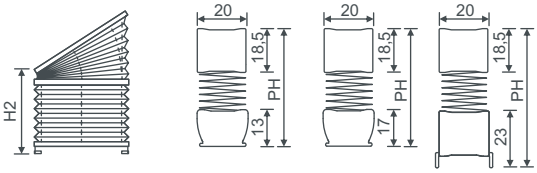

Höhe H2	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	37-41 mm	41-55 mm	47-61 mm
100 cm	41-48 mm	45-53 mm	51-59 mm
150 cm	44-55 mm	48-59 mm	54-65 mm
200 cm	48-62 mm	52-66 mm	58-72 mm
220 cm	49-64 mm	53-68 mm	59-74 mm

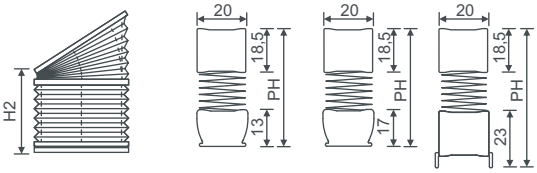

Höhe H2	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	37-41 mm	41-55 mm	47-61 mm
100 cm	41-48 mm	45-53 mm	51-59 mm
150 cm	44-55 mm	48-59 mm	54-65 mm
200 cm	48-62 mm	52-66 mm	58-72 mm
220 cm	49-64 mm	53-68 mm	59-74 mm

Anlagenbreite:	min. 30 cm max. 150 cm	**Anlagenbreite:**	Bestellbreite (B)
Breite (B2):	max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig) max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)	**Anlagenhöhe:**	Bestellhöhe (H)
Anlagenhöhe:	max. 300 cm	**Bestellmaße:**	B, H, B2, H2
Anlagenwinkel:	5°- 60°	**Preisfindung:**	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Neigungswinkel:	max. 15°		
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)	**Hinweis:**	**Bitte Skizze beifügen**
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze		
Bedienungsoption:	Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm		

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter



Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1460



Gespannte 5-Eckanlage
mit Bediengriff und Spannschiene.

P1461



Gespannte 6-Eckanlage
mit Bediengriff und Spannschiene.

Aufmaß + Preisfindung

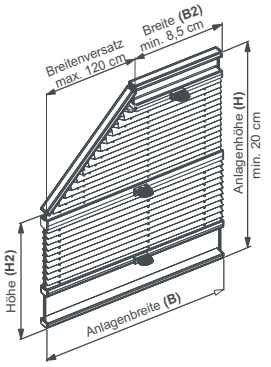



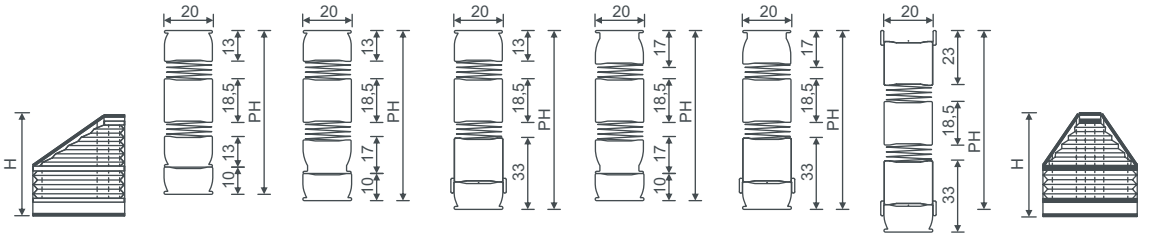

Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Anlagenhöhe
50 cm	60-63 mm	64-67 mm	70-73 mm	68-71 mm	74-77 mm	80-83 mm	50 cm
100 cm	63-70 mm	67-74 mm	73-80 mm	71-78 mm	77-84 mm	83-90 mm	100 cm
150 cm	66-77 mm	70-81 mm	76-87 mm	74-85 mm	80-91 mm	86-97 mm	150 cm
200 cm	70-84 mm	74-88 mm	80-94 mm	78-92 mm	84-98 mm	90-104 mm	200 cm

Anlagenbreite:	min. 20 cm max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 200 cm) max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)	**Anlagenbreite:**	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	max. 200 cm	**Anlagenhöhe:**	Bestellhöhe (H)
Breitenversatz:	min. 5 cm max. 120 cm	**Bestellmaße:**	B, H, B2, H2 (Winkel)
Breite (B2):	min. 8,5 cm (10 cm P1461)	**Preisfindung:**	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Neigungswinkel:	max. 15°	**Hinweis:**	**Bitte Skizze beifügen**
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)		
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze		
Bedienungsoption:	Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm		

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1462



Gespannte 5-Eckanlage
mit Bediengriff und Spannschiene.

P1463



Gespannte 6-Eckanlage
mit Bediengriff und Spannschiene.

Aufmaß + Preisfindung

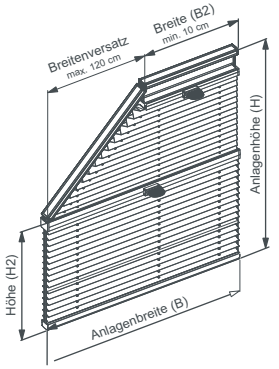

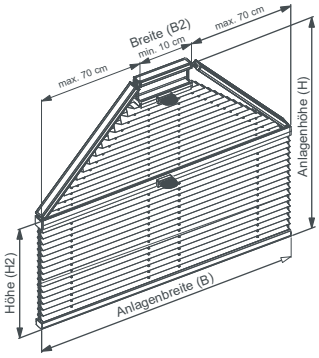

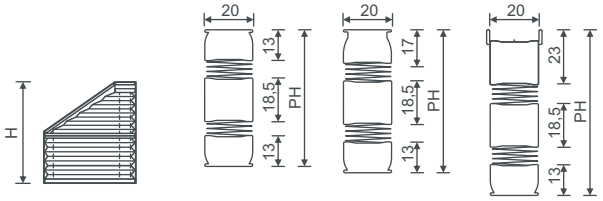

Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Anlagenhöhe
50 cm	54 - 63 mm	58 - 67 mm	64 - 73 mm	50 cm
100 cm	62 - 77 mm	66 - 81 mm	72 - 87 mm	100 cm
150 cm	69 - 91 mm	73 - 95 mm	79-101 mm	150 cm
200 cm	75-104 mm	79-108 mm	85-114 mm	200 cm

Anlagenbreite:	min. 30 cm max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 200 cm) max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)	**Anlagenbreite:**	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	max. 200 cm	**Anlagenhöhe:**	Bestellhöhe (H)
Breitenversatz:	5 cm - 120 cm (P1462) 5 cm - 70 cm (P1463 pro Seite)	**Bestellmaße:**	B, H, B2, H2
Breite (B2):	min. 10 cm	**Preisfindung:**	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Neigungswinkel:	max. 15°	**Hinweis:**	**Bitte Skizze beifügen**
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)		
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze		
Bedienungsoption:	Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm		

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P1602



Gespannte Anlage
mit Bediengriff und Spannschiene.

P1610



Gespannte Anlage mit Bediengriff,
variablem Behang
und Spannschiene oben.

P1612



Gespannte Anlage mit Bediengriff,
variablem Behang und Spannschiene,
oben und unten.

Aufmaß + Preisfindung



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	34-38 mm
100 cm	37-45 mm
150 cm	41-52 mm
200 cm	45-59 mm
220 cm	46-62 mm

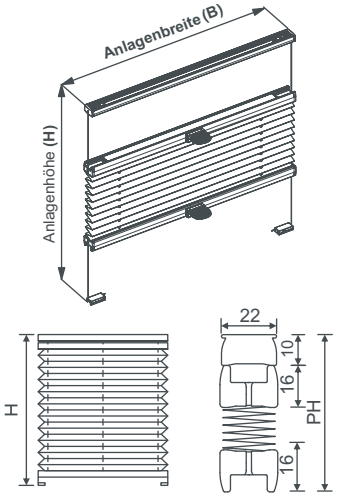

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	44-48 mm
100 cm	48-55 mm
150 cm	51-62 mm
200 cm	55-69 mm
220 cm	56-72 mm

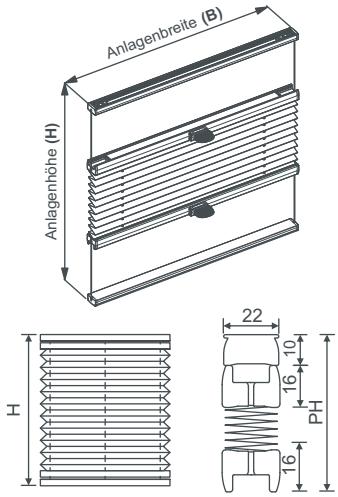

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	44-48 mm
100 cm	48-55 mm
150 cm	51-62 mm
200 cm	55-69 mm
220 cm	56-72 mm

Anlagenbreite:	min. 20 cm max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm) max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe:	max. 220 cm
Neigungswinkel:	max. 15°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienung:	1 Bediengriff bis Anlagebreite 80 cm 2 Bediengriffe ab Anlagebreite 80 cm
Bedienungsoption:	Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, H
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter



Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1622



Gespannte Anlage mit zwei Behängen, Bediengriff und Spannschiene.

Aufmaß + Preisfindung





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	57 - 66 mm
100 cm	65 - 80 mm
150 cm	72 - 94 mm
200 cm	78-107 mm
220 cm	82-113 mm



Anlagenbreite: min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe: max. 220 cm
Neigungswinkel: max. 15°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienung: 1 Bediengriff bis Anlagebreite 80 cm
2 Bediengriffe ab Anlagebreite 80 cm
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P1100



Freihängende Anlage
mit Schnurzugbedienung.

P1102



inkl. Pendelsicherung/Schiene.

P1105



inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.

Aufmaß + Preisfindung





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	35-39 mm
100 cm	38-46 mm
150 cm	42-53 mm
200 cm	46-60 mm
260 cm	50-68 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
260 cm	46-64 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
260 cm	46-64 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 260 cm
Neigungswinkel: max. 15° (nur bei P1102/P1105)
Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter



Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P1110

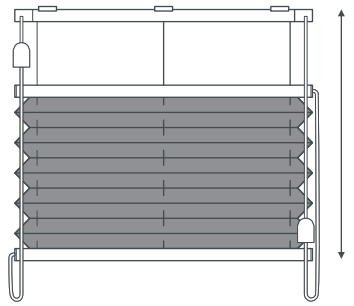

Freihängende Anlage mit zwei Schnurzugbedienungen und variablem Behang.

P1112



inkl. Pendelsicherung/Schiene.

P1115



inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.

Aufmaß + Preisfindung





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	48-52 mm
100 cm	52-59 mm
150 cm	55-66 mm
200 cm	59-73 mm
260 cm	63-81 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	44-48 mm
100 cm	48-55 mm
150 cm	51-62 mm
200 cm	55-69 mm
260 cm	59-77 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	44-48 mm
100 cm	48-55 mm
150 cm	51-62 mm
200 cm	55-69 mm
260 cm	59-77 mm

Anlagenbreite:	min. 30 cm max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 260 cm
Neigungswinkel:	max. 15° (nur bei P1112/P1115)
Bedienungsseite:	links und rechts
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, H
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter



Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P1120



Freihängende Anlage mit zwei Schnurzugbedienungen und zwei Behängen.

P1122



inkl. Pendelsicherung/Schiene.

P1125



inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.

Aufmaß + Preisfindung





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	58 - 67 mm
100 cm	66 - 81 mm
150 cm	73 - 95 mm
200 cm	79-108 mm
220 cm	83-114 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	54 - 63 mm
100 cm	62 - 77 mm
150 cm	69 - 91 mm
200 cm	75-104 mm
220 cm	89-110 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	54 - 63 mm
100 cm	62 - 77 mm
150 cm	69 - 91 mm
200 cm	75-104 mm
220 cm	89-110 mm

Anlagenbreite:	min. 30 cm max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 260 cm
Neigungswinkel:	max. 15° (nur bei P1120/P1125)
Bedienungsseite:	links und rechts
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, H
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis Stoff oben + Grundpreis Stoff unten + Modellaufpreis = Gesamtpreis

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter



Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1130



Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung
und einseitig schrägem Behang.

P1131



Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung
und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß + Preisfindung

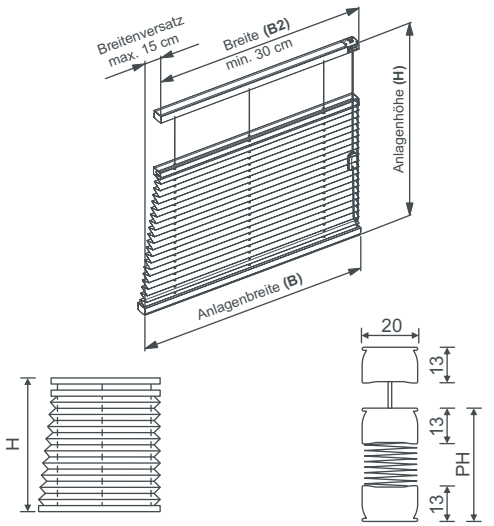

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
260 cm	46-64 mm

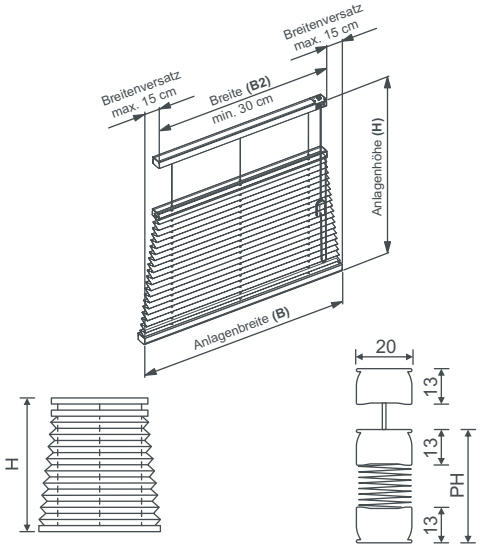

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
220 cm	46-64 mm

Anlagenbreite:	min. 30 cm +Breitenversatz (2x Breitenversatz P1131) max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 260 cm
Breitenversatz:	max. 15 cm (pro Seite P1131)
Breite (B2):	min. 30 cm
Bedienungsseite:	Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)
Behangschräge:	Wahlweise links oder rechts (P1130)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, B2, H
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1140

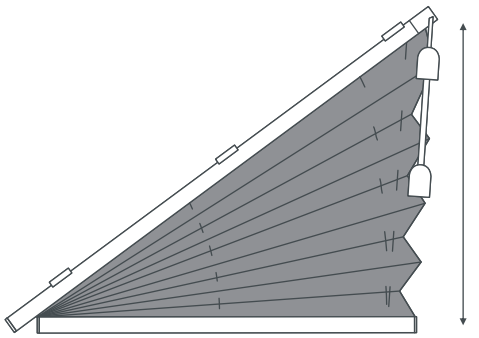

Freihängende Dreieckanlage
mit Schnurzugbedienung.

P1141

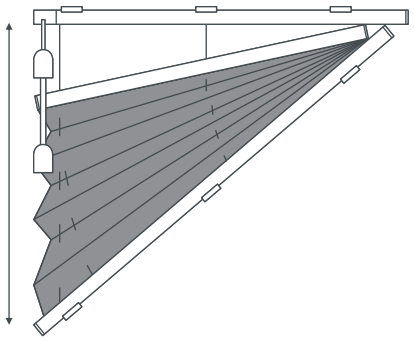

Gespannte Dreieckanlage
mit Schnurzugbedienung.

Aufmaß + Preisfindung

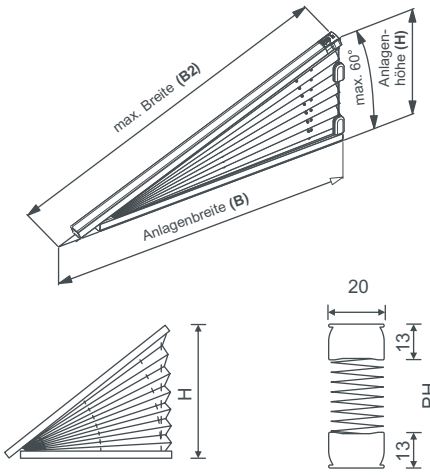

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm

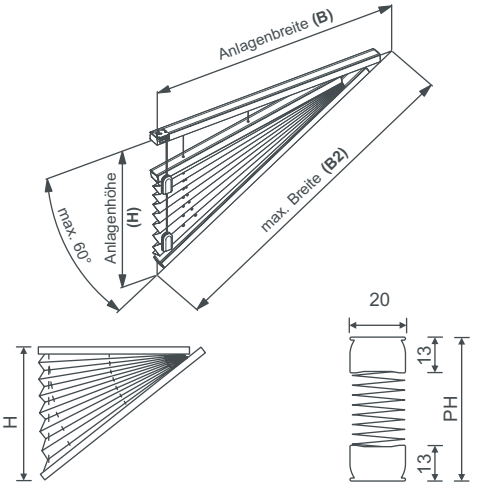

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm

Anlagenbreite:	min. 50 cm max. abhängig von B2
Breite (B2):	max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig) max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 170 cm
Anlagenwinkel:	5°-60° (P1141) 5°-60° (Bedienung mit Klemmfunktion) 20°-60° (Bedienung ohne Klemmfunktion)
Bedienungsseite:	Auf der hohen Seite der Anlage
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,6 (von Oberkante Schiene aus gemessen)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, H, B2 (Winkel)
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P1150



Freihängende Slopeanlage mit Schnurzugbedienung oben. Unterer und dreieckiger Behang ohne Rastfunktion.

P1151



Freihängende Slopeanlage mit Schnurzugbedienung oben und unten. Unterer und dreieckiger Behang mit Rastfunktion.

P1152



Freihängende Slopeanlage mit Schnurzugbedienung unten. Unterer Behang mit Rastfunktion und dreieckiger ohne Rastfunktion.

Aufmaß + Preisfindung

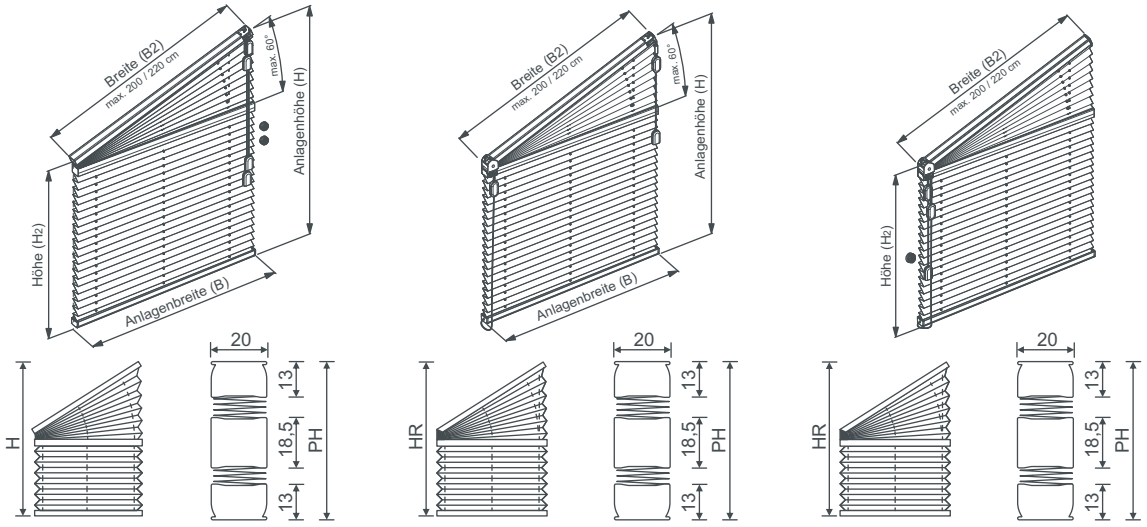

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	54 - 63 mm
150 cm	62 - 77 mm
200 cm	69 - 91 mm
250 cm	75-104 mm
300 cm	79-110 mm

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	54 - 63 mm
150 cm	62 - 77 mm
200 cm	69 - 91 mm
250 cm	75-104 mm
300 cm	79-110 mm

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	54 - 63 mm
150 cm	62 - 77 mm
200 cm	69 - 91 mm
250 cm	75-104 mm
300 cm	79-110 mm

Anlagenbreite:	min. 30 cm max. abhängig von B2
Breite (B2):	max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig) max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 300 cm
Neigungswinkel:	5° - 60°
Bedienungsseite:	Wahlweise oben, unten oder oben/unten
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,6
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, H, B2, H2 (Winkel)
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P1200



Freihängende Anlage
mit Kettenzugbedienung.

P1202



inkl. Pendelsicherung/Schiene.

P1205



inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.

Aufmaß + Preisfindung





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	56-60 mm
100 cm	60-67 mm
150 cm	63-74 mm
200 cm	67-81 mm
260 cm	71-89 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
260 cm	67-85 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
260 cm	67-85 mm

Anlagenbreite:	min. 40 cm max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 260 cm
Neigungswinkel:	max. 15° (nur bei P1202/P1205)
Bedienungsseite:	Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,75 (von Oberkante Schiene aus gemessen)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, H
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter



Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P1210



Freihängende Anlage mit Kettenzug-bedienung und variablem Behang.

P1212



inkl. Pendelsicherung/Schiene.

P1215



inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.

Aufmaß + Preisfindung





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	65-69 mm
100 cm	69-76 mm
150 cm	72-83 mm
200 cm	76-90 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	65-69 mm
100 cm	69-76 mm
150 cm	72-83 mm
200 cm	76-90 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	65-69 mm
100 cm	69-76 mm
150 cm	72-83 mm
200 cm	76-90 mm

Anlagenbreite:	min. 60 cm max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 260 cm
Neigungswinkel:	max. 15° (nur bei P1212/P1215)
Bedienungsseite:	Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,75 (von Oberkante Schiene aus gemessen)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter



Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P1220



Freihängende Anlage mit Kettenzugbedienung und zwei Behängen.

P1222



inkl. Pendelsicherung/Schiene.

P1225



inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.

Aufmaß + Preisfindung





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	75 - 84 mm
100 cm	83 - 98 mm
150 cm	90-112 mm
200 cm	96-125 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	75 - 84 mm
100 cm	83 - 98 mm
150 cm	90-112 mm
200 cm	96-125 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	75 - 84 mm
100 cm	83 - 98 mm
150 cm	90-112 mm
200 cm	96-125 mm

Anlagenbreite:	min. 60 cm max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 200 cm
Neigungswinkel:	max. 15° (nur bei P1222/P1225)
Bedienungsseite:	Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,75 (von Oberkante Schiene aus gemessen)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter



Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1230



Freihängende Anlage mit Kettenzugbedienung
und einseitig schrägem Behang.

P1231



Freihängende Anlage mit Kettenzugbedienung
und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß + Preisfindung

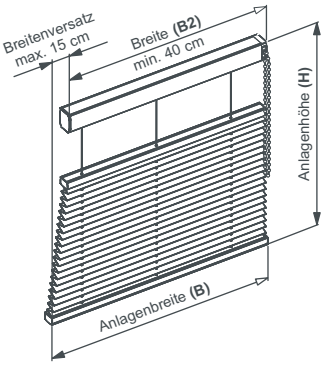

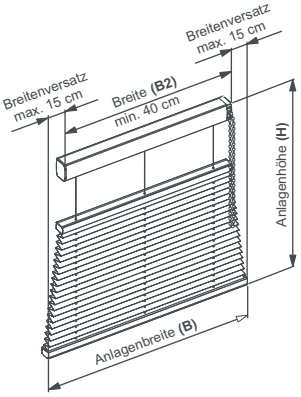



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
260 cm	46-64 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
260 cm	46-64 mm



Anlagenbreite:	min. 40 cm + Breitenversatz (2 x Breitenversatz P1231) max. 220 cm (stoffabhängig)	**Anlagenbreite:**	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	max. 260 cm	**Anlagenhöhe:**	Bestellhöhe (H)
Breitenversatz:	max. 15 cm (pro Seite P1231)	**Bestellmaße:**	B, B2, H
Breite (B2):	min. 40 cm	**Preisfindung:**	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Bedienungsseite:	Wahlweise links oder rechts		
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,75 (von Oberkante Schiene aus gemessen)	**Hinweis:**	**Bitte Skizze beifügen**
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)		
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze		

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter

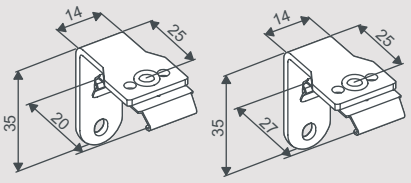

Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1241

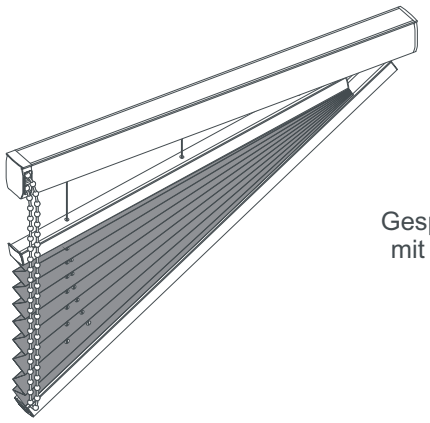

Gespannte Dreieckanlage
mit Kettenzugbedienung

Aufmaß + Preisfindung

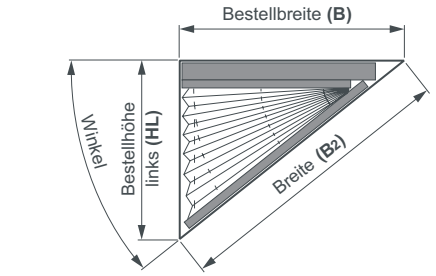

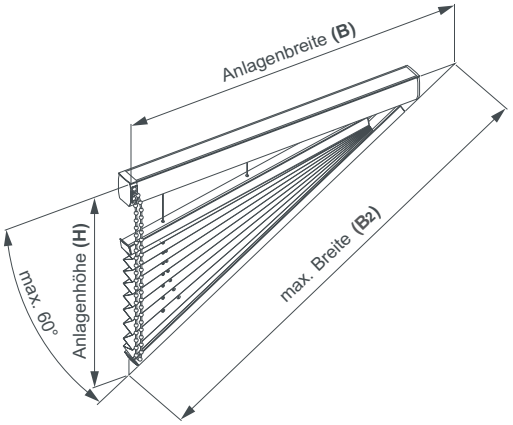

Anlagenhöhe H	Pakethöhe PH
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm

Anlagenbreite:	min. 50 cm max. abhängig von B2
Breite B2:	max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig) max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 170 cm
Anlagenwinkel:	5°-20° (Bedienung mit Klemmfunktion)
Bedienungsseite:	Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe:	Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,75 (von Oberkante Schiene aus gemessen)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiss, schwarz oder bronze

Anlagenbreite = Bestellbreite
Anlagenhöhe = Bestellhöhe
Preisfindung = Breite (B) x Höhe (H)
= Stoffpreis + Typen-Aufpreis
Bestellmaße: B, HL oder HR,B2,(Winkel)
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter

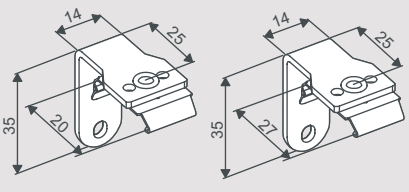

Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1500



Anlage mit Federzugbedienung Freihängende.

P1505



Anlage mit Federzugbedienung inkl. Pendelsicherung.

Aufmaß + Preisfindung

Neuartige Plisseetechnik der neuen Generation, vollkommen ohne Bedienungsschnüre. Der Behang wird am Bediengriff oder an der Unterleiste in die Stellung gezogen, die Sie benötigen. Der Behang stoppt immer an der Stelle, die Sie wünschen. Zum Hochfahren des Behanges genügt es, die Unterleiste hochzuschieben.

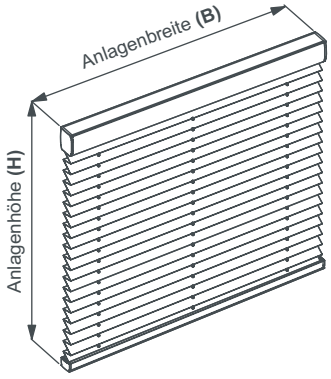



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	55-59 mm
100 cm	59-66 mm
150 cm	62-73 mm
200 cm	66-80 mm



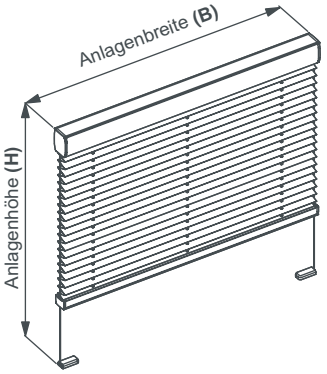



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	55-59 mm
100 cm	59-66 mm
150 cm	62-73 mm
200 cm	66-80 mm



Anlagenbreite:	min. 70 cm max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 200 cm) max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe:	max. 150 cm (Anlagenbreite max. 150 cm) max. 200 cm (Anlagenbreite max. 120 cm)
Hinweis:	Maximale Maße sind stoffabhängig
Bedienung:	Bewegen des Abschlussprofils per Hand
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip

Wandbefestigung mit Wandhalter

Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel

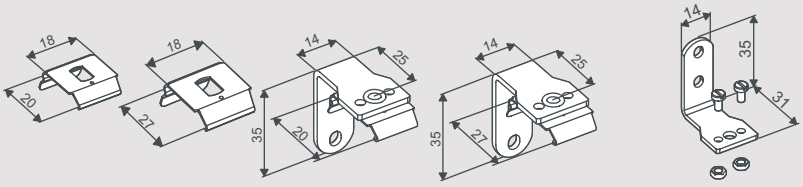

Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P1000



Feststehende Anlage.

P1034

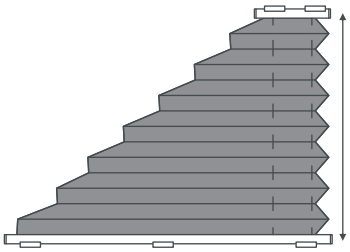

Feststehende Trapezanlage.

P1035

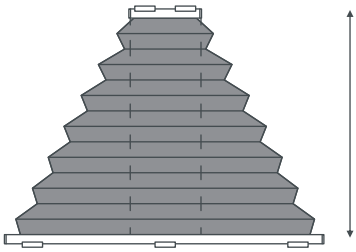

Feststehende Trapezanlage.

Aufmaß + Preisfindung





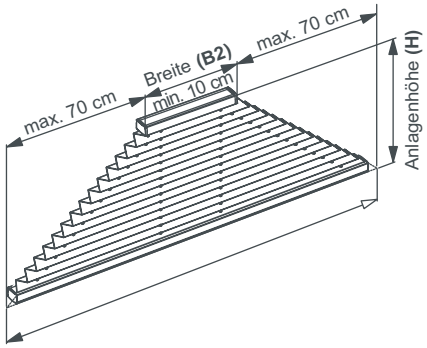

Anlagenbreite:	min. 20 cm max. 150 cm (stoffabhängig)	**Anlagenbreite:**	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	max. 150 cm	**Anlagenhöhe:**	Bestellhöhe (H)
Anlagenwinkel:	5°-60° (stoffabhängig B2)	**Bestellmaße:**	B, H, B2,
Breitenversatz:	max. 120 cm (P1034) max. 70 cm pro Seite (P1035)	**Preisfindung:**	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Breite (B2):	min. 8,5 cm P1034 (10 cm P1035)		
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)	**Hinweis:**	**Bitte Skizze beifügen**
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze		

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1080



Feststehende Anlage 90°
(Viertelkreis).

P1081



Feststehende Anlage
(Teilkreis).

P1085



Feststehende Anlage 180°
(Halbkreis).

Aufmaß + Preisfindung





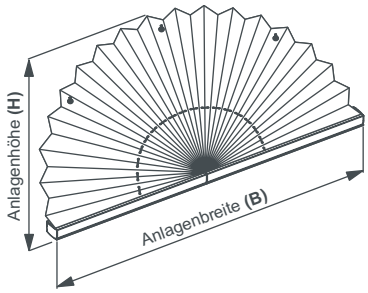

B:2=H

Anlagenbreite:	min. 20 cm / min. 30 cm (P1081 + 1085) max. 150 cm (P1085) max. 100 cm (P1080 + P1081)	**Anlagenbreite:**	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	min. 20 cm max. 75 cm (P1085) max. 100 cm (P1080 + P1081)	**Anlagenhöhe:**	Bestellhöhe (H)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)	**Bestellmaße:**	B, H
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze	**Preisfindung:**	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
		Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen und Position der Haken-Ösen angeben.**

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1040



Feststehende Dreieckanlage.

P1042

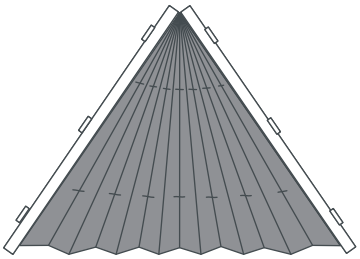

Feststehende Dreieckanlage.

Aufmaß + Preisfindung

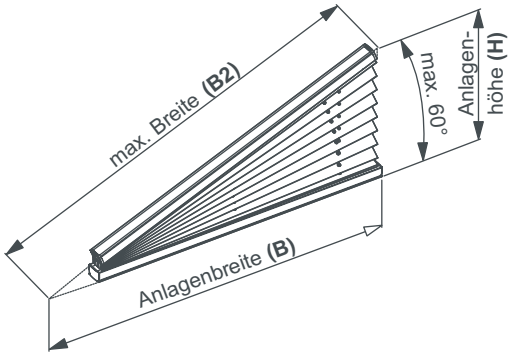

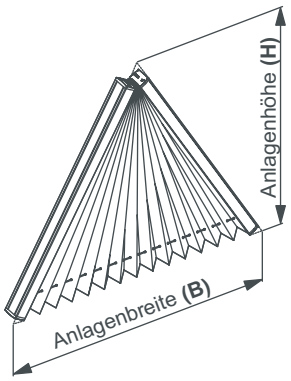

Anlagenbreite:	min. 20 cm (P1040 40 cm) max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 150 cm
Anlagenwinkel:	5°- 60° (P1040 stoffabhängig B2)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, H, B2,
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P1300



Freihängende Anlage
mit Motorbedienung.

P1302

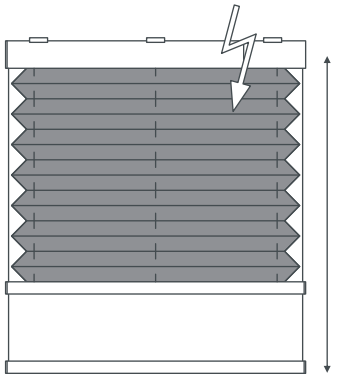

inkl. Pendelsicherung/Schiene.

P1305

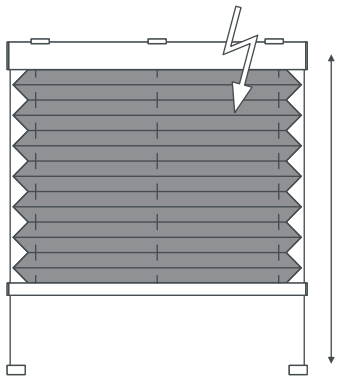

inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.

Aufmaß + Preisfindung





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	56-60 mm
100 cm	60-67 mm
150 cm	63-74 mm
200 cm	67-81 mm
260 cm	71-89 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
260 cm	67-85 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
260 cm	67-85 mm

Anlagenbreite:	min. 70 cm max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 260 cm
Neigungswinkel:	max. 15° (nur bei P1302/P1305)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Motorvarianten:	Seite 110

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, H
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter



Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P1310

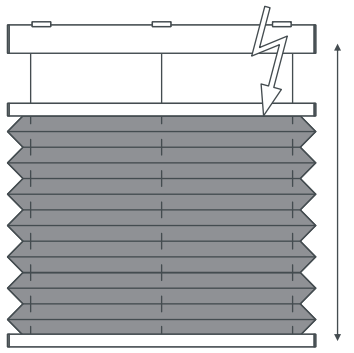

Freihängende Anlage mit Motorbedienung und variablem Behang.

P1312

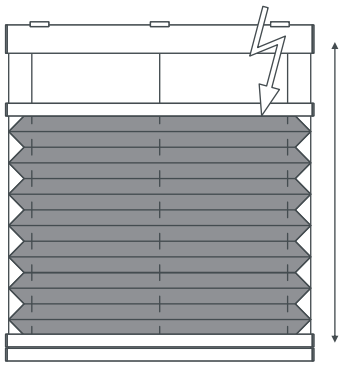

inkl. Pendelsicherung/Schiene.

P1315

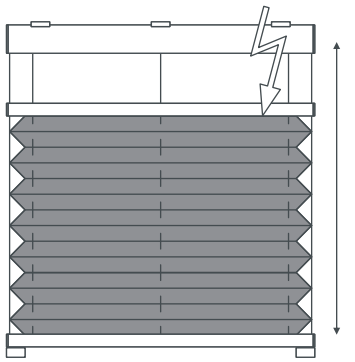

inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.

Aufmaß + Preisfindung

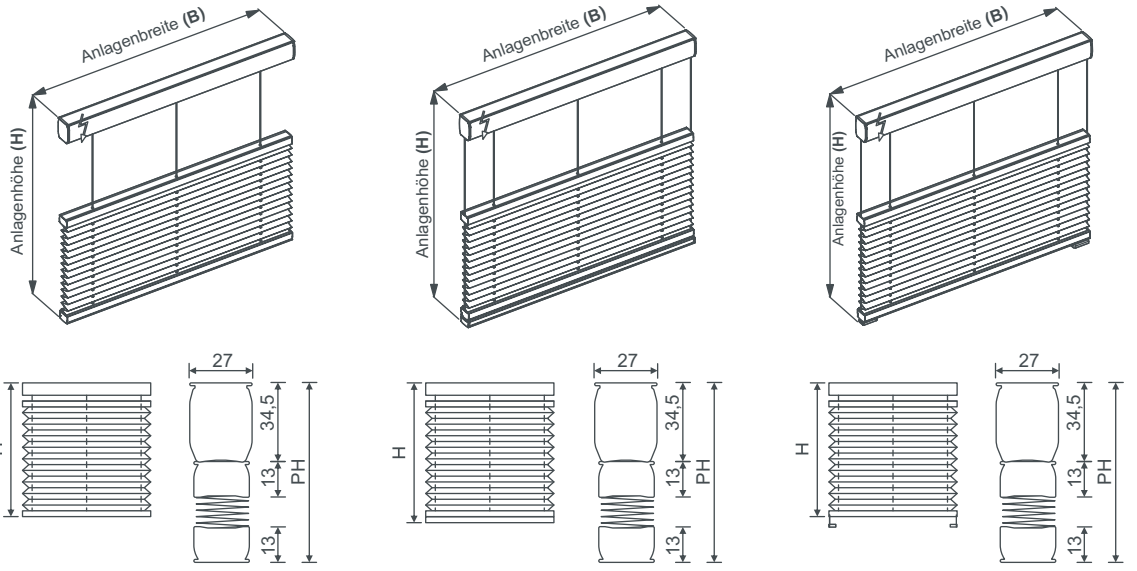

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	65-69 mm
100 cm	69-76 mm
150 cm	72-83 mm
200 cm	76-90 mm

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	65-69 mm
100 cm	69-76 mm
150 cm	72-83 mm
200 cm	76-90 mm

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	65-69 mm
100 cm	69-76 mm
150 cm	72-83 mm
200 cm	76-90 mm

Anlagenbreite: min. 75 cm
max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 200 cm
Neigungswinkel: max. 15° (nur bei P1312/P1315)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Motorvarianten: Seite 110

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip

Wandbefestigung mit Wandhalter

Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel

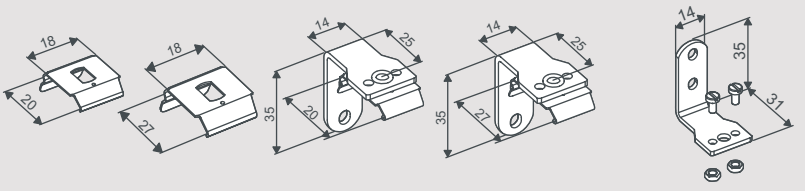

Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1320



Freihängende Anlage mit Motorbedienung und zwei Behängen.

P1322

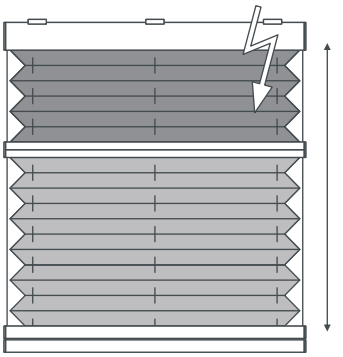

inkl. Pendelsicherung/Schiene.

P1325

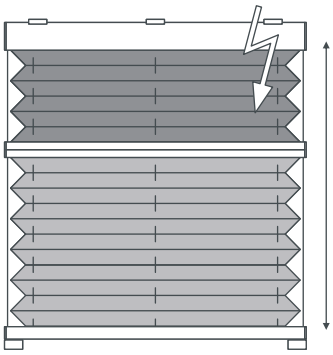

inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.

Aufmaß + Preisfindung

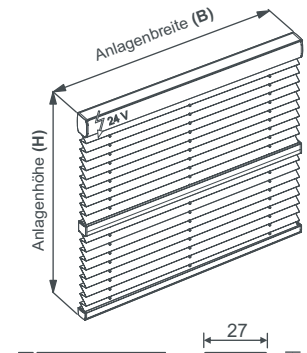



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	75 - 84 mm
100 cm	83 - 98 mm
150 cm	90-112 mm
200 cm	96-125 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	75 - 84 mm
100 cm	83 - 98 mm
150 cm	90-112 mm
200 cm	96-125 mm

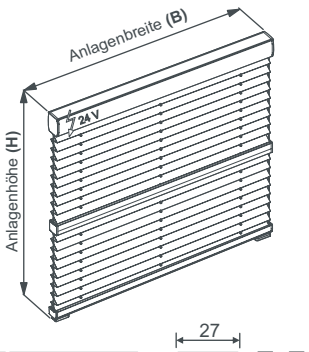



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	75 - 84 mm
100 cm	83 - 98 mm
150 cm	90-112 mm
200 cm	96-125 mm

Anlagenbreite:	min. 75 cm max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 200 cm
Neigungswinkel:	max. 15° (nur bei P1322/P1325)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Behang:	Schwerer Behang immer unten
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Motorvarianten:	Seite 110

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, H
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis Stoff oben + Grundpreis Stoff unten + Modellaufpreis = Gesamtpreis

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter



Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1330

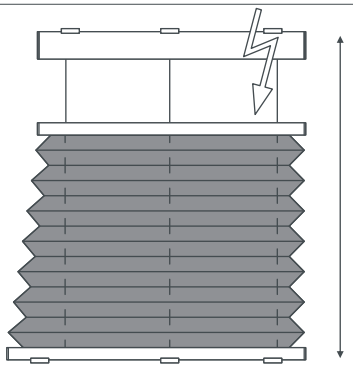

Freihängende Anlage mit Motorbedienung
und einseitig schrägem Behang.

P1331

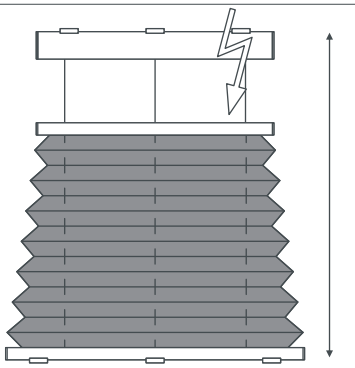

Freihängende Anlage mit Motorbedienung
und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß + Preisfindung





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
260 cm	46-64 mm



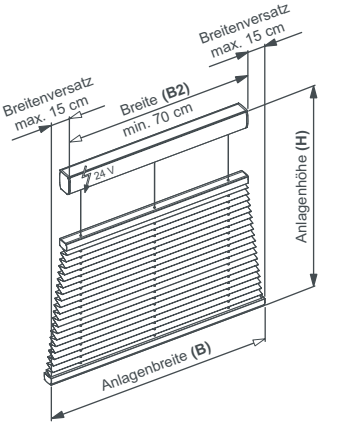



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
260 cm	46-64 mm



Anlagenbreite:	min. 70 cm + Breitenversatz (2 x Breitenversatz P1331) max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 260 cm
Breitenversatz:	max. 15 cm (pro Seite P1331)
Breite (B2):	min. 70 cm
Behangschräge:	Wahlweise links oder rechts (P1330)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Motorvarianten:	Seite 110

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, B2, H
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter

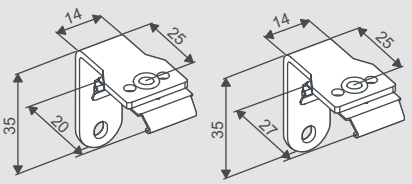

Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P1340

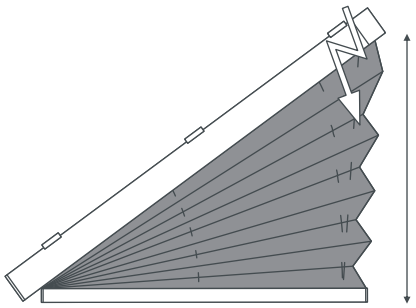

Freihängende Dreieckanlage mit Motorbedienung.

P1341

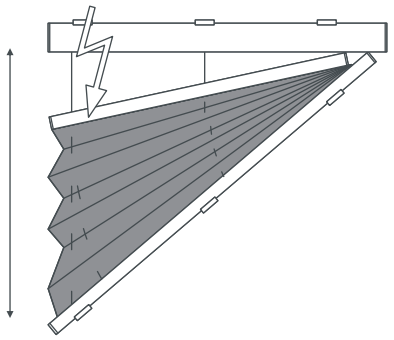

Gespannte Dreieckanlage mit Motorbedienung.

Aufmaß + Preisfindung

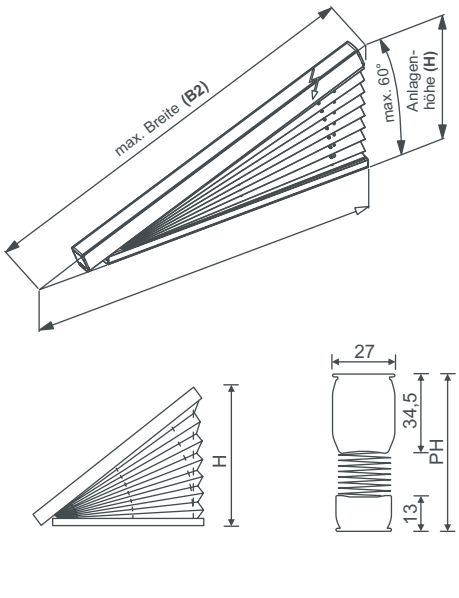

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
170 cm	63-77 mm

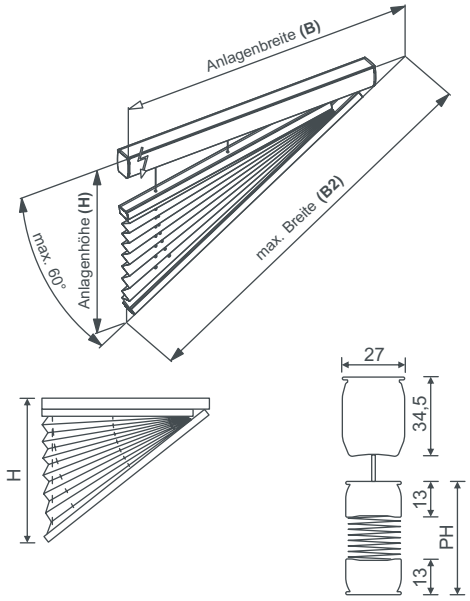

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
170 cm	42-56 mm

Anlagenbreite:	min. 70 cm max. abhängig von B2
Breite (B2):	max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig) max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 170 cm
Anlagenwinkel:	5°- 60°
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Motorvarianten:	Seite 110

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, H, B2 (Winkel)
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter

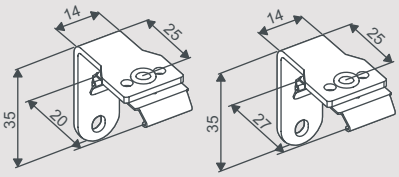

Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P3400



Gespannte Anlage mit Bediengriff, Unterschiene und Drahtspannung.

Aufmaß + Preisfindung

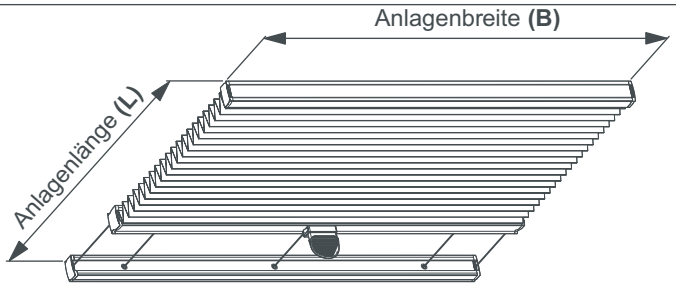

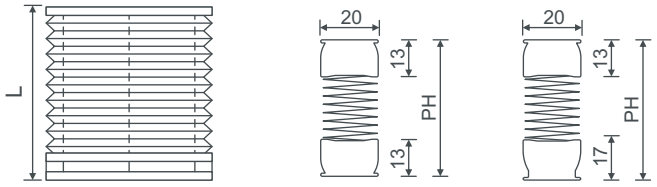

Anlagenlänge	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm
250 cm	45-62 mm	49-66 mm
300 cm	49-69 mm	53-73 mm
350 cm	52-76 mm	56-80 mm
400 cm	56-82 mm	60-86 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max. 400 cm
Neigungswinkel: 45°-90°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
= Gesamtpreis

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P3430



Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.

P3431



Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß + Preisfindung

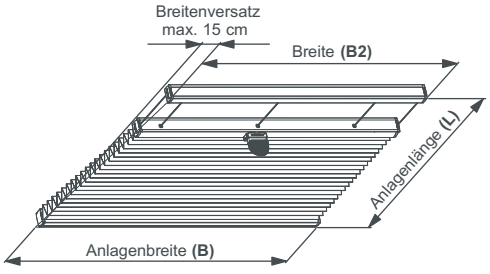

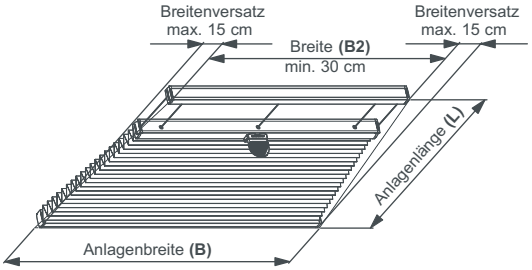

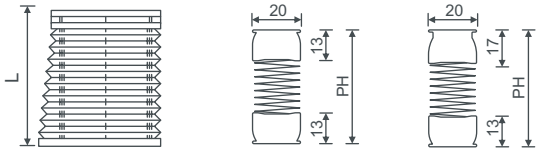

Anlagenlänge	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm
250 cm	45-62 mm	49-66 mm
300 cm	49-69 mm	53-73 mm
350 cm	52-76 mm	56-80 mm
400 cm	56-82 mm	60-86 mm

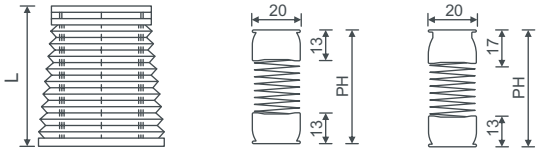

Anlagenlänge	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm
250 cm	45-62 mm	49-66 mm
300 cm	49-69 mm	53-73 mm
350 cm	52-76 mm	56-80 mm
400 cm	56-82 mm	60-86 mm

Anlagenbreite:	min. 30 cm + Breitenversatz (2 x Breitenversatz P3431) max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge:	max. 400 cm
Neigungswinkel:	45°-90°
Breitenversatz:	max. 15 cm (pro Seite P3431)
Breite (B2):	min. 30 cm
Behangschräge:	Wahlweise links oder rechts (P3430)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption:	Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, L, B2
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P3432

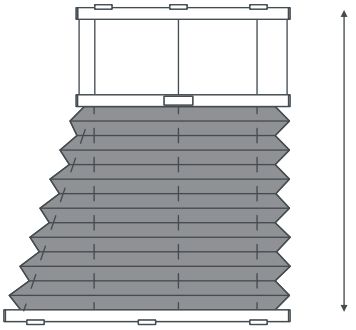

Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.

P3433



Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß + Preisfindung

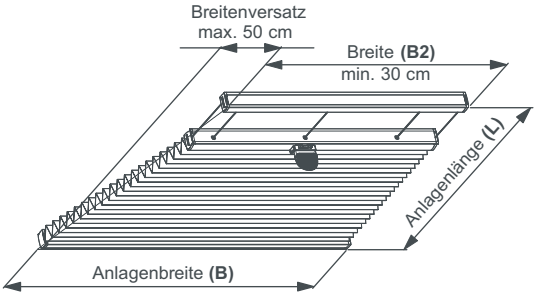

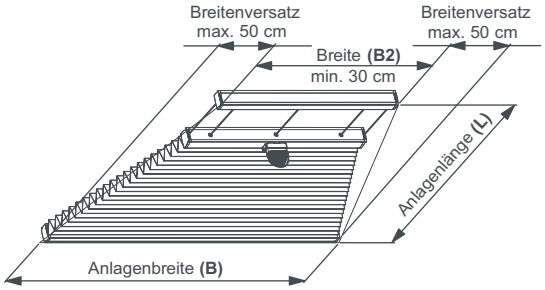

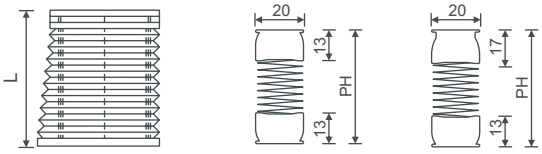

Anlagenlänge	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm
250 cm	45-62 mm	49-66 mm

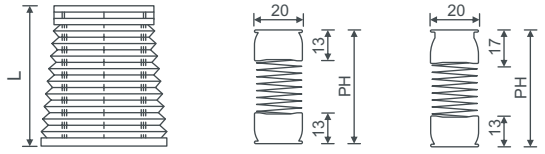

Anlagenlänge	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm
250 cm	45-62 mm	49-66 mm

Anlagenbreite:	min. 30 cm + Breitenversatz (2 x Breitenversatz P3433) max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge:	max. 250 cm
Neigungswinkel:	45°-90°
Breitenversatz:	max. 50 cm (pro Seite P3433)
Breite (B2):	min. 30 cm
Behangschräge:	Wahlweise links oder rechts (P3432)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption:	Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, L, B2
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P3434



Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.

P3435



Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß + Preisfindung

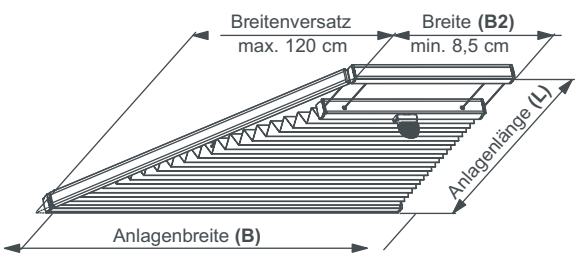

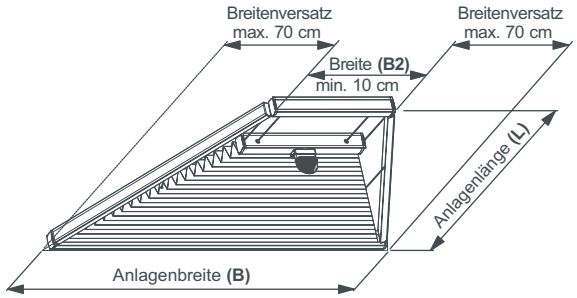

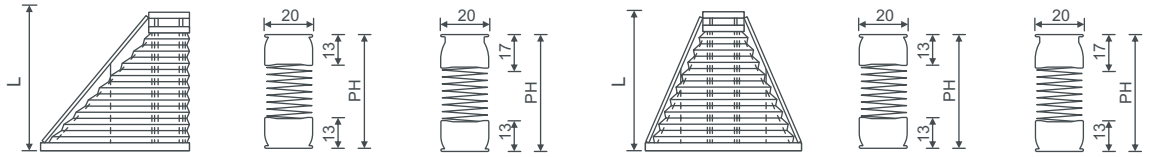

Anlagenlänge	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm

Anlagenlänge	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm

Anlagenbreite:	min. 30 cm + Breitenversatz (2 x Breitenversatz P3435) max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge:	max. 200 cm
Neigungswinkel:	45°-90°
Breitenversatz:	min. 5 cm (5 cm pro Seite P3435) max. 120 cm (70 cm pro Seite P3435)
Breite (B2):	min. 8,5 cm (10 cm P3435)
Behangschräge:	Wahlweise links oder rechts (P3434)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption:	Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, L, B2
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P3436

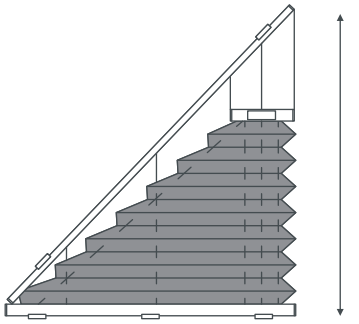

Gespannte Dreieckanlage mit Drahtspannung und Bediengriff (rechtwinkeliges Dreieck).

P3437



Gespannte Dreieckanlage mit Drahtspannung und Bediengriff (gleichschenkliges Dreieck).

Aufmaß + Preisfindung

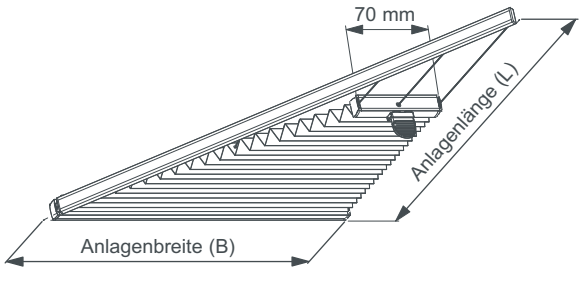

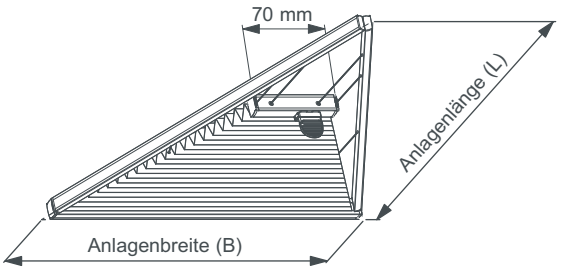

Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm

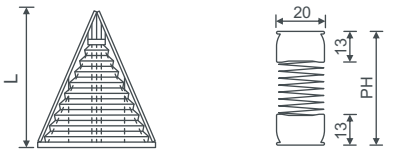

Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm

Anlagenbreite:	min. 30 cm max. 120 cm
Anlagenlänge:	max. 200 cm
Neigungswinkel:	45°-90°
Behangschräge:	Wahlweise links oder rechts (P3436)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption:	Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, L
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC®

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P3450

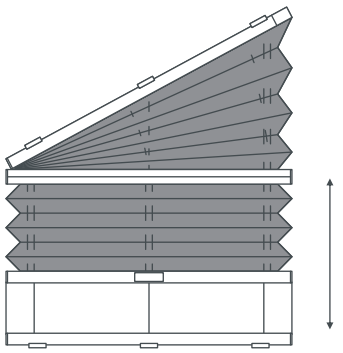

Gespannte Slopeanlage mit Bediengriff und Drahtspannung.

Aufmaß + Preisfindung

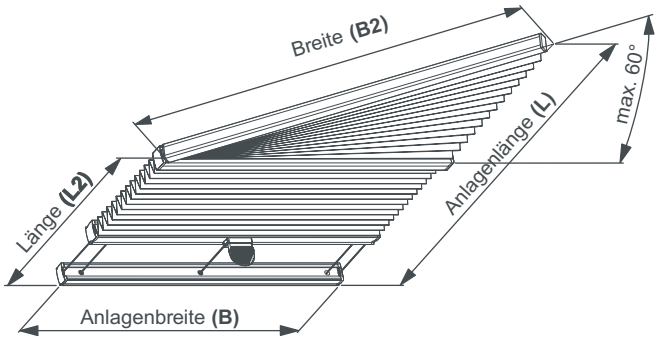

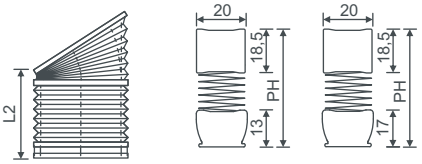

Länge L2	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	37-41 mm	41-55 mm
100 cm	41-48 mm	45-53 mm
150 cm	44-55 mm	48-59 mm
200 cm	48-62 mm	52-66 mm
220 cm	49-64 mm	53-68 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm
max. abhängig von B2
Breite (B2): max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig)
max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max. 300 cm
Anlagenwinkel: 5°- 60°
Neigungswinkel: 45°- 90°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L, L2 (Winkel)
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P3460

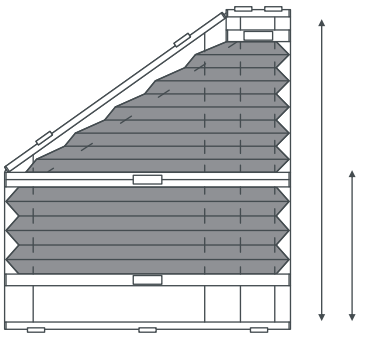

Gespannte Fünfeckanlage mit Bediengriff, Oberschiene und Drahtspannung.

P3461

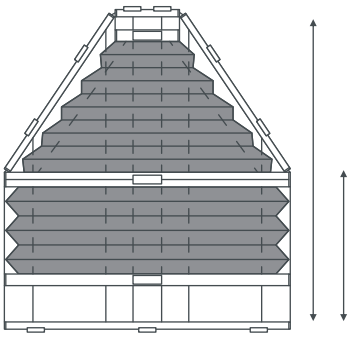

Gespannte Sechseckanlage mit Bediengriff, Oberschiene und Drahtspannung.

Aufmaß + Preisfindung

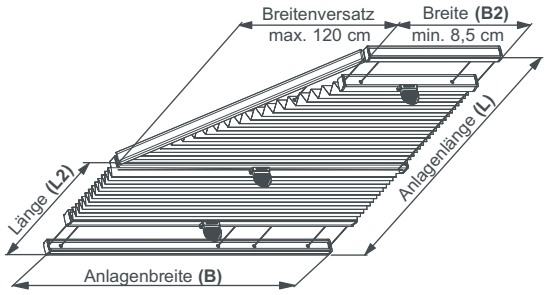

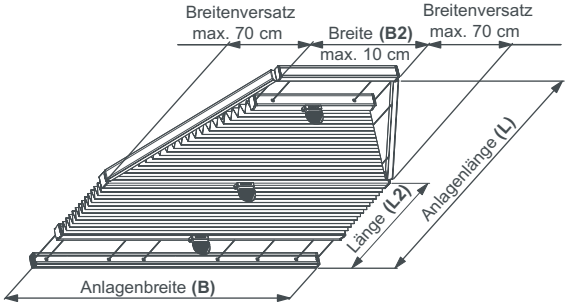

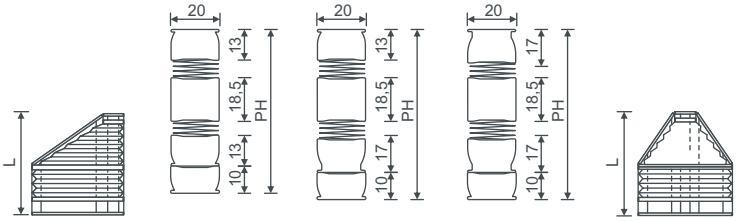

Anlagenlänge	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Anlagenlänge
50 cm	60-63 mm	64-67 mm	68-71 mm	50 cm
100 cm	63-70 mm	67-74 mm	71-78 mm	100 cm
150 cm	66-77 mm	70-81 mm	74-85 mm	150 cm
200 cm	70-84 mm	74-88 mm	78-92 mm	200 cm

Anlagenbreite:	min. 30 cm max. 120 cm (stoffabhängig) B2
Anlagenlänge:	max. 200 cm
Breitenversatz:	min. 5 cm (pro Seite P3461) max. 120 cm (70 cm pro Seite P3461)
Breite (B2):	min. 8,5 cm (10 cm P3461)
Neigungswinkel:	45°- 90°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption:	Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, L, L2, B2
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P3462

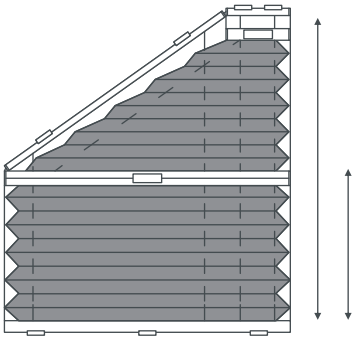

Gespannte 5-Eckanlage mit Drahtspannung und Bediengriff.

P3463

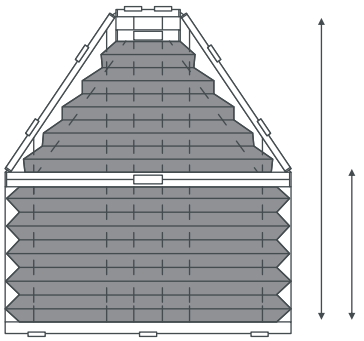

Gespannte 6-Eckanlage mit Drahtspannung und Bediengriff.

Aufmaß + Preisfindung

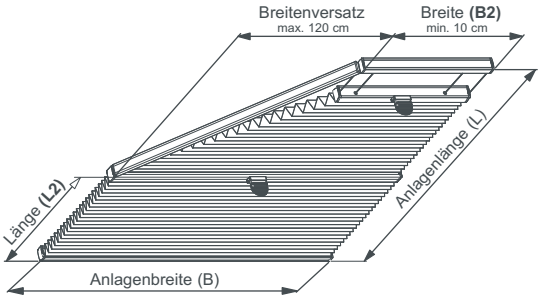

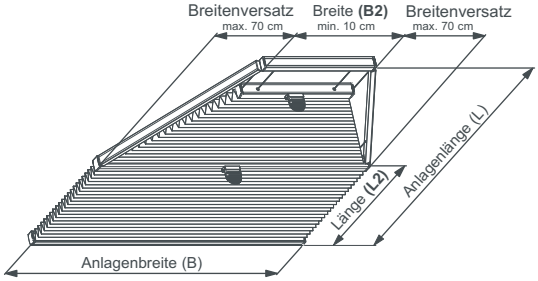

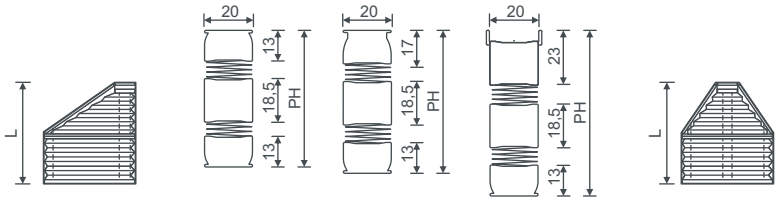

Anlagenlänge	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Anlagenlänge
50 cm	54-63 mm	58-67 mm	64-73 mm	50 cm
100 cm	62-77 mm	66-81 mm	72-87 mm	100 cm
150 cm	69-91 mm	73-95 mm	79-101 mm	150 cm
200 cm	75-104 mm	79-108 mm	85-114 mm	200 cm

Anlagenbreite:	min. 30 cm max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 200 m) max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 m)
Anlagenlänge:	max. 200 cm
Breitenversatz:	min. 5 cm (pro Seite P3463) max. 120 cm (70 cm pro Seite P3463)
Breite (B2):	min. 10 cm
Neigungswinkel:	max. 45°- 90°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption:	Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, L, L2, B2
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P3500



Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung, Unterschiene und Drahtspannung.

P3502



Kurbelbedienung in der Unterschiene.

Aufmaß + Preisfindung

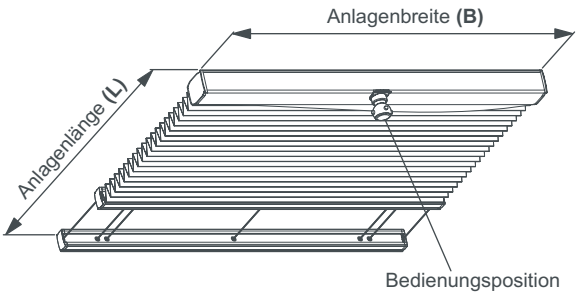

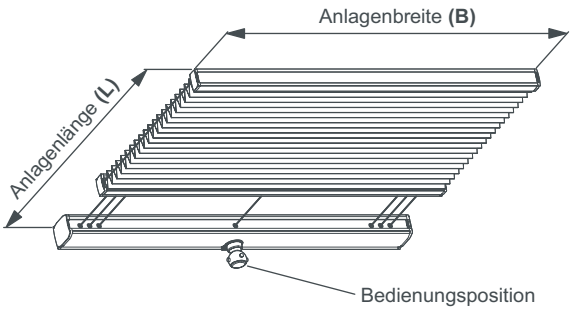

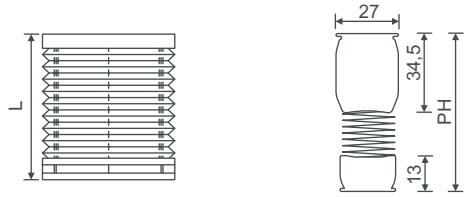

Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
250 cm	67-84 mm
300 cm	70-91 mm
350 cm	74-97 mm
400 cm	77-104 mm

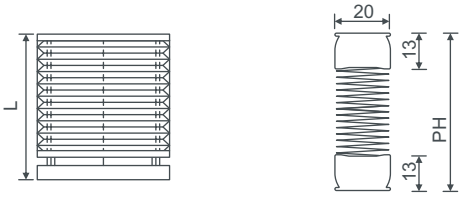

Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
250 cm	45-62 mm
300 cm	49-69 mm
350 cm	52-76 mm
400 cm	56-82 mm

Anlagenbreite:	min. 25 cm max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge:	max. 400 cm
Neigungswinkel:	45°- 90°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsposition:	Mitte (links und rechts - Abstand zwischen Kurbel und Schienenkante - min.15 cm)
Bedienungsoption:	Kurbel bzw. Motorstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, L
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC®

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P3530



Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.

P3531



Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß + Preisfindung

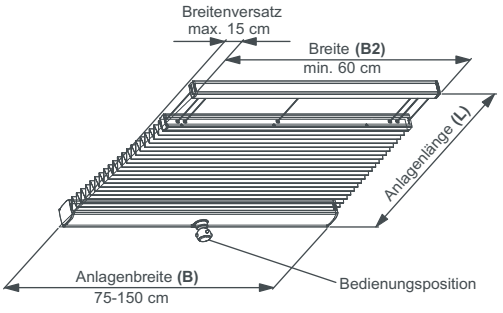

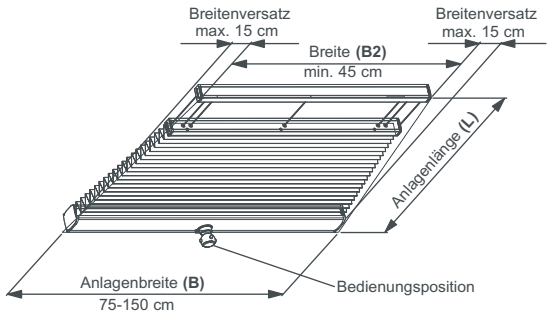





Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
250 cm	67-84 mm
300 cm	70-91 mm
350 cm	74-97 mm
400 cm	77-104 mm





Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
250 cm	67-84 mm
300 cm	70-91 mm
350 cm	74-97 mm
400 cm	77-104 mm

Anlagenbreite:	min. 75 cm (Antriebsprofil) max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge:	max. 400 cm
Neigungswinkel:	45°- 90°
Breitenversatz:	max. 15 cm (pro Seite P3531)
Breite (B2):	min. 60 cm (45 cm P3531)
Behangschräge:	Wahlweise links oder rechts (P3530)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsposition:	Mitte (links und rechts - Abstand zwischen Kurbel und Schienenkante - min.15 cm)
Bedienungsoption:	Kurbel bzw. Motorstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, L, B2
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P3532



Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung,
Oberschiene,Drahtspannung
und einseitig schrägem Behang.

P3533



Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung, Oberschiene,
Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß + Preisfindung

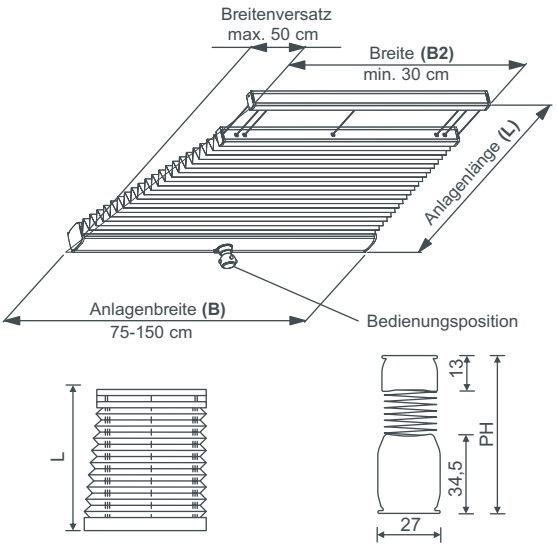

Anlagenlänge
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
250 cm

Pakethöhe
52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm
67-84 mm

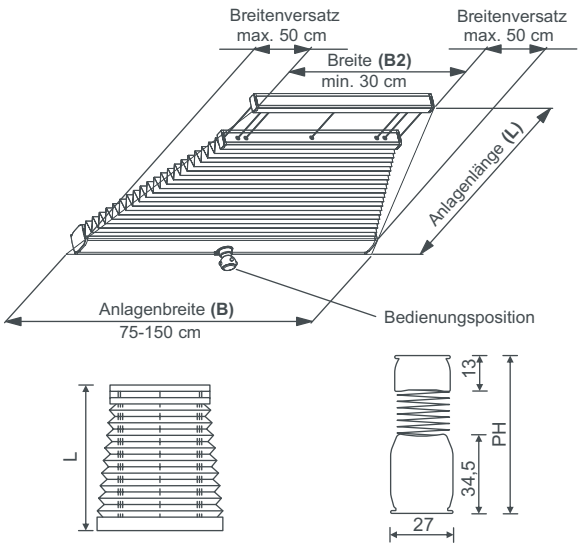

Anlagenlänge
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
250 cm

Pakethöhe
52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm
67-84 mm

Anlagenbreite:	min. 75 cm (Antriebsprofil) max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge:	max. 250 cm
Neigungswinkel:	45°- 90°
Breitenversatz:	max. 50 cm (pro Seite P3533)
Breite (B2):	min. 30 cm
Behangschräge:	Wahlweise links oder rechts (P3532)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsposition:	Mitte (links und rechts - Abstand zwischen Kurbel und Schienenkante - min.15 cm)
Bedienungsoption:	Kurbel bzw. Motorstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, L, B2
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P3534



Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.

P3535



Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß + Preisfindung

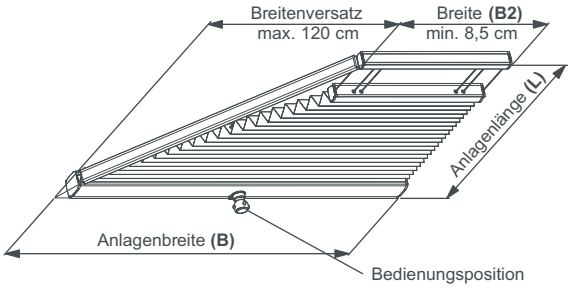

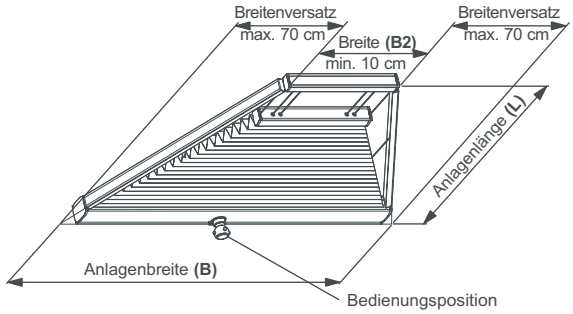





Anlagenlänge
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe
52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm





Anlagenlänge
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe
52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm

Anlagenbreite:	min. 75 cm (Antriebsprofil) max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge:	max. 200 cm
Neigungswinkel:	45°- 90°
Breitenversatz:	min. 5 cm (pro Seite P3535) max.120 cm (70 cm pro Seite P3535)
Breite (B2):	min. 8,5 cm (10 cm P3535)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsposition:	Mitte (links und rechts - Abstand zwischen Kurbel und Schienenkante - min.15 cm)
Bedienungsoption:	Kurbel bzw. Motorstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, L, B2
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC®

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P3536

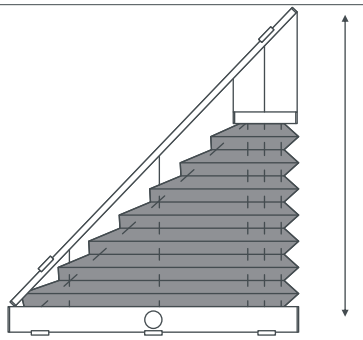

Gespannte Dreieckanlage mit Kurbelbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.

P3537



Gespannte Dreieckanlage mit Kurbelbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß + Preisfindung

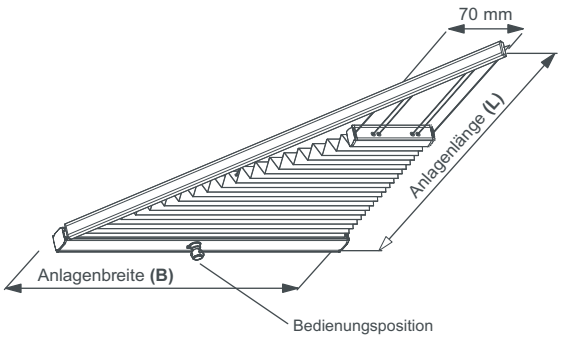

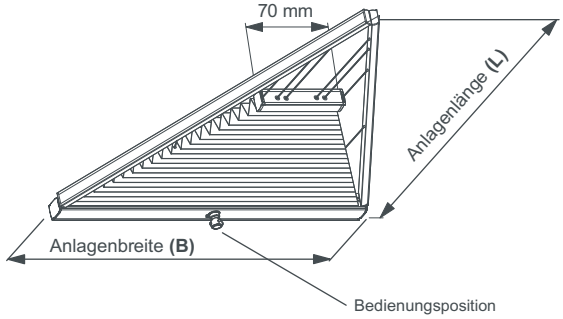





Anlagenlänge
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe
52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm





Anlagenlänge
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe
52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm

Anlagenbreite:	min. 75 cm (Antriebsprofil) max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge:	max. 200 cm
Neigungswinkel:	45°- 90°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsposition:	Mitte (links und rechts - Abstand zwischen Kurbel und Schienenkante - min.15 cm)
Bedienungsoption:	Kurbel bzw. Motorstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, L
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Befestigung mit Befestigungsleiste



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P3562



Gespannte Dreieckanlage mit Kurbelbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.

P3563



Gespannte Dreieckanlage mit Kurbelbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß + Preisfindung

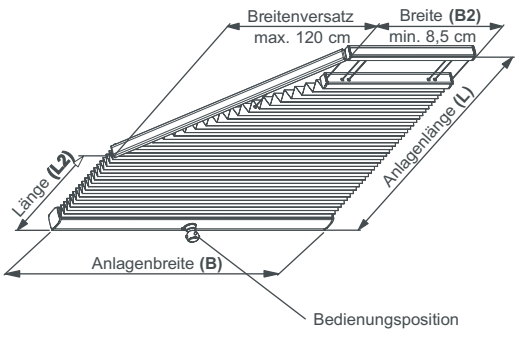

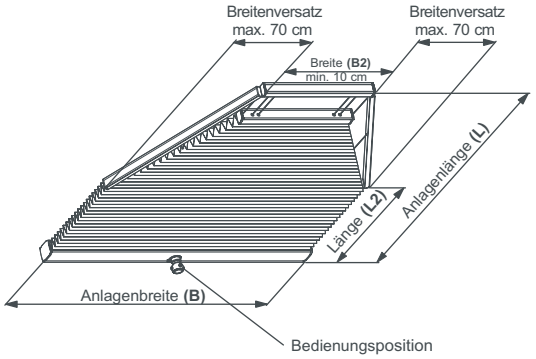





Anlagenlänge
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe
52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm





Anlagenlänge
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe
52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm

Anlagenbreite:	min. 80 cm (Motorprofil) max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge:	max. 200 cm
Neigungswinkel:	45°- 90°
Breitenversatz:	min. 5 cm (5 cm pro Seite P3563) max. 120 cm (70 cm pro Seite P3563)
Breite (B2):	min. 8,5 cm (10 cm P3563)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsposition:	Mitte (links und rechts - Abstand zwischen Kurbel und Schienenkante - min.15 cm)
Bedienungsoption:	Kurbel bzw. Motorstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, L, L2, B2
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P3300



Gespannte Anlage mit Motorbedienung.

P3302



inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.

Aufmaß + Preisfindung

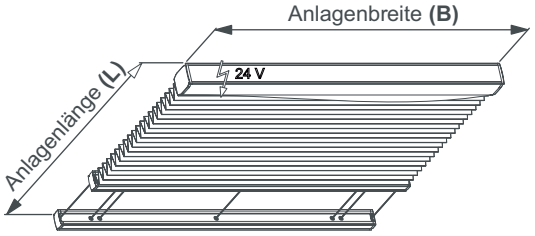

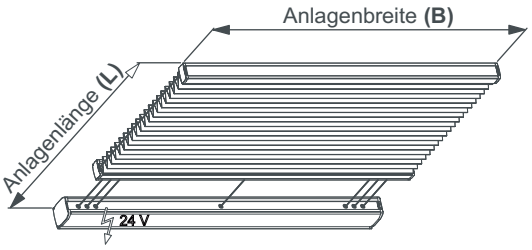





Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
250 cm	67-84 mm
300 cm	70-91 mm
350 cm	74-97 mm
400 cm	77-104 mm





Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
250 cm	45-62 mm
300 cm	49-69 mm
350 cm	52-76 mm
400 cm	56-82 mm

Anlagenbreite: min. 80 cm (Motorprofil)
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max. 400 cm
Neigungswinkel: 45°- 90°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P3330



Gespannte Anlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.

P3331



Gespannte Anlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß + Preisfindung

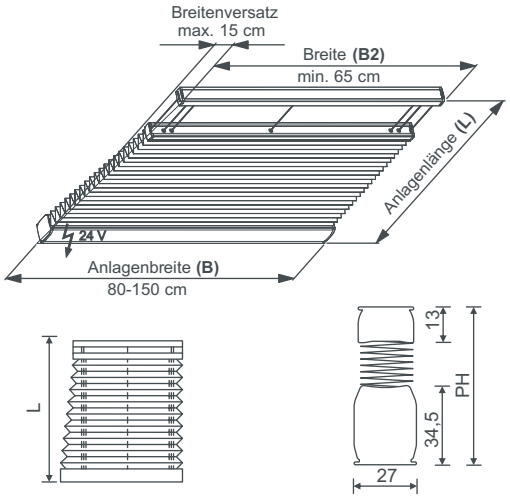

Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
250 cm	67-84 mm
300 cm	70-91 mm
350 cm	74-97 mm
400 cm	77-104 mm

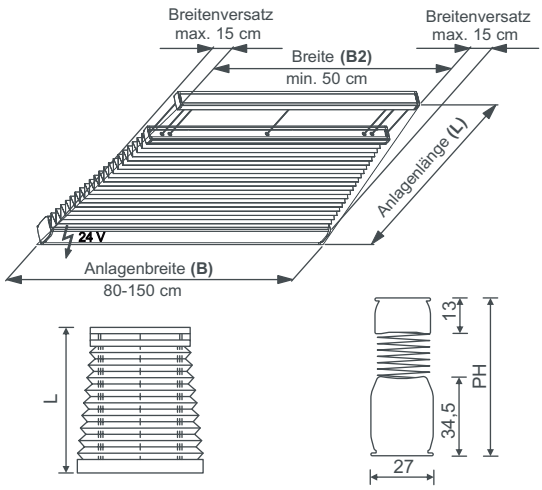

Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
250 cm	67-84 mm
300 cm	70-91 mm
350 cm	74-97 mm
400 cm	77-104 mm

Anlagenbreite:	min. 80 cm (Motorprofil) max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge:	max. 400 cm
Neigungswinkel:	45°- 90°
Breitenversatz:	max. 15 cm (pro Seite P3331)
Breite (B2):	min. 65 cm (50 cm P3331)
Behangschräge:	Wahlweise links oder rechts (P3330)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, L, B2
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P3332



Gespannte Anlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.

P3333



Gespannte Anlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß + Preisfindung

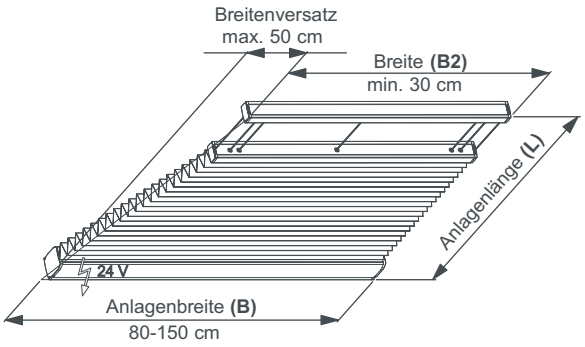

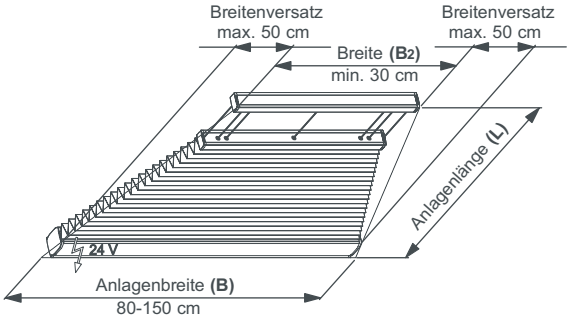

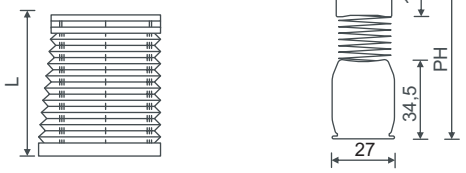

Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
250 cm	67-84 mm

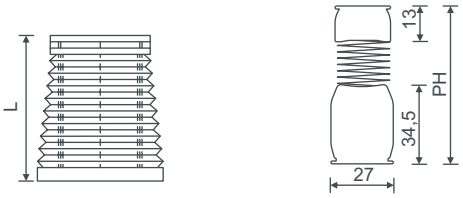

Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
250 cm	67-84 mm

Anlagenbreite:	min. 80 cm (Motorprofil) max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge:	max. 250 cm
Neigungswinkel:	45°- 90°
Breitenversatz:	max. 50 cm (pro Seite P3333)
Breite (B2):	min. 30 cm
Behangschräge:	Wahlweise links oder rechts (P3332)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, L, B2
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P3334



Gespannte Anlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.

P3335



Gespannte Anlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß + Preisfindung

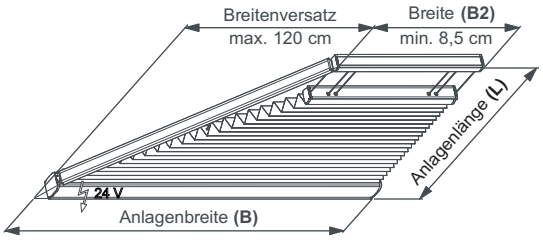

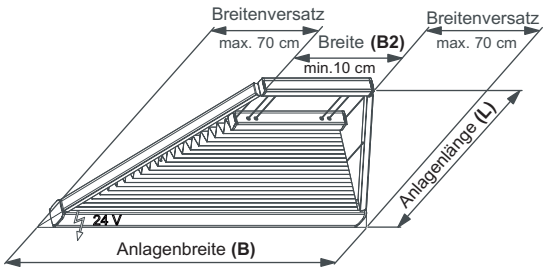



Anlagenlänge
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm



Pakethöhe
52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm



Anlagenlänge
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm



Pakethöhe
52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm

Anlagenbreite:	min. 80 cm (Motorprofil) max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge:	max. 200 cm
Neigungswinkel:	45°- 90°
Breitenversatz:	min. 5 cm (pro Seite P3335) max.120 cm (70 cm pro Seite P3335)
Breite (B2):	min. 8,5 cm (10 cm P3335)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, L, B2
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P3336

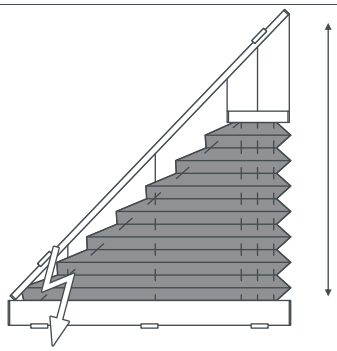

Gespannte Dreieckanlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.

P3337

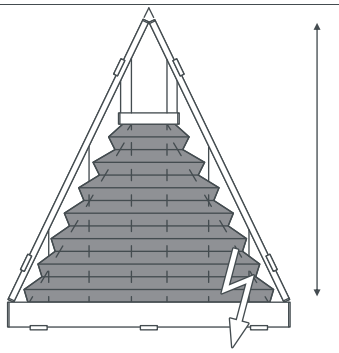

Gespannte Dreieckanlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß + Preisfindung

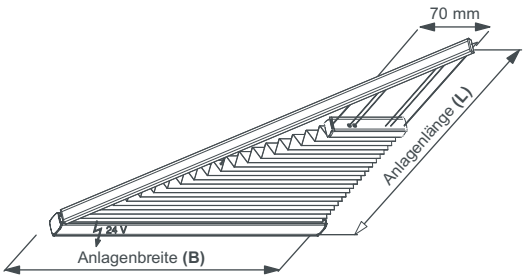

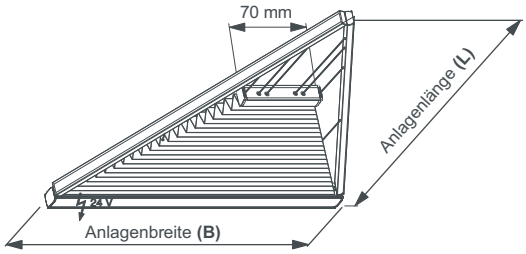





Anlagenlänge
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe
52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm





Anlagenlänge
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe
52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm

Anlagenbreite:	min. 80 cm (Motorprofil) max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge:	max. 200 cm
Neigungswinkel:	45°- 90°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, L
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Befestigung mit Befestigungsleiste



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

P3362



Gespannte Dreieckanlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.

P3363

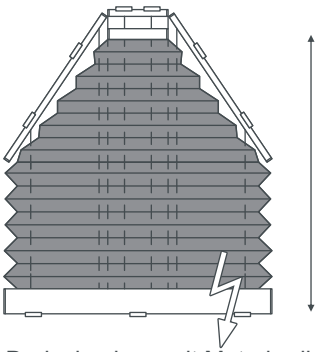

Gespannte Dreieckanlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß + Preisfindung

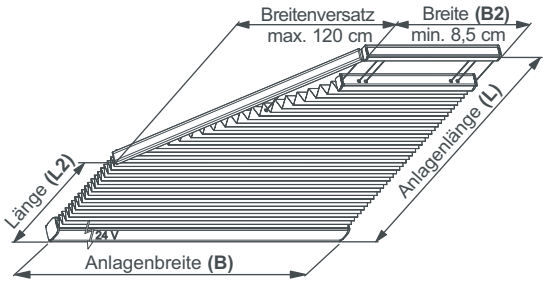

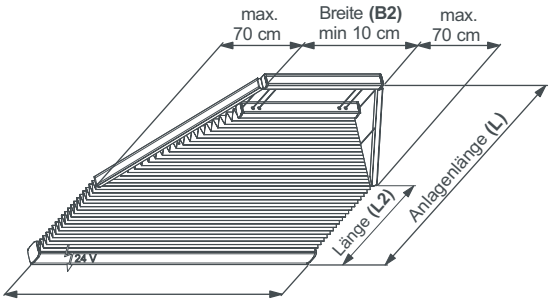





Anlagenlänge
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe
52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm





Anlagenlänge
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

Pakethöhe
52-56 mm
56-63 mm
59-70 mm
63-77 mm

Anlagenbreite:	min. 80 cm (Motorprofil) max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge:	max. 200 cm
Neigungswinkel:	45°- 90°
Breitenversatz:	min. 5 cm (5 cm pro Seite P3363) max. 120 cm (70 cm pro Seite P3363)
Breite (B2):	min. 8,5 cm (10 cm P3363)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, L, L2, B2
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

DECOMATIC®

Standard - Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P2600



Gespannte Dachfenster-Anlage
mit Behang oben
und Spannschienenverrastung.

P2615



Gespannte Dachfenster-Anlage
mit Bediengriffen und variablem Behang
und Spannschienenverrastung.

P2620



Gespannte Dachfenster-Anlage mit
2 Behängen oben (Tag-/Nacht-Variante)
und Spannschienenverrastung.

Aufmaß + Preisfindung

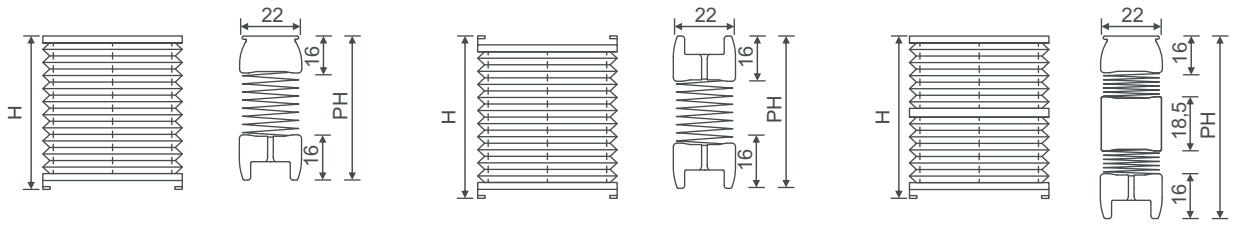

Anlagenhöhe	Pakethöhe	Anlagenhöhe	Pakethöhe	Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	37-41 mm	50 cm	37-41 mm	50 cm	58-67 mm
100 cm	40-48 mm	100 cm	41-48 mm	100 cm	66-81 mm
150 cm	44-55 mm	150 cm	44-55 mm	150 cm	73-95 mm

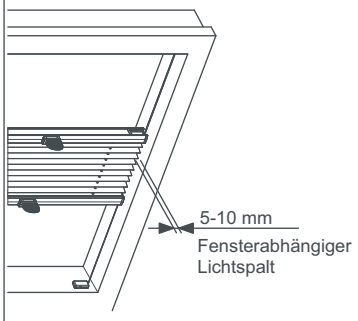

Anlagenbreite: min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe: max. 220 cm
Neigungswinkel: max. 60°
Rahmentiefe min. 2,5 cm (3 mm Hinterlüftung)
min. 2,7 cm (5 mm Hinterlüftung)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Bedienung: 1 Bediengriff mittig bis 80 cm Anlagenbreite
2 Bediengriffe über 80 cm Anlagenbreite
optional: Bediengriff schwenkbar in klar
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto*

Preisfindung: Fenstertyp + PG (Behang) = Grundpreis
P2620 Fenstertyp + PG (Behang oben)
Fenstertyp + PG (Behang unten) = Gesamtpreis

Sonstige Fenster

Preisfindung: Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH) = Grundpreis
P2620 Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH) = Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
= Gesamtpreis

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Befestigungsclip



Spannschuhhalter

Bediengriff Standard feststehend



Optional schwenkbarer Bediengriff (transparent) lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben
Nicht in Verbindung mit Bedienstab.

Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

Plissee

DECOMATIC

P2601



Gespannte Dachfenster-Anlage mit zusätzlichem Blendenprofil und Behang oben.

P2616



Gespannte Dachfenster-Anlage mit Bediengriffen, variablem Behang und zwei Seitenführungsschienen.

P2621



Gespannte Dachfenster-Anlage mit mit zusätzlichem Blendenprofil und 2 Behängen oben (Tag-/Nacht-Variante).

Aufmaß + Preisfindung



Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm



Pakethöhe
57-61 mm
60-68 mm
64-75 mm



Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm



Pakethöhe
37-41 mm
41-48 mm
44-55 mm



Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm



Pakethöhe
78 - 87 mm
86-101 mm
93-115 mm

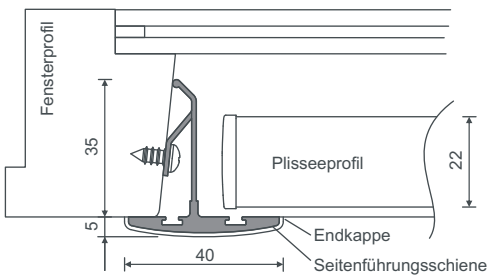

Anlagenbreite: min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)

Anlagenhöhe: max. 220 cm

Neigungswinkel: max. 60°

Rahmentiefe min. 3,8 cm

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Bedienung: 1 Bediengriff mittig bis 80 cm Anlagenbreite
2 Bediengriffe über 80 cm Anlagenbreite
optional: Bediengriff schwenkbar in klar

Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto*

Preisfindung: Fenstertyp + PG (Behang) = Grundpreis

P2621 Fenstertyp + PG (Behang oben)
Fenstertyp + PG (Behang unten)
+ Modellaufpreis = Gesamtpreis

Sonstige Fenster Preisfindung: Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH)
= Grundpreis + Modellaufpreis
= Gesamtpreis

P2621 Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH)
= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

DECOMATIC

Standard - Zubehör

Befestigungsclip



Bediengriff Standard feststehend



Optional schwenkbarer Bediengriff (transparent) lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben
Nicht in Verbindung mit Bedienstab.

Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste